


ANLEITUNG

für die Wandsteuerung RW2-AW



ON/OFF Szenensteuerung Benutzerdefinierte Szene

P1:RW2-AW

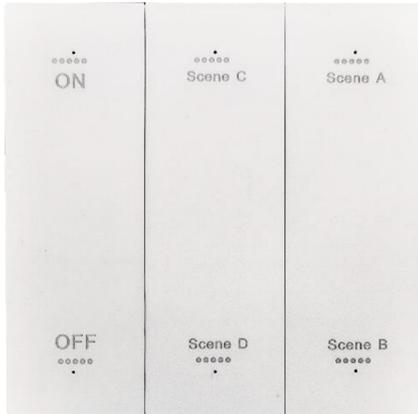

Betriebsanleitung

1. Koppeln & Entkoppeln

1.1 Koppeln

Schalten Sie das Licht ein und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden auf **ON-OFF-ON**, das Licht blinkt einmal und die Kopplung ist abgeschlossen.

1.2 Entkoppeln

Schalten Sie die Leuchte ein, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden auf **OFF-OFF-ON-ON-OFF-OFF**, die Leuchte blinkt dreimal und beendet die Kopplung.

Hinweis: Eine Beleuchtung kann mit 4 Szenenschaltern gekoppelt werden, um ein Maximum von $4 \times 6 = 24$ Szenen zu erreichen.

2. Einstellung des Szenenmodus RW2-AW (wie auf P1 gezeigt)

Schritt 1: Stellen Sie den Status der Beleuchtung nach Ihren Wünschen ein, z.B. Helligkeit, CCT, ON, OFF.

Schritt 2: Drücken Sie **"OFF"** und **"A"** oder **"B"** **"C"** und **"D"** für 5 Sekunden.

Schritt 3: Das Licht blinkt einmal und beendet die Einstellung.

Dieser Szenenzustand wird auf den Tasten **"A"** oder **"B"**, **"C"** und **"D"** gespeichert.

Standardeinstellung: ON/OFF.

Szene	Dimmbarer & CCT-Treiber	Dimmbarer Treiber
A	100% Helligkeit & Kaltes Weiß	100% Helligkeit
B	50% Helligkeit & Weiß	50% Helligkeit
C	30% Helligkeit und natürliches Weiß	30% Helligkeit
D	10% Helligkeit & Warm	10% Helligkeit

3. Stufenloses Dimmen und CC T-Einstellung

Langes Drücken der Taste **"A"** oder **"B/C/D"** (länger als 1 Sekunde) für die stufenlose Einstellfunktion.

A: Helligkeit hoch; **B:** Helligkeit runter; **C:** CCT Kalt; **D:** CCT Warm.

4. Szenenfeld kopieren

P1:RW2-AW

Drücken Sie die **"ON"**-Taste des Szenenschalters, der kopiert werden soll, und die **"OFF"**-Taste des Szenenschalters, dessen ID kopiert werden soll, halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige 5 Mal blinkt, dann ist die ID-Kopie abgeschlossen.

5. Wiederherstellung des Szenenbedienfelds

Drücken Sie gleichzeitig die **"ON"**-Taste und die **"OFF"**-Taste des Schalters, dessen ID kopiert werden soll, halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige dreimal blinkt, dann ist die Wiederherstellung der ID abgeschlossen.

6. Installationsanweisungen: Basisinstallation an der Wand

