

LED-Straßenleuchte **Serie HYDD**



SCHWENKBAR



**EASY-OPEN
ohne Werkzeug**



HIGHLIGHTS

- EASY-OPEN ohne Werkzeug, einfache und schnelle Ein-Mann-Montage
- Hochwertige LEDs 3030 2D von PHILIPS
- 1-10V Dimmung als Standardversion; DALI-Version und Timemanagement auf Anfrage möglich
- Dimm-Steuerung nach Timemanagement möglich
- Mastaufsatz und Mastansatz ø60mm Zopf
- Lichtpunkthöhe von 3 Meter bis 12 Meter
- Inklusive Überspannungsschutz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC / PMMA
Gehäusefarbe	Grau RAL7024
Energieeffizienzklasse	A+
LED	PHILIPS 3030 2D
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Gewicht	2,5kg
Montageart	Mast
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 14860lm (siehe Seite 2)
Lichtfarbe	4000K / 6500K
Ausstrahlungswinkel	Einstellbar
CRI	>70
UGR	<22
Flackerfrei	Ja.

INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-30 bis +50 °C
Hinweis	Inklusive Netzteil und Überspannungsschutz

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30W / 60W / 100W / 120W
Dimmbar	Ja. 1-10V / Upgrade zu DALI möglich
Schwenkbar	Ja.
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Lichtausbeute	ca. 125lm/W


ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC100-265V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS



ABMESSUNGSSKIZZEN

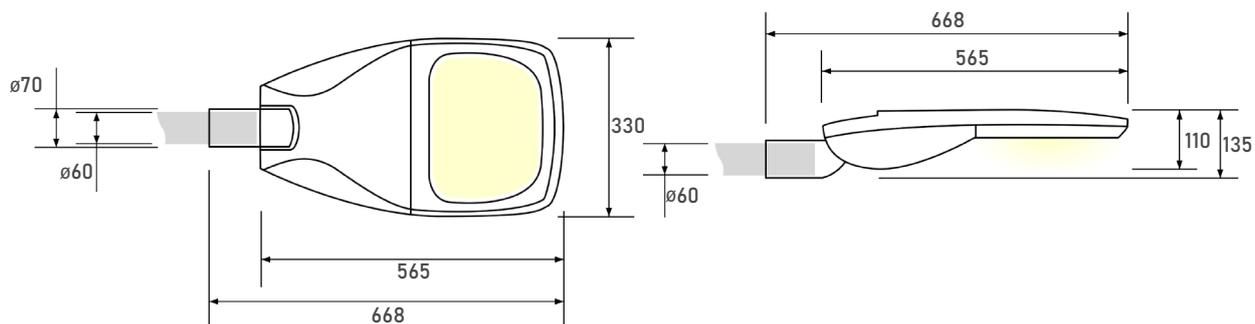

ø60mm Zopf

BESTELLUNG

LEISTUNG	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MONTAGEHÖHE	KARTON	EAN	ARTIKELNUMMER
30W	HYDD-LED10C-30WN	4000K, 3510lm	3-6m	1	4260360396717	132190
	HYDD-LED10C-30WC	6500K, 3750lm	3-6m	1	4260360396724	132191
60W	HYDD-LED10C-60WN	4000K, 7200lm	6-8m	1	4260360396731	132192
	HYDD-LED10C-60WC	6500K, 7500lm	6-8m	1	4260360396748	132193
100W	HYDD-LED10C-100WN	4000K, 11980lm	8-10m	1	4260360396755	132194
	HYDD-LED10C-100WC	6500K, 12300lm	8-10m	1	4260360396762	132195
120W	HYDD-LED10C-120WN	4000K, 14250lm	10-12m	1	4260360396779	132196
	HYDD-LED10C-120WC	6500K, 14860lm	10-12m	1	4260360396786	132197

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Straßen / Parkplätze / Spielplätze