

# LED-Straßenbeleuchtung

JRA2s-MiniSerie 20W/30W/40W



## JRA2s Mini Serie



- mit hochwertiger Cree/Osram LED
- Standardfarbe: grau, RAL9023
- Einfache Installation oder einfacher Austausch. IP65
- AC100-265V, PF>0,9, CRI>70, -30°~50°C, 30.000Std



| Lager      | Bestückung   | Farbe | Lm   | Zopf | Montage | Ersetz |   | Best.Nr.      |
|------------|--------------|-------|------|------|---------|--------|---|---------------|
| JRA2s Mini | JRA2s-20W-NW | 4500K | 2302 | Φ48  | 3-6m    | 40W    | 1 | <b>132180</b> |
| I          | JRA2s-20W-CW | 6500K | 2390 | Φ48  | 3-6m    | 40W    | 1 | <b>132181</b> |
|            | JRA2s-30W-NW | 4500K | 3521 | Φ48  | 3-6m    | 60W    | 1 | <b>132182</b> |
| III        | JRA2s-30W-CW | 6500K | 3612 | Φ48  | 3-6m    | 60W    | 1 | <b>132183</b> |
|            | JRS2s-40W-NW | 4500K | 4721 | Φ48  | 3-6m    | 80W    | 1 | <b>132184</b> |
| I          | JRA2s-40W-CW | 6500K | 4810 | Φ48  | 3-6m    | 80W    | 1 | <b>132185</b> |




Adapter Φ48/Φ60 Mast Adapter 132186

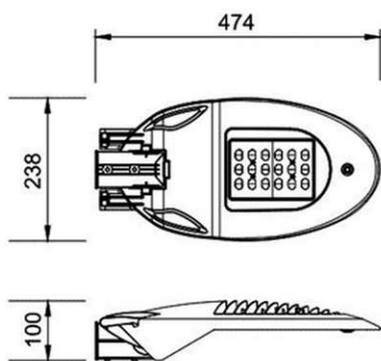

A2-S30/40

产品尺寸

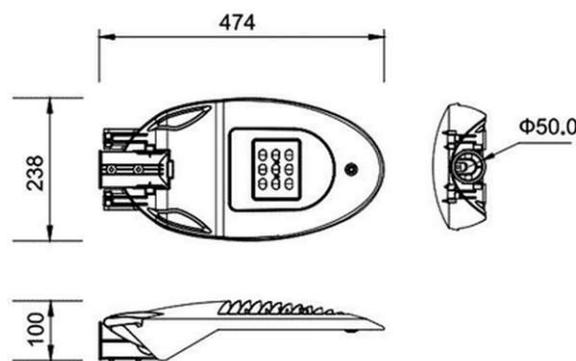

A2-S20







JRA2S-Mini 20W/30W/40W



Mit Cree- oder Osram-LED

- Sehr kompakt Design
- nur eine Schraube lösen, um Gehäuse zu öffnen
- ganz leichte Installation und Instandhaltung
- sofort anschließbar
- ideale Wärmeableitung durch V-Design am Gehäusekopf

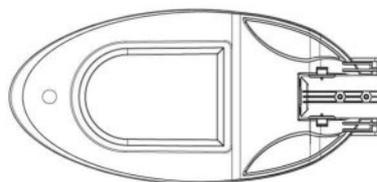


Vertikale Installation:  
Einstellwinkel bis 10 Grad



Horizontale Installation:  
Einstellwinkel bis 5 Grad

## Produktbeschreibung


1. Ideale Wärmeableitung, guter optischer und elektrischer Aufbau
2. Aluminium-Gehäuse, Anti-Korrosion behandelt, Abdeckung aus festem Kunststoff
3. Diffusor mit 4,00 mm gehärtetem Glas
4. Freundliches, abgerundetes Design, bequem zu öffnen und leichte Wartung



Die schlüsselförmige Verschraubung des Gehäuses ermöglicht eine einfache, bequeme Öffnung des Gehäuses



Die Oberseite des Gehäuses in V-Form ergibt eine ideale Wärmeableitung und verhindert, dass Schmutz und Vogelkot haften bleiben.

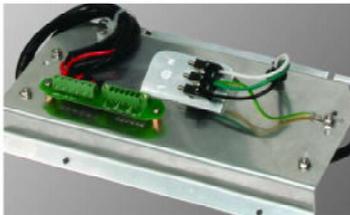



Die Steckerverbindungen für die Lichtquelle, Stromzugang und Außendrähte sind leicht zu handhaben.





Beim Öffnen des Gehäuses rastet ein Hebel ein, sodass die Wartung erleichtert wird.

## Lichtverteilungskurve



### JRA2S-Mini 20W

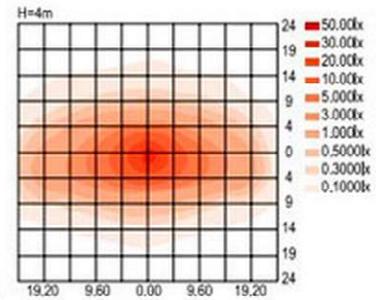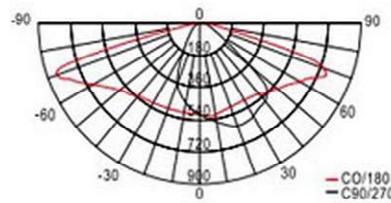

### JRA2S-Mini 30W

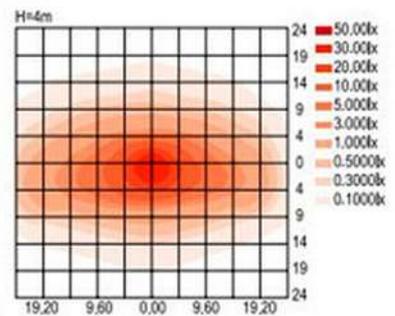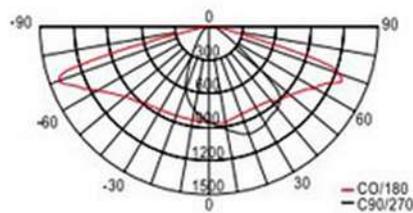

### JRA2S-Mini 40W

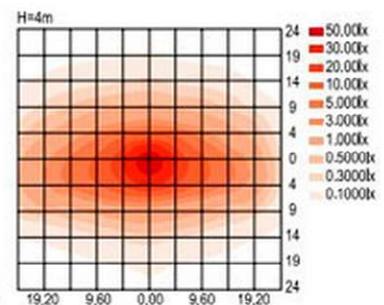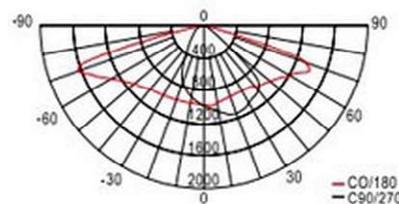

## Simulation einer beleuchteten Straße