


# LED-Lichtband Serie LBL

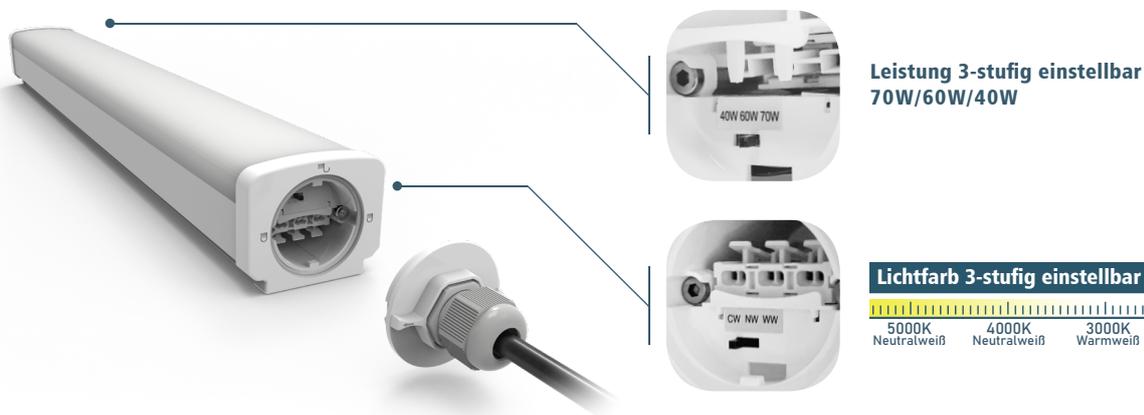

## HIGHLIGHTS

- Schutzart IP65
- Weißes Lichtbandsystem ohne Tragschiene
- Nahtlose und werkzeuglose mechanische Modulverbindung (Siehe Seite 2)
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5000K durch Schalter einstellbar
- Leistung in 70W/60W/40W durch Schalter einstellbar
- Abdeckung: schlagfestes Polycarbonat Matt
- Inklusive 3x1,5mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrachtung
- Das Produkt kann auch als Lichttube einzeln benutzt werden

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtleiterplatte	Nein. Keine Vergilbungsgefahr
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1500 B74 H62
Gewicht	3,5kg
Montageart	Decke, Wand, Kette oder Pendel
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	8050lm/6800lm/4600lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5000K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	in 70W/60W/40W einstellbar
Dimmbar	Ja. 3-stufig
Schutzart	IP65
Lichtausbeute	115lm/W

## INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2
Elektrische Anschlüsse	EASY-INSTALL (Siehe Seite 2) DV 3-pol. 1,5mm <sup>2</sup> anreihbar bis 39m=26 Einheiten

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC180-250V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	BEMERKUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Leuchtband	LBL15-60WX-XW	70W/60W/40W, 3000K/4000K/5000K	16 Stk.	134471
Blindmodul für LED-Lichtband	LBL15-B	Blindmodul mit DV 3x1,5mm <sup>2</sup>	16 Stk.	134473

## ZUBEHÖR



### Zubehör von Lichtband LBL15-60WX-XW / Blindmodul LBL15-B

*\*Die Seile und Ketten für Hängend-Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten.*

## ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE




### EASY-INSTALL

#### **schraubenfreie Verbindung zwischen zwei Lichtbändern oder Lichtband und Blindmodul**


DV 3-pol. 1,5mm<sup>2</sup>

Maximale Systemlänge beträgt 39 Meter bzw. 26 Moduleinheiten

## ABMESSUNGSSKIZZEN

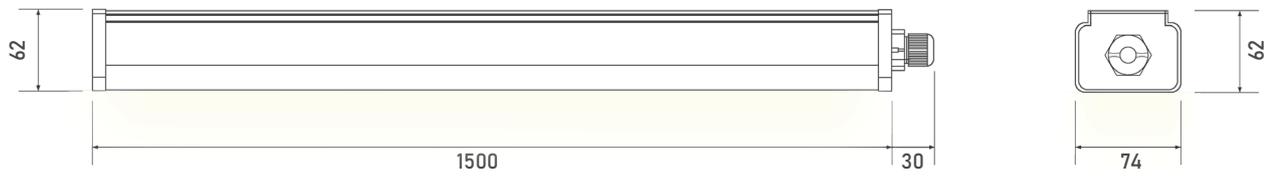

## ANWENDUNGSBEISPIEL

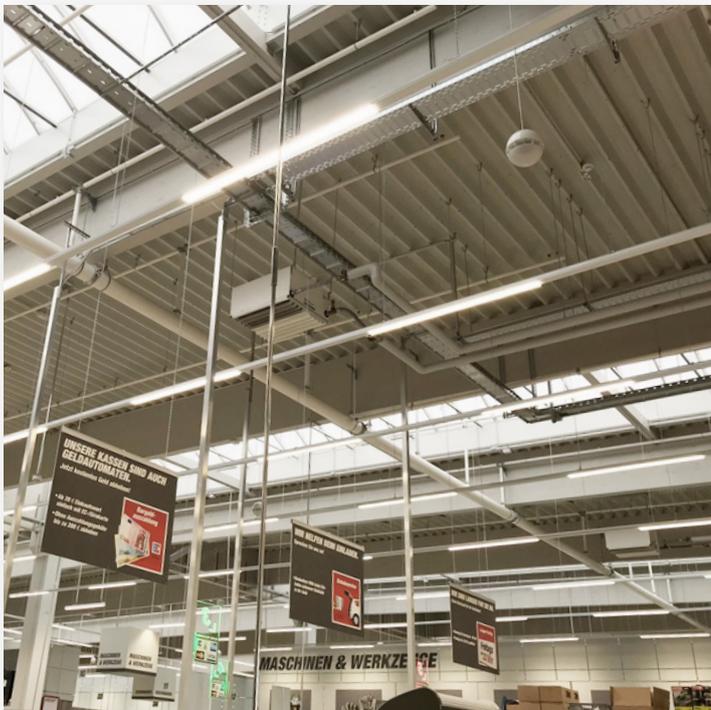

## VIDEOPRÄSENTATION



<https://youtu.be/pnDFuzKH-LE>