LED-DECKENLEUCHTE
Serie CLC

TECHNISCHE DATEN

max. 2400lm / Lichtfarbe in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K mit DIP-Schalter einstellbar / Leistung in 14W, 16W, 18W, 20W mit DIP-Schalter einstellbar / PIR-Bewegungsmelder mit DIP-Schalter steuerbar / Tageslichtsensor mit DIP-Schalter ein- und ausschaltbar / IP54 / AC220-240V / PF >0,9 / Abmessung 330mmx53mm

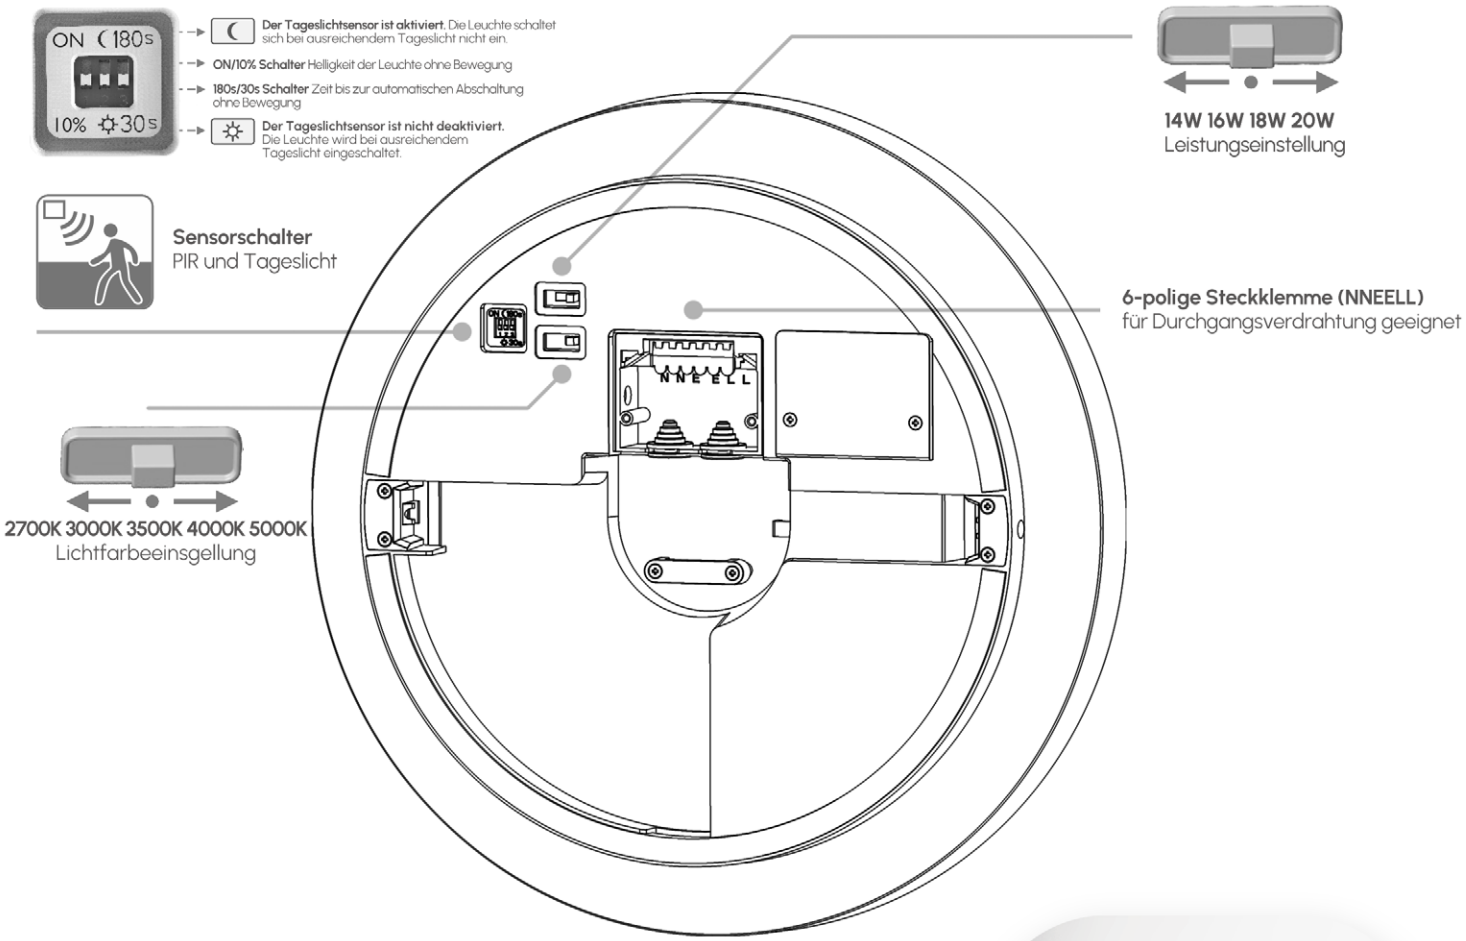



LEUCHTEK GmbH

Am Hofenbach 12, 22926 Ahrensburg, Deutschland
www.leuchtek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de

AUFBAUMONTAGE

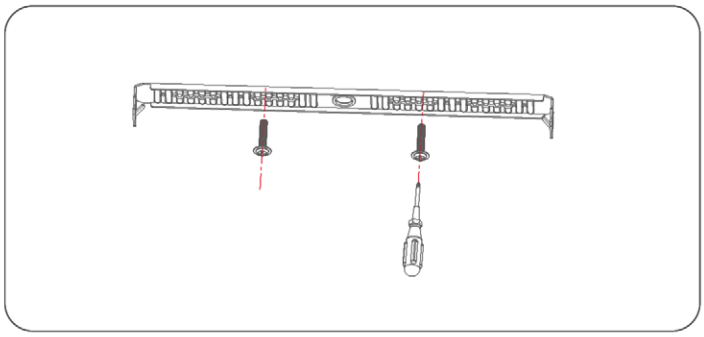

1. Schrauben Sie die Halterung an die Decke.

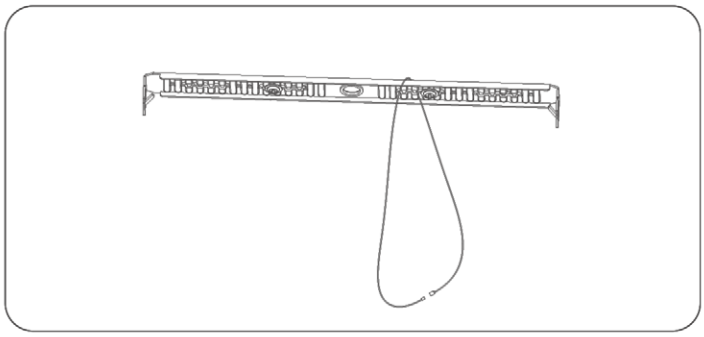

2. Führen Sie das Sicherheitsseil durch die Halterung.

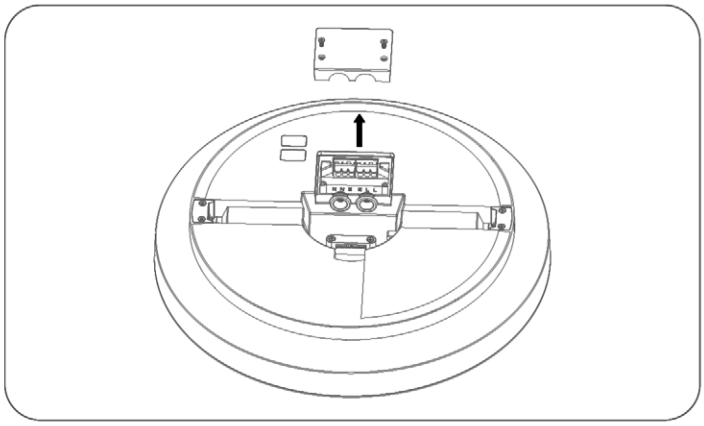

3. Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung mit einem Schraubendreher.

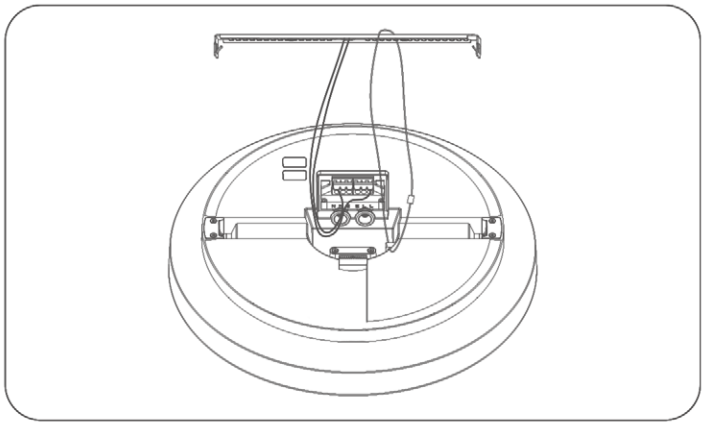

4. Führen Sie das Sicherheitsseil durch das Sicherheitsbandloch der Lampe und verbinden Sie das AC-Kabel über die Schutzspule mit dem Lampenanschluss.

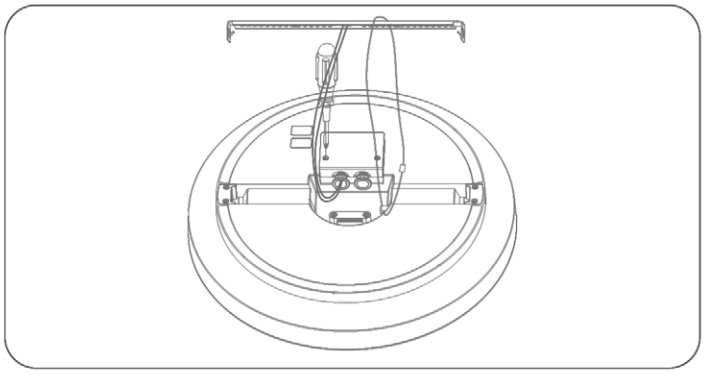

5. Verriegeln Sie die wasserdichte Anschlussabdeckung.

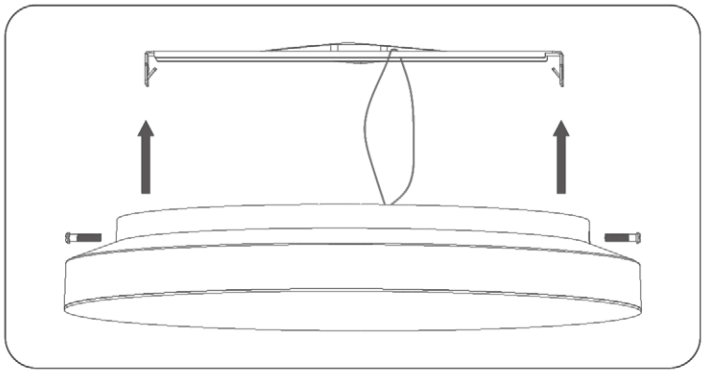

6. Schieben Sie die Lampe wie oben gezeigt in Pfeilrichtung nach oben, sodass die Spangen an beiden Enden der Lampe in die beiden Enden der Montagehalterung einras

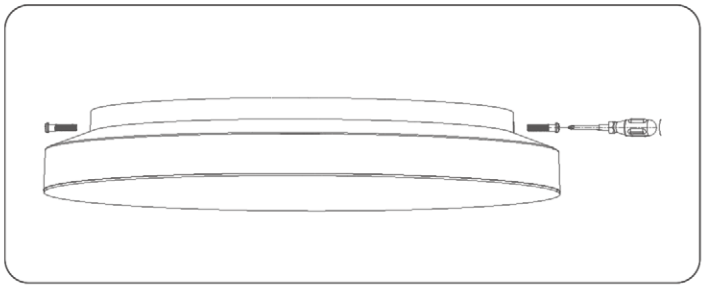

7. Ziehen Sie die Seitenschrauben fest.

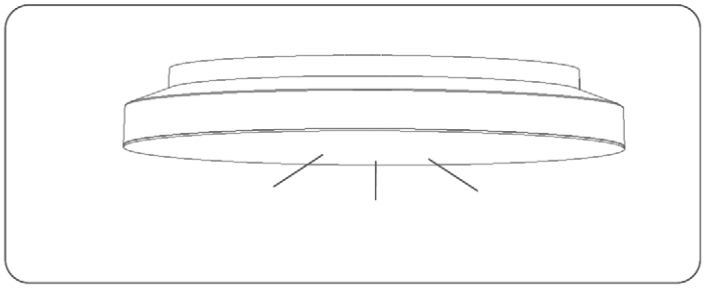

FERTIG!

EINBAUMONTAGE

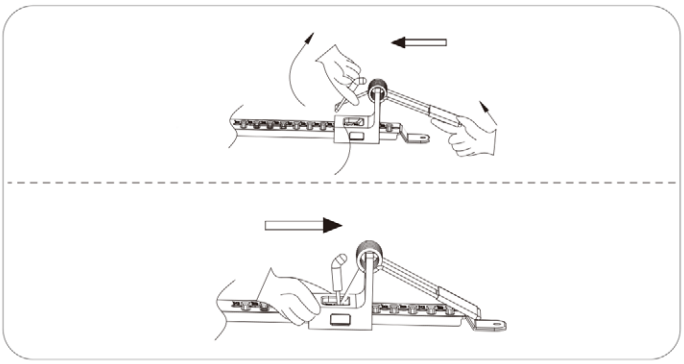

1. Federn installieren und justieren.

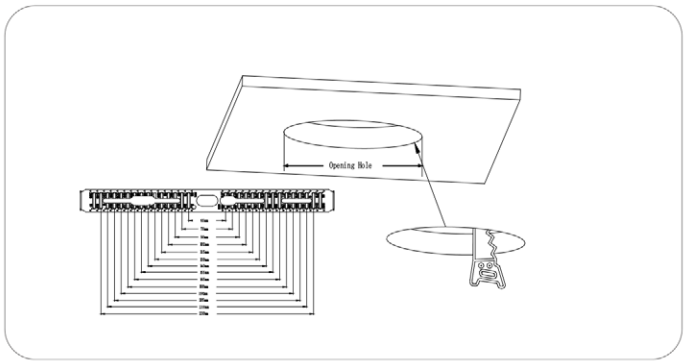

2. Löcher entsprechend der tatsächlichen Größe öffnen.

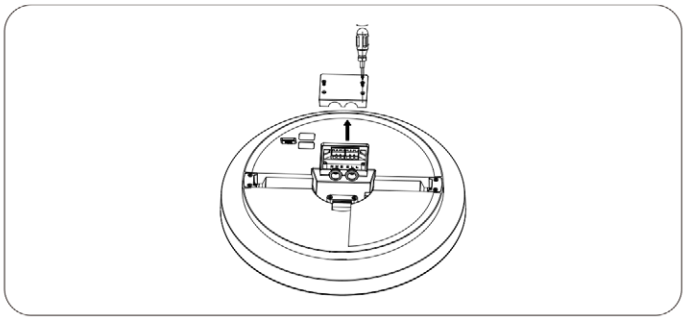

3. Entfernen Sie zuerst die wasserdichte Abdeckung mit einem Schraubendreher.

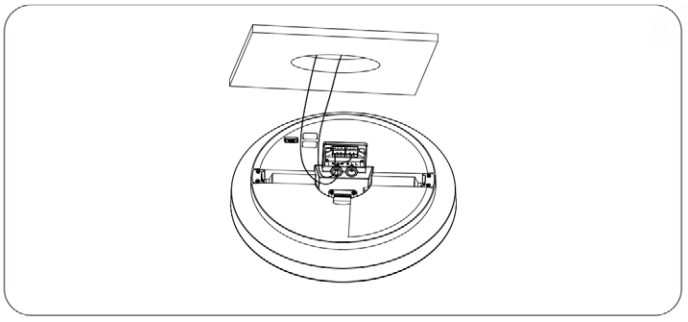

4. Trennen Sie zunächst die Stromversorgung und verbinden Sie die Netzleitung.

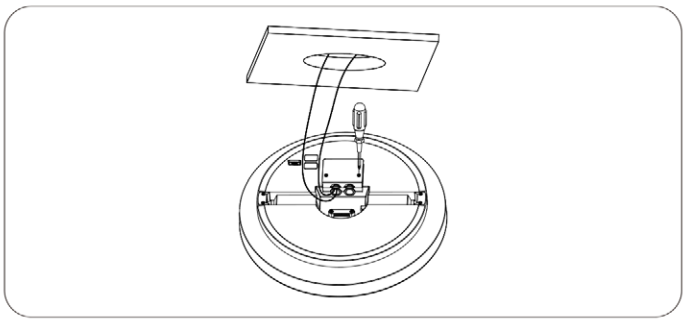

5. Die wasserdichte Endabdeckung fest verschließen.

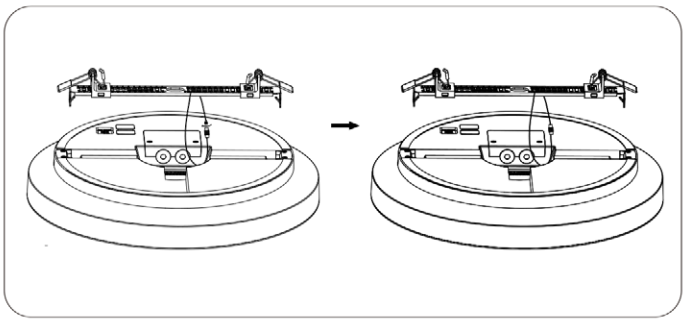

6. Die wasserdichte Endabdeckung fest verschließen.

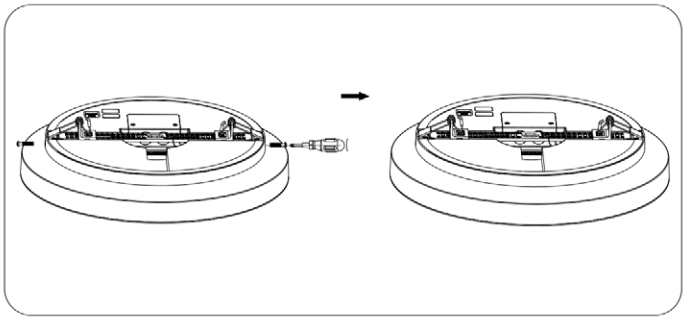

7. Schrauben Sie beide Enden fest, um die Halterung zu sichern.

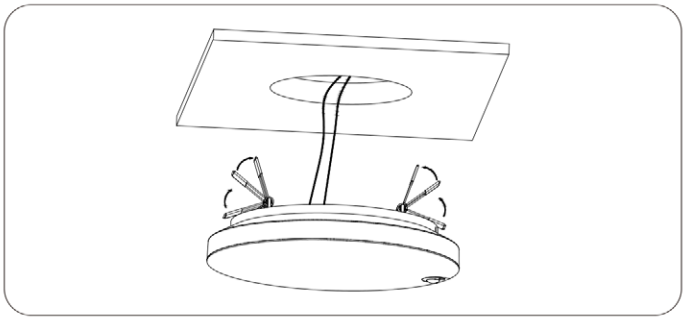

8. Feder in die oben gezeigte Richtung spannen und in das Deckenloch einsetzen.

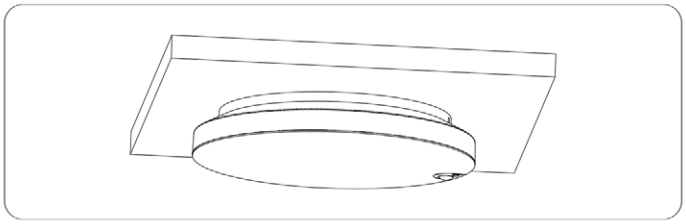

9. Hauptstromversorgung einschalten, um das Produkt zu aktivieren.