





IP65 Lichtband,
Farbwechselbar
Leistung einstellbar

Produkteigenschaften

Lichtband für Feuchträume

- IP65 nahtlose Verbindung ohne Tragschiene
- Farbtemperatur (3000K/4000K/5000K) und Leistung (70W/60W/40W) einstellbar
- ca. 120lm/W. Abdeckung: PC Matt
- mit 3x1.5mm² Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP65. Schutzklasse:II. -25°~+45°.
- auch als LED-Einzelleuchte verwendbar
- flexible Befestigung mit Edelstahlklammern (Maximalabstand 3m)

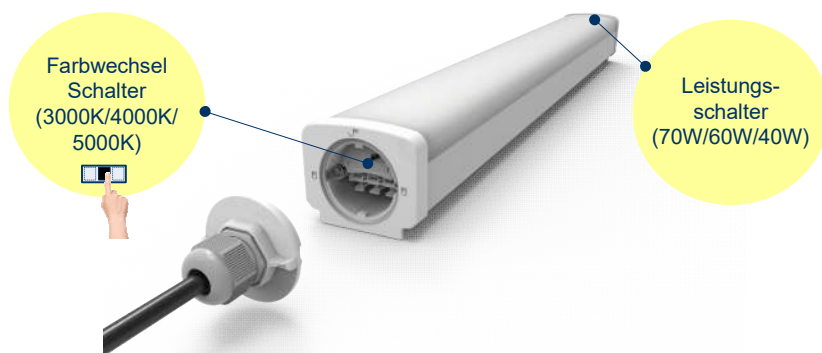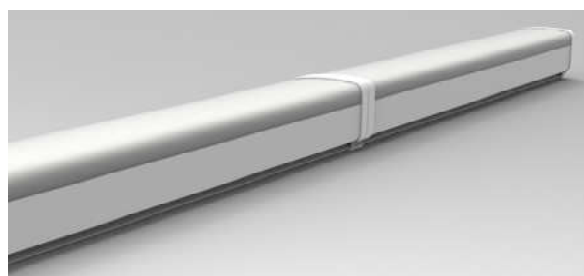

Spezifikation

TYP	PARAMETER
Systemleistung	70W (70W/60W/40W einstellbar), AC85-265V, 50Hz
Lichtfarbe, Lumen	3000K/4000K/5000K einstellbar, ca.8050lm/6800lm/4600lm
Abstrahlwinkel, CRI	120°; CRI> 80
LED	Epistar 2835 LED
Dimmbar	70W/60W/40W
Lebensdauer	50.000 Stunden
Besonderheiten	Nahtlose Verbindung ohne Tragschiene (DV: 3pol. 1,5mm ² , anreihbar bis 39m=26 Einheiten)
Maße	L1500*B107*H74.4
Gehäusefarbe	Weiß
Montageart	Deckenanbau, Pendel, Kette, Wandanbau
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK08
Prüfzeichnung	CE, RoHS
Weitere Angaben	-25°~ +45°C, 5 Jahre Funktionsgarantie

Bestellung

Bezeichnung	Leistung	Farbe	Lumen	Abdeck.	Best.Nr.	
1500mm LBL15-60WX-XW	70W/60W/40W	3/4/5000K	8000	Matt	134471	16
LBL15-B	Blindmodul mit DV 3x1,5mm ²			Matt	134473	16