


LED-DECKENLEUCHE Serie CLC

Lichtfarbe einstellbar Tageslichtsensor Bewegungsmelder IP54



RÜCKSEITE

LICHTFARBE EINSTELLBAR

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

LEISTUNG 4-STUFIG EINSTELLBAR

in 14W / 16W / 18W / 20W



SENSOR



Bewegungsmelder und Tageslichtsensor durch DIP-Schalter (Rückseite) steuerbar



Rahmenloser Beleuchtungseffekt



HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K mit DIP-Schalter einstellbar
- Leistung in 14W / 16W / 18W / 20W mit DIP-Schalter einstellbar
- PIR-Bewegungsmelder mit DIP-Schalter steuerbar (Helligkeit 0% oder 10%, wenn keine Bewegung erkannt)
- Tageslichtsensor mit DIP-Schalter ein- und ausschaltbar
- Rahmenloser Beleuchtungseffekt
- Mit eingebauten flackerfreien Netzteil, Einfache und schnelle Installation
- XWSB-Version mit eingebauter Notstrombatterie (2,5W bis 3 Stunden)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium / PC
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	Ø330x53
Gewicht	800g
Montageart	Wand- oder Deckenmontage

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 2400lm
Lichtfarbe	in 2700/3000/3500/4000/5000K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN


Leistung	max. 20W (14/16/18/20W einstellbar)
Dimmbar	4-stufig mit DIP-Schalter
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Lichtausbeute	ca. 120lm/W
Bewegungsmelder	Ja. PIR (Helligkeit 0% oder 10%, wenn keine Bewegung erkannt)
Tageslichtsensor	Ja. Ein- und ausschaltbar

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC220-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

RÜCKSEITE

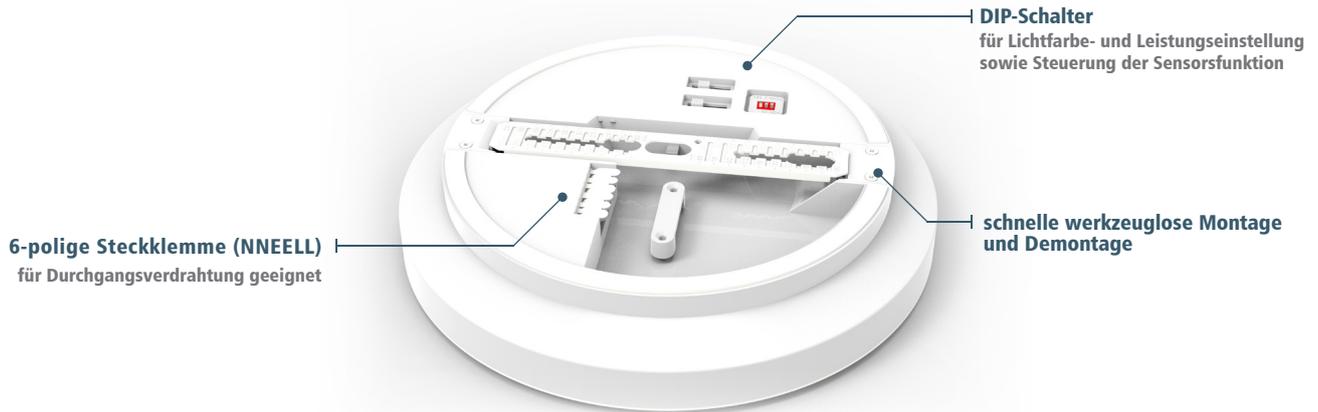

ABMESSUNG

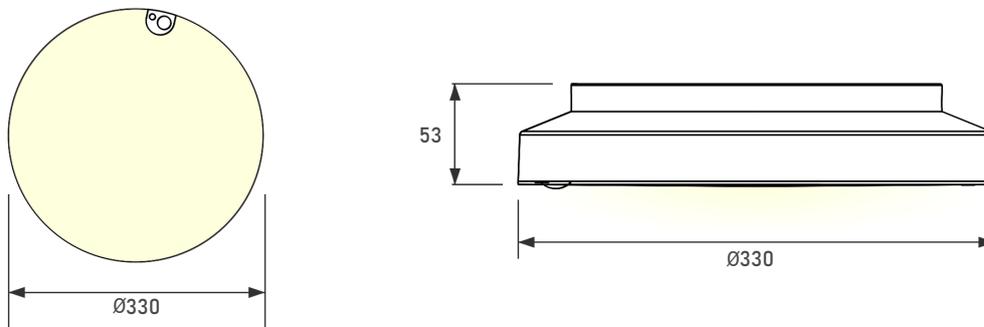

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
LED-Leuchte	CLC-20W-XWS	max. 2400lm, IP54, Lichtfarbe in 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K einstellbar, Leistung in 14W/16W/18W/20W einstellbar, mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor	10 Stk.	124221
	CLC-20W-XWSB	max. 2400lm, IP54, Lichtfarbe in 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K einstellbar, Leistung in 14W/16W/18W/20W einstellbar, mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, mit Notstrombatterie	10 Stk.	124222

ANWENDUNGSBEISPIEL

