




Produkteigenschaften

LMC Serie mit Aluminium-Gehäuse





- Gehäuse aus Aluminium, mit Durchgangsverdrahtung
- hochwertiges Tridonic/Philips LED Netzteil
- ca. 130lm/W
- Abdeckung: PMMA.
- Schutzart: IP66. Gasdicht, Schutzklasse: I. -35°~+50°.
- für Tieraufzuchtbetriebe (Schwein und Kuh) geeignet.

Spezifikation

TYP	PARAMETER
Systemleistung	40W/60W, AC85-265V, 50Hz
Lichtfarbe, Lumen	4000K, 5167lm/7469lm
Abstrahlwinkel, CRI	100°; CRI 80
LED	Philips LED, mit Philips/Tridonic Netzteil
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	50.000 Stunden
Sondereinheiten	-
Maße und Gewicht	L 1245/1530, B 112, H 89; 5kg
Gehäusefarbe	Aluminium, Grau
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau, Seil
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK08PE Abdeckung /IK10 PC Abdeckung
Prüfzeichnung	CE, RoHS
Weitere Angaben	-35°~ +50°C

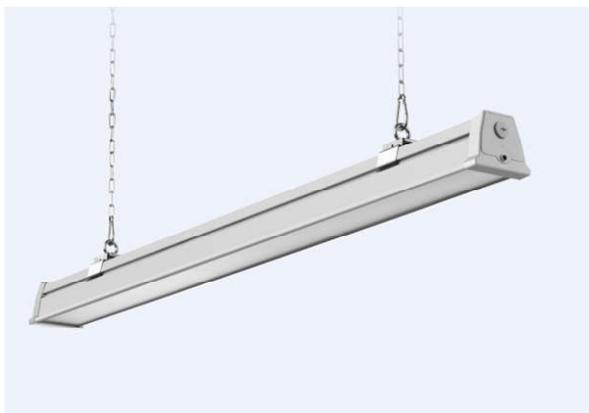

Anwendung



60W 4000K with lens and tempered glass diffuser

60W 4000K with tempered glass diffuser

Bestellung

	Lager	Bezeichnung	Abdeck.	Farbe	Lumen	ersetzt	Best.Nr.	
1200mm	I	LMC12-40W-NW	Glas	4000K	5167	2x36W	134250	4
1500mm	II	LMC15-60W-NW	Glas	4000K	7469	2x58W	134256	4