

LED-Einbaustrahler Serie RDL-XW



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



Inklusive Netzteil mit Phasen-/abschnittsdimmer



HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 2700K/4000K/5700K 3-stufig einstellbar
- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer, Dimmbar mit DALI oder 1-10V möglich (auf Anfrage)
- CRI>80
- Flackerfrei

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	Siehe Seite 2
Gewicht	10W 310g/18W 480g/25W 690g/35W 1020g
Montageart	Deckeneinbau
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 4025lm (siehe Seite 2)
Lichtfarbe	2700K/4000K/5700K
Ausstrahlungswinkel	90°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10W/18W/25W/35W
Dimmbar	Ja. DALI und 1-10V möglich
Schutzart	IP44
Lichtausbeute	ca. 100lm/W

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC230V, 50Hz
Schutzklasse	II
PF	0,95

INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-20 bis +45 °C (0 bis 90% RH)
Hinweis	Inklusive Netzteil

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

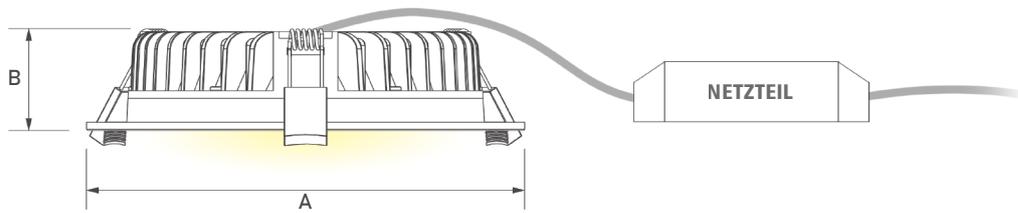

	BEZEICHNUNG	A	B	Deckenausschnitt
10W-Version	RDL03-10W-XW-D	110	38	Ø90-100
18W-Version	RDL05-18W-XW-D	170	45	Ø140-150
25W-Version	RDL06-25W-XW-D	190	45	Ø160-170
35W-Version	RDL08-35W-XW-D	228	45	Ø200-210

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	BEMERKUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
10W-Version	RDL03-10W-XW-D	max. 960lm	36 Stk.	123220
18W-Version	RDL05-18W-XW-D	max. 2070lm	30 Stk.	123222
25W-Version	RDL06-25W-XW-D	max. 2680lm	20 Stk.	123224
35W-Version	RDL08-35W-XW-D	max. 4025lm	10 Stk.	123226

ANWENDUNGSBEISPIEL

