


LED-Panel

PW300x300-18W-WW
Art.-Nr.: 151130



RÜCKSEITE

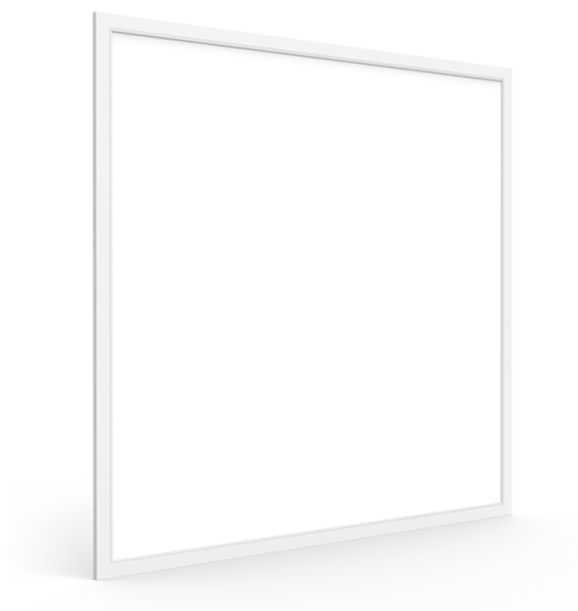

Passende Netzteile C / D (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	L300 B300 H9
Gewicht	3,5kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	1620lm
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	90lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	275x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	9-24V DC / Max. 700mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

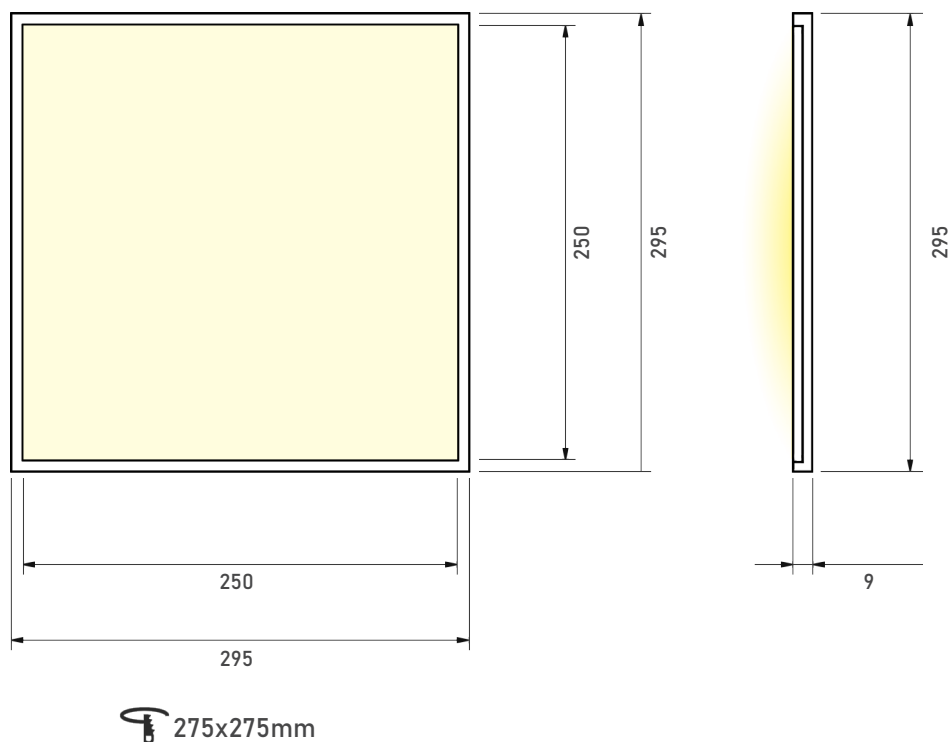

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4**
Zubehör: 121917

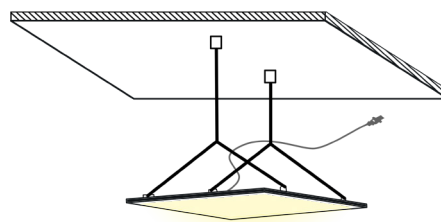

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH**
Zubehör: 121915



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR300x300-W**
Zubehör: 121919



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR300x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121919
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
C		Driver-18W	9-24V 700mA	nein	Mean Well	152010
D		Driver-18W-D	9-24V 700mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152015

PHOTOMETRIE



BESCHREIBUNG

LED-Panel PW300x300-18W-WW. Quadratisch; 1620 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 275x275mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: 3000K; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L300 B300 H9; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:18W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 90lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; Anschlussleistung: DC 9-24V/Max. 700mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW300x300-18W-WW	5 Stk.	151130