



# LED-Panel

**PW600x600-42W-XW**  
**Art.-Nr.: 151205**

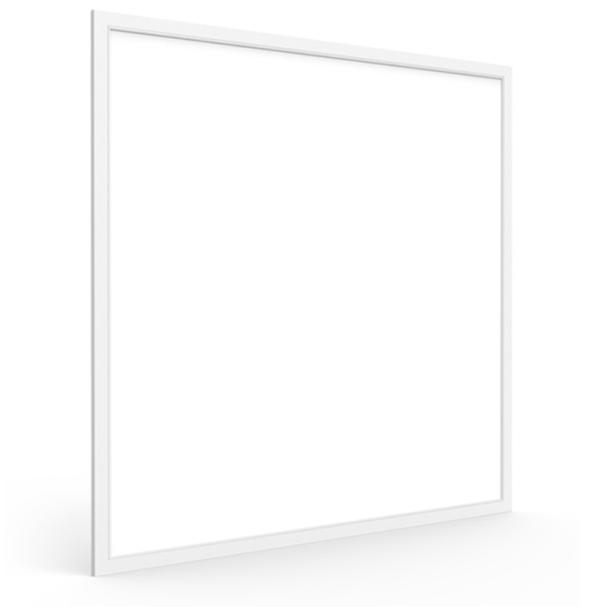

RÜCKSEITE

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



600  
quadr.

4562  
Lumen

<22  
UGR

575x575

IP20  
IP44

120°  
Ausstrahlungs-  
winkel

50.000 Std.

Farbe  
einstellbar

**Passende Netzteile** G/H/I/X/J/Q/R (Siehe Seite 3)

*\*WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

## HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 2700K/4000K/5700K mit Schalter auf der Rückseite einstellbar
- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L600 B600 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4562lm
Lichtfarbe	2700K/4000K/5700K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	109lm/W

## INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	575x575mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet.

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	30-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS

## ABMESSUNGSSKIZZEN

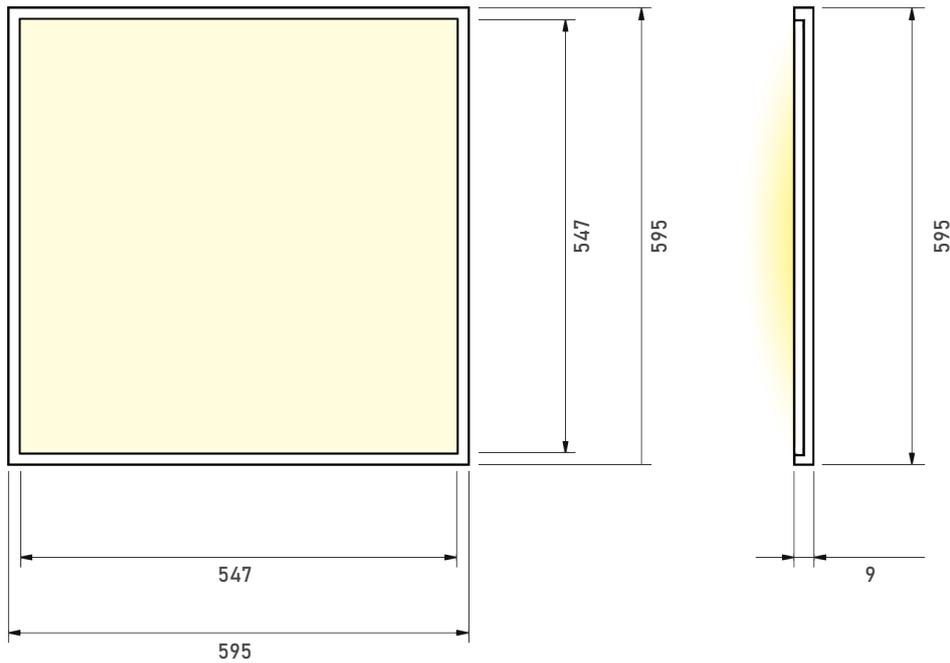


 575x575mm

## INSTALLATIONSMETHODE



### 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4

Zubehör: 121917

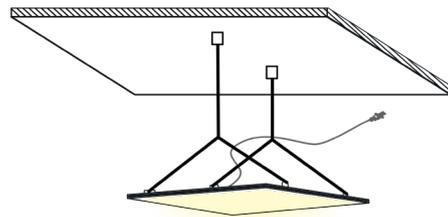

### 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH

Zubehör: 121915



### 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR600x600-W

Zubehör: 121920



### 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)

## ZUBEHÖRBESTELLUNG


	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR600x600-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121920
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

## PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
G		Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
H		Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
I		Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
J		Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
Q		Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
X		Driver-42W-L	42W/1000mA 36W/900mA 32W/800mA 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
R		Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fernbedienung	Mean Well	152066
		Fernbedienung			LeuchTek	121902
		Wandsteuerung			LeuchTek	121905

funktioniert mit

## PHOTOMETRIE

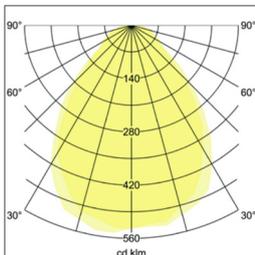

## BESCHREIBUNG

LED-Panel PW600x600-42W-XW. Quadratisch; 4562 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 575x575mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: in 2700K/4000K/5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L600 B600 H9; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 109lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 30-42V/ Max. 1050mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW600x600-42W-XW	5 Stk.	151205