


# LED-Panel

**PW600x600-42W-AW**  
**Art.-Nr.: 121386**



## Lichtfarbeinstellbar

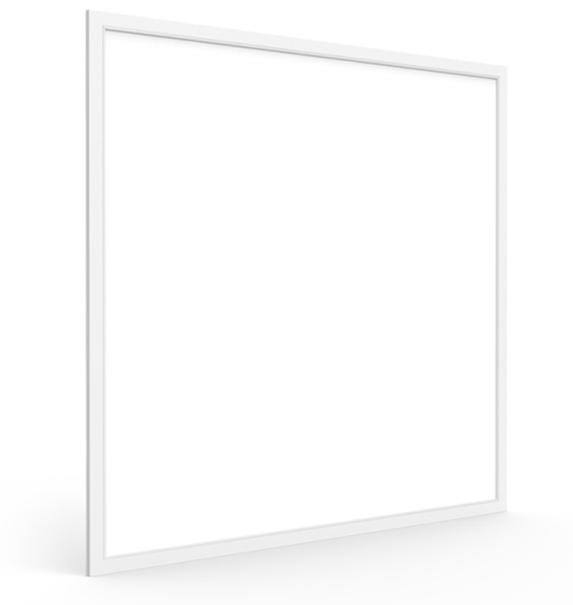

inkl. Funk Netzteil



## HIGHLIGHTS

- Inklusive LeuchTek Funk Netzteil
- Lichtfarbe von 2700K(Warmweiß) bis 5700K(Tageslichtweiß) einstellbar
- Stufenlos dimmbar
- Hochwertiger SMD-LED-Chip von Samsung
- Fernbedienung und Wandsteuerung als Zubehör erhältlich (Siehe Seite 3)

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L620 B620 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4468lm
Lichtfarbe	von 2700K bis 5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Ja. Stufenlos dimmbar
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	106lm/W

## INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	599x599mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend. Nicht für ölige Oberflächen geeignet.

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	30-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


## ABMESSUNGSSKIZZEN

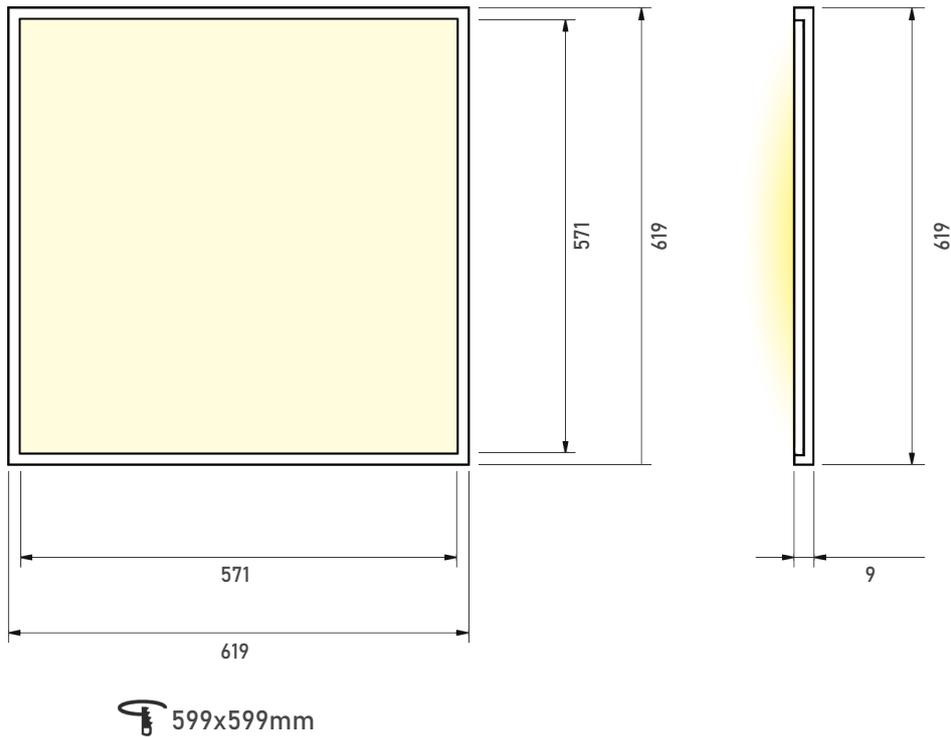

## INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4  
Zubehör: 121917

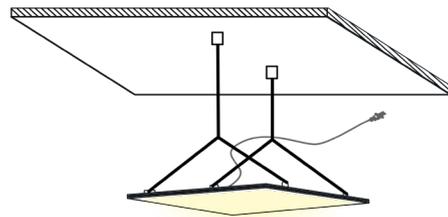

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH  
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR620x620-W  
Zubehör: 121921



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


## ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR620x620-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121921
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

## STEUERUNGSZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
RC-AW	 Fernbedienung Reichtweite ca.20 Meter	LeuchTek	121902
RW1-AW	 Wandsteuerung mit Knopfatterie	LeuchTek	121905

## PHOTOMETRIE

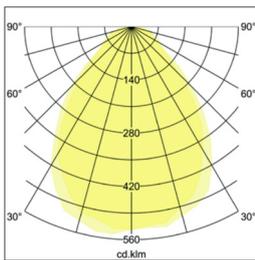

## BESCHREIBUNG

LED-Panel PW620x620-42W-AW. Quadratisch; 4468 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 599x599mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: von 2700K bis 5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L620 B620 H9; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: ja, stufenlos dimmbar; Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 106lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; Anschlussleistung: DC 30-42V/Max. 1050mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80; Fernbedienung und Wandsteuerung als Zubehör erhältlich.

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel inkl. Netzteil	PW620x620-42W-AW	5 Stk.	121386
Fernbedienung	RC-AW		121902
Wandsteuerung	RW1-AW		121905