

LED-Panel


Serie PTS

mit beidseitigem Lichtaustritt, transparent

PTS12-42W-NW
Art.-Nr.: 134437



Transparentes Panel



Beidseitige Beleuchtung
50% direkt, 50% indirekt

4568
Lumen

<19
UGR

IP20
IP20

100°
Ausstrahlungswinkel

50.000 Std.

4000K
Neutralweiß

Passende Netzteile G/H/I/J/Q/X/R (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Transparentes Panel
- Beidseitige Beleuchtung (50% direkt, 50% indirekt)
- Inklusive Seilabhängung
- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.
- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >36.000 Std.
Maße	L1205 B300 H15
Gewicht	5kg
Montageart	Hängend

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4568lm
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	100°
UGR	<19

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP20
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	108lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Hinweis	Inklusive Seilabhängung
---------	-------------------------

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

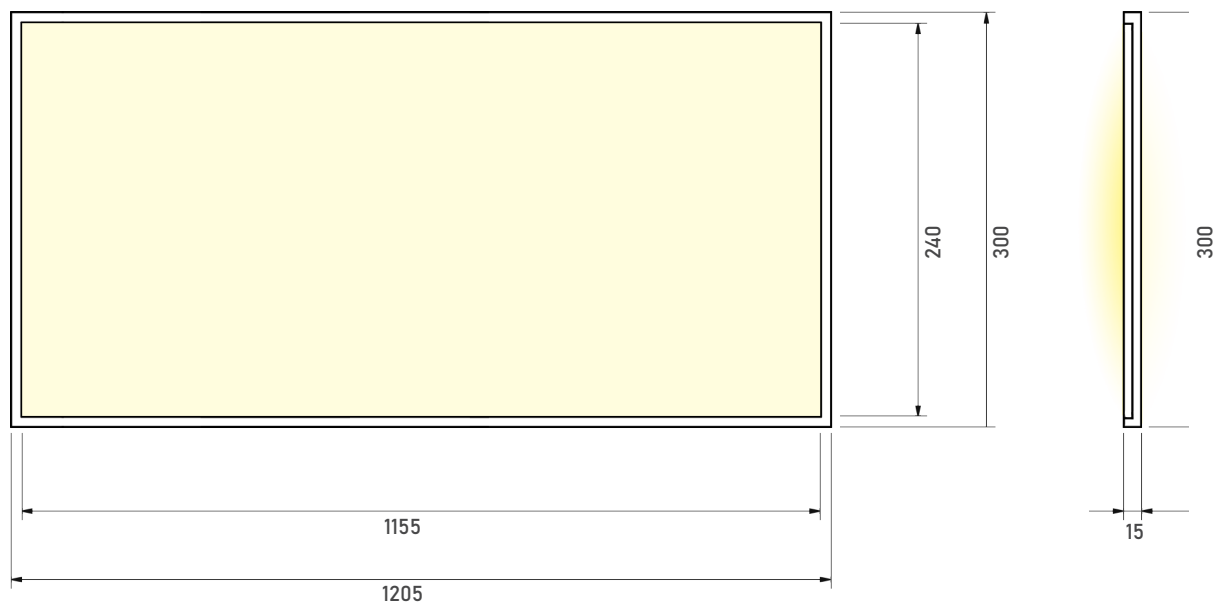

INSTALLATIONSMETHODE

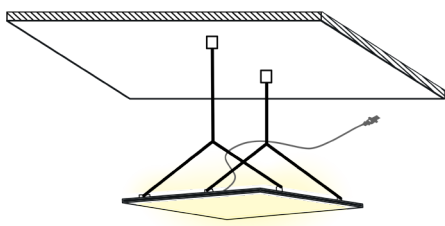


Hängend mit Y-Seilabhängung
Kein zusätzliches Montagezubehör notwendig.

PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
G		Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
H		Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
I		Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
J		Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
Q		Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
X		Driver-42W-L	42W/1000mA 36W/900mA 32W/800mA 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
R		Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fernbedienung	Mean Well	152066
funktioniert mit 		Fernbedienung			LeuchTek	121902
		Wandsteuerung			LeuchTek	121905

PHOTOMETRIE



BESCHREIBUNG

LED-Panel PTS12-42W-NW; Transparentes Panel; Beidseitige Beleuchtung (50% direkt, 50% indirekt); 4568 Lumen; UGR<19; Schutzart: IP40; Ausstrahlungswinkel: 100°; Lebensdauer: L80/B10 >36.000 Std.; Lichtfarbe: 4000K; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L1205 B300 H15; Gewicht: 5kg; Montageart: Hängend; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 108lm/W; Inklusive Seilabhängung; Anschlussleistung: DC 32-42V/Max 1050mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel mit beidseitigem Lichtaustritt, transparent	PTS12-42W-NW	5 Stk.	134437