

LED-Panel Serie PW Rechteckig

PW600x300-22W-WW
Art.-Nr.: 151401



RÜCKSEITE

2090 Lumen	<22 UGR	 575x275	IP20 IP44	 120° Ausstrahlungs- winkel	 50.000 Std.	3000K Warmweiß
----------------------	----------------------	-------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------------------

Passende Netzteile E / F (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L600 B300 H9
Gewicht	1,7kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	2090lm
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	22W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	95lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	575x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeitsgrad 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	15-50V DC / Max. 500mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

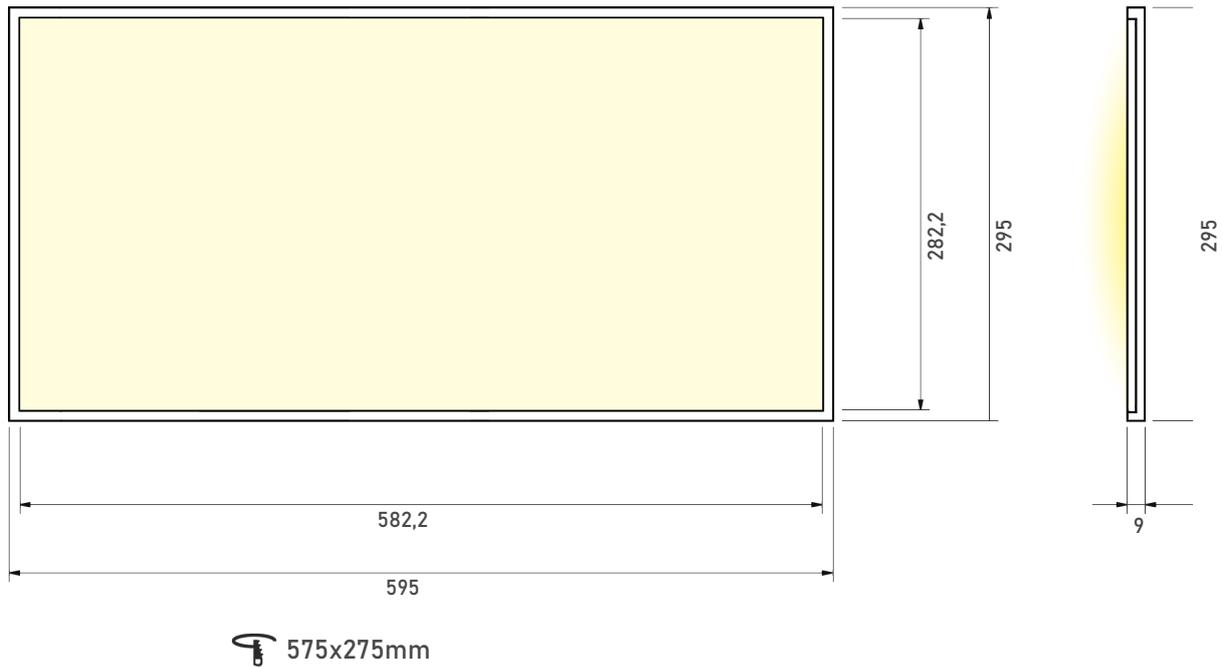

INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4
Zubehör: 121917

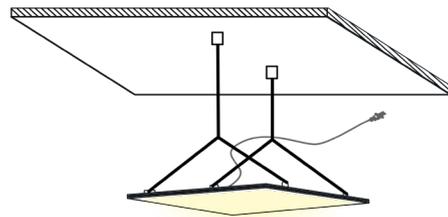

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR600x300-W
Zubehör: 121924



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR600x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121924
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
E		Driver-22W	15-50V 500mA	nein	Mean Well	152020
F		Driver-22W-D	15-50V 500mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152025

PHOTOMETRIE



BESCHREIBUNG

LED-Panel PW600x300-22W-WW; 2090 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 575x275mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: 3000K; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L600 B300 H9; Gewicht: 1,7kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:22W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 95lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 9-24V/Max. 700mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW600x300-22W-WW	5 Stk.	151401