

# LED-Panel Serie PW Rechteckig

**PW600x300-22W-PW**  
Art.-Nr.: 151421



**RÜCKSEITE**

**2466**  
Lumen

**<22**  
UGR

**575x275**

**IP20**  
**IP44**

**120°**  
Ausstrahlungs-  
winkel

**50.000 Std.**

**5000K**  
Neutralweiß

## Passende Netzteile E / F (Siehe Seite 3)

*\*WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

### HIGHLIGHTS

- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L600 B300 H9
Gewicht	1,7kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

### PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	2466lm
Lichtfarbe	5000K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

### TECHNISCHE DATEN

Leistung	22W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	112lm/W

### INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	575x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

### ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	15-50V DC / Max. 500mA
Schutzklasse	II

**CE RoHS**


## ABMESSUNGSSKIZZEN

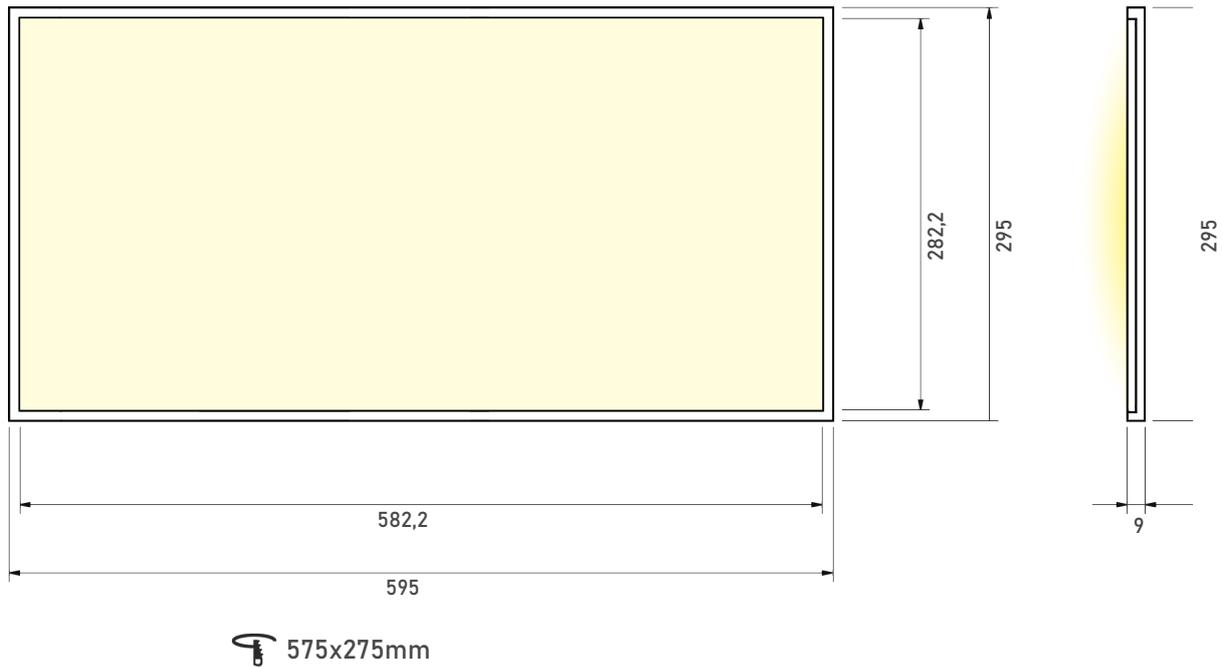

## INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4  
Zubehör: 121917

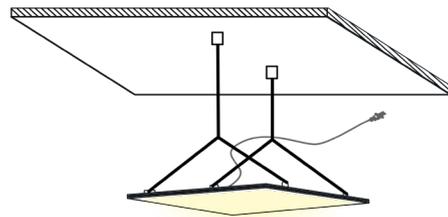

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH  
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR600x300-W  
Zubehör: 121924



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


## ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR600x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121924
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

## PASSENDE NETZTEILE

CODE	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
E	 Driver-22W	15-50V 500mA	nein	Mean Well	152020
F	 Driver-22W-D	15-50V 500mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152025

## PHOTOMETRIE

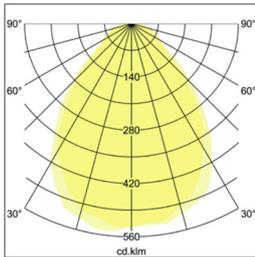

## BESCHREIBUNG

LED-Panel PW600x300-22W-PW; 2466 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 575x275mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: 5000K; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L600 B300 H9; Gewicht: 1,7kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:22W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 112lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 9-24V/Max. 700mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW600x300-22W-PW	5 Stk.	151421