

LED-Panel

Serie PW
Rechteckig

PW1200x300-42W-AW
Art.-Nr.: 121542



Lichtfarbeinstellbar



inkl. Funk Netzteil

4662
Lumen

<22
UGR

1175x275

IP20
IP44

120°
Ausstrahlungswinkel

40.000 Std.

Dimmbar

Farbe
einstellbar

HIGHLIGHTS

- Inklusive LeuchTek Funk Netzteil
- Lichtfarbe von 3000K(Warmweiß) bis 5700K(Tageslichtweiß) einstellbar
- Stufenlos dimmbar
- Fernbedienung und Wandsteuerung als Zubehör erhältlich (Siehe Seite 3)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	L1200 B300 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4662lm
Lichtfarbe	von 3000K bis 5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	111lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	1175x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeitsgrad 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

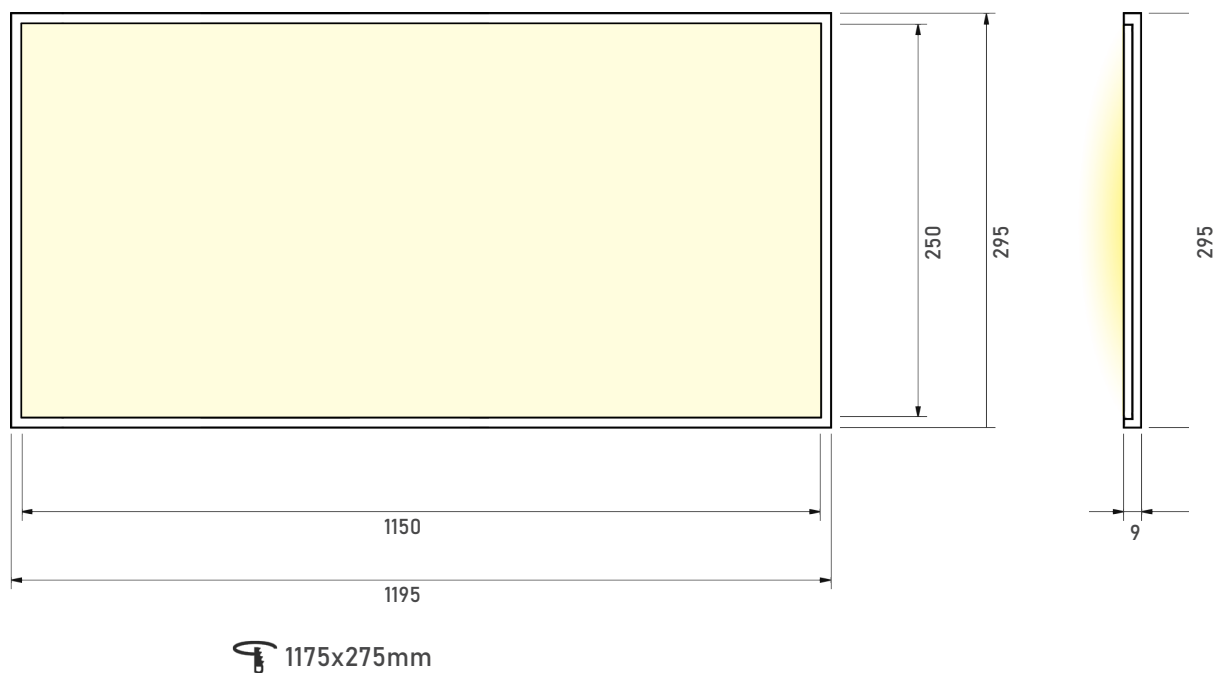

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-6**
Zubehör: 121918

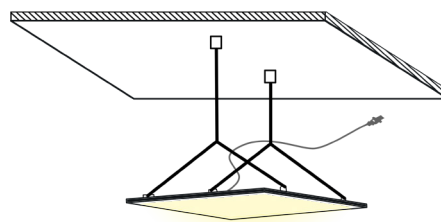

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA6-1.0FH**
Zubehör: 121916



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR1200x300-W**
Zubehör: 121922



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2.	CHA6-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (3 Stk.)	121916
3.	FR1200x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121922
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

STEUERUNGSZUBEHÖR

BEZEICHNUNG		BESCHREIBUNG	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
RC-AW		Fernbedienung Reichtweite ca.20 Meter	LeuchTek	121902
RW1-AW		Wandsteuerung mit Knopfbatterie	LeuchTek	121905

PHOTOMETRIE



BESCHREIBUNG

LED-Panel PW1200x300-42W-NW; Rechteckig; 4662 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 1175x275mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >40.000 Std.; Lichtfarbe: von 3000K bis 5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L1200 B300 H9; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: ja, stufenlos dimmbar; Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 111lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 32-42V/Max. 1050mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80; Fernbedienung und Wandsteuerung als Zubehör erhältlich.

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel inkl. Netzteil	PW1200x300-42W-AW	5 Stk.	121542
Fernbedienung	RC-AW		121902
Wandsteuerung	RW1-AW		121905