

LED-Panel Serie PW Rechteckig

PW1200x600-90W-PW
Art.-Nr.: 151605



RÜCKSEITE

9238 Lumen	<22 UGR	 1175x575	IP20 IP44	 120° Ausstrahlungs- winkel	 50.000 Std.	5000K Neutralweiß
----------------------	----------------------	--------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------

Passende Netzteile 0 (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1200 B600 H9
Gewicht	6,8kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	9238lm
Lichtfarbe	5000K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	90W
Dimmbar	Ja
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	107lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	1175x575mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1950mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

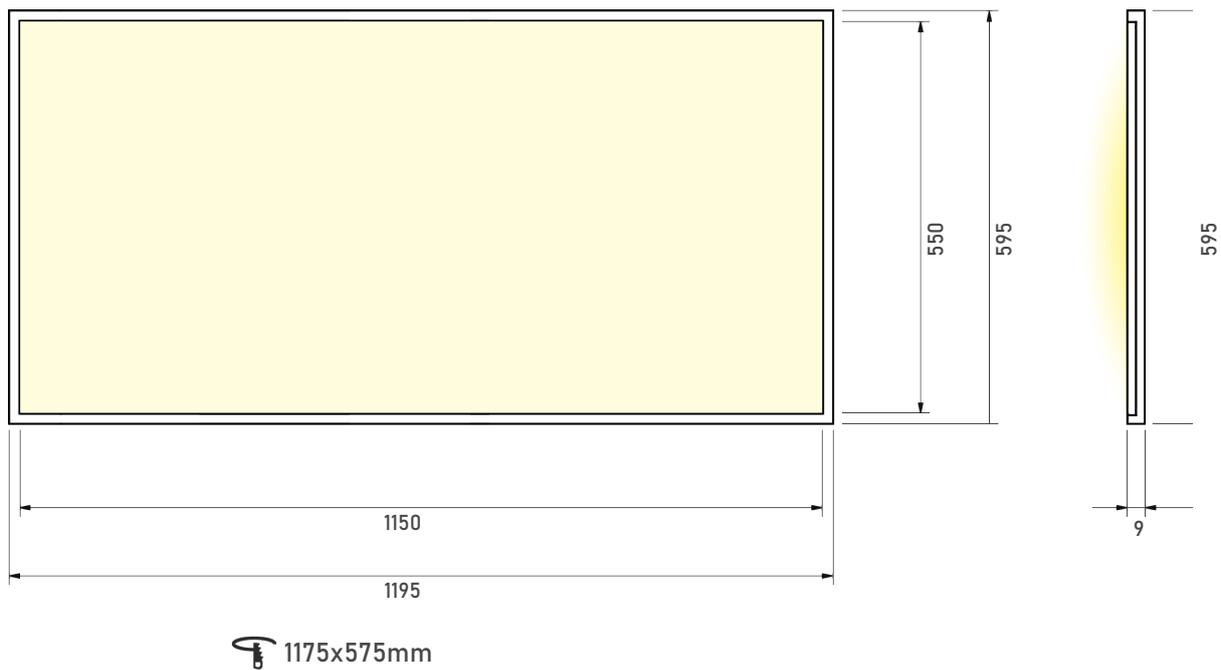

INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-6
Zubehör: 121918

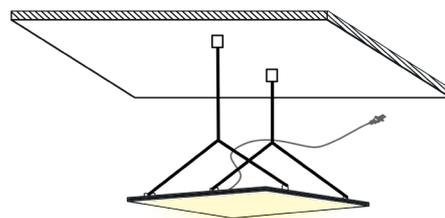

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA6-1.0FH
Zubehör: 121916



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR1200x600-W
Zubehör: 121923



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2.	CHA6-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (3 Stk.)	121916
3.	FR1200x600-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121923
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

CODE	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
0	 Driver-90W-D	30-42V 1950mA	Ja, 1-10V	Mean Well	152075

PHOTOMETRIE

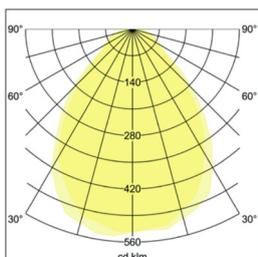

BESCHREIBUNG

LED-Panel PW1200x600-90W-PW; 9238 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 1175x575mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: 5000K; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L1200 B600 H9; Gewicht: 6,8kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung: 90W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 107lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 32-42V/Max. 1950mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW1200x600-90W-PW	2 Stk.	151605
Netzteil-0	Driver-90W-D	-	152075