

LED-Streifen

STL-5W-WW-24
Art.-Nr.: 114149



**FLEXIBEL
SMD LED**



LEUCHTEFFEKT



15
M/Rolle

395
Lumen/m

>90
CRI

IP20

120°
Ausstrahlungs-
winkel

Dimmbar

3000K
Warmweiß

Passende Netzteile [Siehe Seite 3](#)

**WICHTIG: Für den LED-Streifen wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Flexibler LED-Streifen mit 3M Klebeband auf der Rückseite für einfache Installation
- Alle 100mm teilbar
- CRI>90
- Einfache Streifenverbindung mit Verbinder, kein Löten erforderlich (siehe Seite 2)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusefarbe	Weiß
LED	SMD (60 Stück pro Meter)
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L15000 B10 H1,5
Schrittlänge	100
Montageart	Selbstklebende Rückseite
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	805lm/m
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	CRI>90
Ausstrahlungswinkel	120°

TECHNISCHE DATEN


Leistung	4,8W/m
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca. 82lm/W
Temperaturbereich	-20°C bis 50°C

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	DC24V, 0,2A/m
Schutzklasse	II
Hinweis	max. 2 Rollen (30m) LED-Streifen pro Netzteil

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

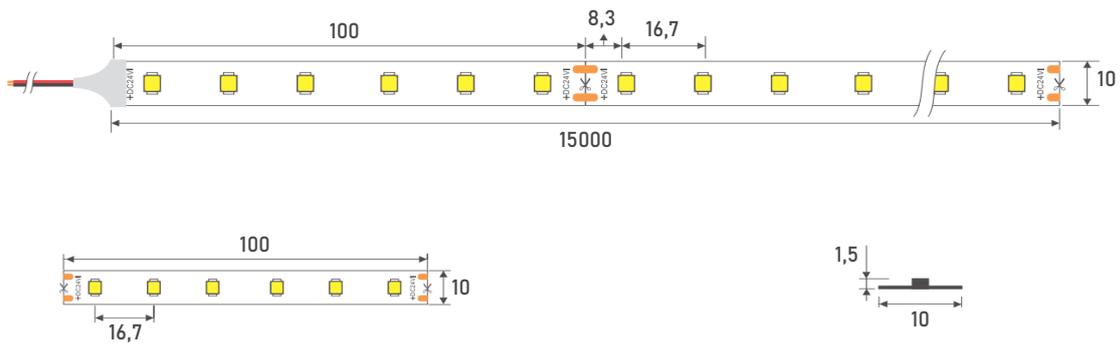

ZUBEHÖR


A. Aluprofil 1000mm/1500mm




B. Verbinder 10mm VB1



C. Stromeingang 10mm VB-10SE

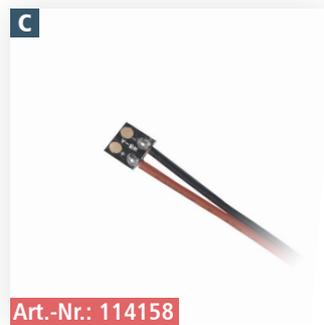

D. Funkdimmer-Set FS-W

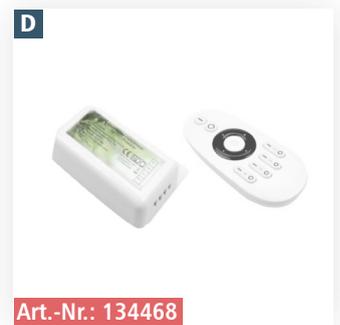

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



Einfache Verbindung zwischen LED-Streifen und Stromeingang mit Verbinder
Kein Löten erforderlich



Einfache Verbindung zwischen zwei LED-Streifen mit Verbinder
Kein Löten erforderlich

PASSENDE NETZTEILE

	BEZEICHNUNG	LESITUNG	AUSGANG	DIMMBAR	SCHUTZART	ARTIKELNUMMER
	DV-60W-24V	60W	DC24V	Nein	IP67	114223
	DV-100W-24V	100W	DC24V	Nein	IP67	114224
	DV-150W-24V	150W	DC24V	Nein	IP20	114225
	DV-40W-24V-D	40W	DC24V	Phasen-/abschnitt	IP20	114222

SMART-DIMMER

	LT-ZG9101FA-DIM	max. 720W 4CH, 5A/CH	DC12-36V	Ja SMART (Zigbee)	IP20	152203
---	-----------------	-------------------------	----------	----------------------	------	--------

BESTELLUNG

	Abb.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Streifen		STL-5W-WW-24	15 Meter, 3000K Warmweiß, 395lm/m, 4,8W/m, CRI>90, 24VDC	114149
	A	ALUP100	mit matter und klarer Abdeckung 1000mm	114198
	A	ALUP150	mit matter und klarer Abdeckung 1500mm	114200
Zubehör	B	VB1	Verbinder für 10mm LED-Streifen IP20 auf 2-adrige Leitung	114196
	C	VB-10SE	Stromeingang für 10mm LED-Streifen IP20 auf 2-adrige Leitung	114158
	D	FS-W	Funkdimmer-Set für einfarbige Streifen	114336

ANWENDUNGSBEISPIEL

