


LED-Straßenleuchte **Serie JRA2**



Vertikale Installation
Einstellwinkel bis 10°



Horizontale Installation:
Einstellwinkel bis 5°



HIGHLIGHTS

- EASY-OPEN ohne Werkzeug, einfache und schnelle Ein-Mann-Montage
- Die Oberseite des Gehäuses in V-Form ergibt eine ideale Wärmeableitung und verhindert, dass Schmutz und Vogelkot haften bleiben.
- Mit hochwertigsten Cree/Osram LEDs und Meanwell Netzteil
- VDE-Version auf Anfrage
- Mastaufsatz und Mastansatz $\varnothing 60\text{mm}/\varnothing 76\text{mm}$ Zopf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium und PC
Gehäusefarbe	Grau RAL9023
Energieeffizienzklasse	A+
LED	Cree / Osram LEDs
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Gewicht	30W-Version: 5,6kg / 60W-Version: 5,93kg / 90W-Version: 10,93kg / 120W-Version: 10,93kg
Montageart	Mast
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 14860lm (siehe Seite 2)
Lichtfarbe	4000K / 6500K
Ausstrahlungswinkel	Einstellbar
CRI	>70
UGR	<22
Flackerfrei	Ja.

INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-25 bis +50 °C (RH 10%-90%)
Maximaler Luftwiderstand	30W-Version: 0.15m ² / 60W-Version: 0.15m ² / 90W-Version: 0.25m ² / 120W-Version: 0.25m ²
Hinweis	Inklusive Netzteil

TECHNISCHE DATEN


Leistung	30W / 60W / 90W / 120W
Dimmbar	Möglich
Schwenkbar	Ja
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Lichtausbeute	>100lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC100-270V, 50-60Hz
Schutzklasse	I / II

CE RoHS

ABMESSUNG

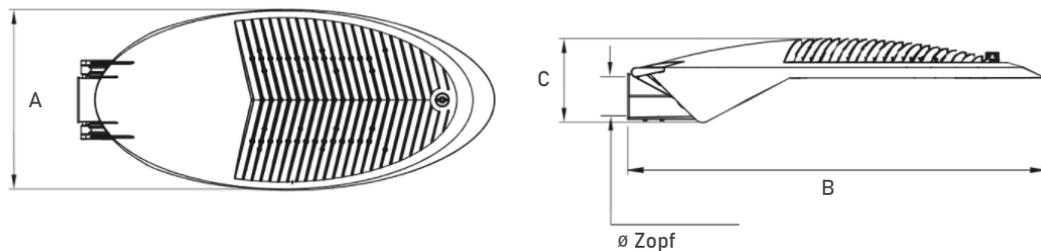

	A	B	C	ø Zopf
30W-Version	303	644	132	ø48/60
60W-Version	303	644	132	ø48/60
90W-Version	375	864	168	ø60/76
120W-Version	375	864	168	ø60/76

BESTELLUNG

LEISTUNG	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MONTAGEHÖHE	KARTON	EAN	ARTIKELNUMMER
30W	JRA2-30W-NW	4000K, 3080lm	4-6m	1	4260360393938	132100
	JRA2-30W-CW	6500K, 3330lm	4-6m	1	4260360393952	132110
60W	JRA2-60W-NW	4000K, 6630lm	6-8m	1	4260360393976	132120
	JRA2-60W-CW	6500K, 7160lm	6-8m	1	4260360393990	132130
90W	JRA2-90W-NW	4000K, 10790lm	8-10m	1	4260360394010	132140
	JRA2-90W-CW	6500K, 11650lm	8-10m	1	4260360394034	132150
120W	JRA2-120W-NW	4000K, 13530lm	10-12m	1	4260360394058	132160
	JRA2-120W-CW	6500K, 14610lm	10-12m	1	4260360394072	132170

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Straßen / Parkplätze / Spielplätze