

# LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHE Serie RZ



## HIGHLIGHTS

- Erkennungsweite 24 Meter
- 3 Stunden NiMh 2,4V 1800AH
- Mit Test-Funktionstaste
- 4 Piktogramme ↑↓←→ wechselbar (im Lieferumfang enthalten)
- Gemäß DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22 und DIN EN1838. ISO7010
- Zeitsparende Universalmontage an Wand oder Decke, inklusive 90° Metallbügel für Wandmontage

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Gehäusematerial        | Aluminium / PC         |
| Gehäusefarbe           | Weiß / Silber          |
| Energieeffizienzklasse | A+                     |
| Lebensdauer            | L80 / B10 >40.000 Std. |
| Maße                   | 236x185x60             |
| Montageart             | Wand, Decken, Pendel   |

## PHOTOMETRISCHE DATEN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Lichtstrom | 1820lm               |
| Lichtfarbe | 5000K Tageslichtweiß |

## TECHNISCHE DATEN

|           |       |
|-----------|-------|
| Leistung  | 3W    |
| Dimmbar   | Nein. |
| Schutzart | IP40  |

## INSTALLATIONS DATEN


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | 5°C bis 40°C |
|-------------------|--------------|

## ELEKTRISCHE DATEN

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Anschlussleistung | AC180-250V, 50Hz |
| Schutzklasse      | II               |

CE RoHS

## ABMESSUNG

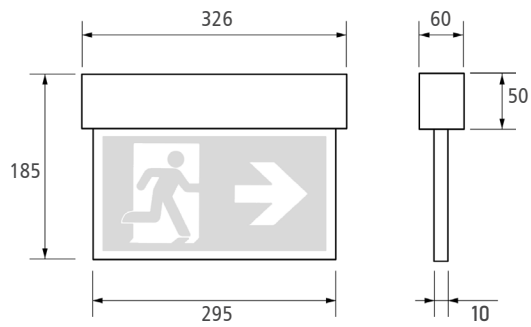

## BESTELLUNG

|                        | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG   | KARTON | ART.-NR. |
|------------------------|-------------|--|--------|----------|
| Rettungszeichenleuchte | RZ-3W-A     | 5000K Tageslichtweiß, IP40, inklusive 4 Piktogramme und Montagebügel | 4 Stk. | 134423   |

## ANWENDUNGSBEISPIEL

