




# LED-BÜROLEUCHE Serie LL

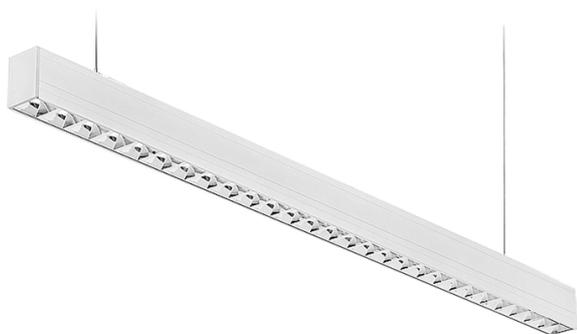

Anreihbar



Beidseitige Beleuchtung  
70% direkt, 30% indirekt  
(bei 50W-Version)



## HIGHLIGHTS

- UGR<19
- Gehäusefarbe Weiß RAL9016 / Silber und Schwarz ab 50 Stk. bestellbar / andere Farbe ab 100 Stk. bestellbar
- 36W-Version mit Direktanteil 100% nach unten
- 50W-Version beidseitige Beleuchtung mit Direktanteil 70% und Indirektanteil 30%
- Inklusive Seilabhängung und Netzteil nicht dimmbar (1-10V oder DALI auf Anfrage)

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016 / andere Farbe auch möglich
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	1204x75x56
Montageart	Hängend
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	36W: 3600lm / 50W: 5200lm
Lichtfarbe	4000K
Ausstrahlungswinkel	60°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	36W / 50W
Dimmbar	Nein
Schutzart	IP40
Lichtausbeute	ca. 104lm/W

## ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

## INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Seilabhängung und Netzteil
Anreihbar	Ja

CE RoHS

## ABMESSUNG

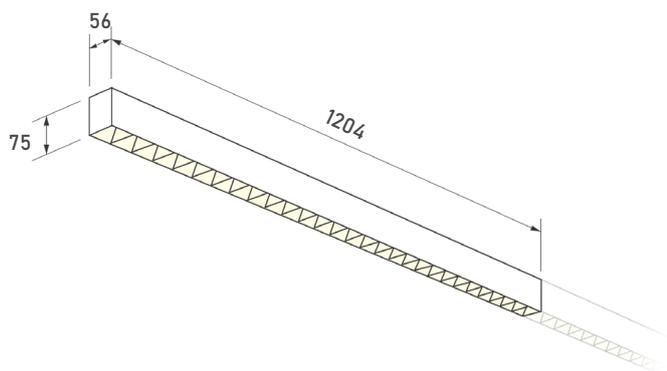

## ZUBEHÖR

### Winkel Verbinder LL-WV



Art.-Nr.: 112280

### Winkel Verbinder LL-LV



Art.-Nr.: 112280

## BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Büroleuchte 1200mm	LL12-36WU-NW	36W, 3600lm, Lichtanteil 100% direkt, Weiß	6 Stk.	134431
	LL12-50WB-NW	50W, 5200lm, Lichtanteil 70% direkt 30% indirekt, Weiß	6 Stk.	134432
Zubehör	LL-WV	Winkel Verbinder	1 Stk.	134441
	LL-LV	Linear Verbinder	1 Stk.	134442