


LED-STRASSENLEUCHE Serie PZH

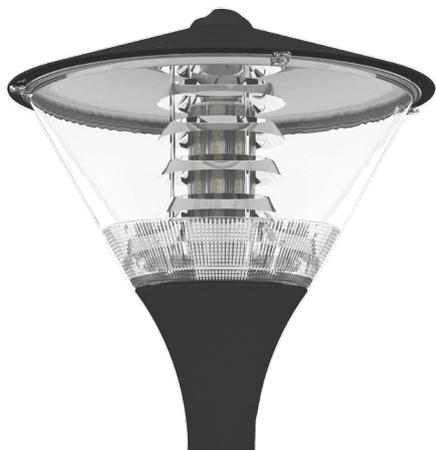

max.
3200
Lumen

IP65

>70
CRI

GARANTIE
5 Jahre

HIGHLIGHTS

- Mit hochwertigen PHILIPS LUMILEDS LED und PHILIPS Netzteil
- Mit blendreduziertem Reflektor
- Leistung 30W (60W-Version bestellbar)
- Einfache Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium, Anti-UV Polycarbonat |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| LED | Philips Lumileds LED |
| Lebensdauer | L80 / B10 > 50.000 Std. |
| Abmessung | Ø427x450 |
| Gewicht | 8kg |
| Montageart | Mast |
| Garantie | 5 Jahre |

PHOTOMETRISCHE DATEN

| | |
|------------|-------------------------------|
| Lichtstrom | 3000K: 2850lm / 4000K: 3200lm |
| Lichtfarbe | 3000K / 4000K |
| CRI | > 70 |

INSTALLATIONS DATEN

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Temperaturbereich | -25 bis +50 °C (RH 10%-90%) |
| Hinweis | Inklusive PHILIPS Netzteil |
| Zopf | Ø60 Standard (Ø76 bestellbar) |

TECHNISCHE DATEN


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leistung | 30W (60W-Version bestellbar) |
| Dimmbar | Möglich gegen Aufpreis |
| Schutzart | IP65 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Lichtausbeute | ca.100lm/W |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|-------------------|-----------------|
| Anschlussleistung | AC85-265V, 50Hz |
| Schutzklasse | I |

CE RoHS

ABMESSUNG

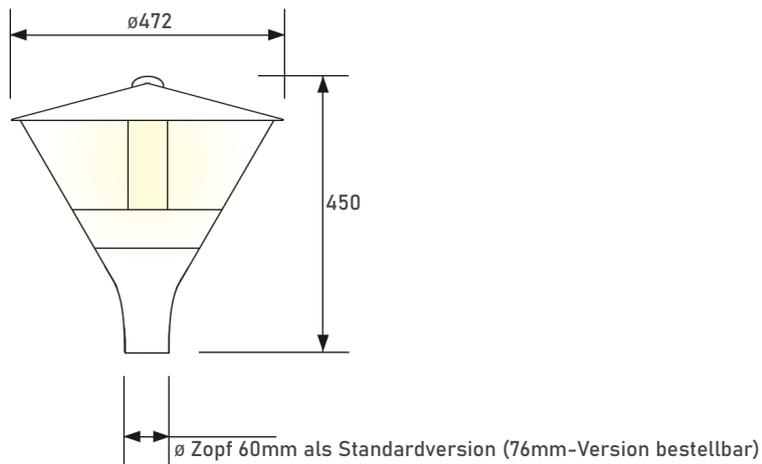

BESTELLUNG

| | | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG | ZOPF | MONTAGEHÖHE | KARTON | ART.-NR. |
|-----|-------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|--------|----------|
| 30W | Warmweiß | PZH-30W-WW | Lichtfarbe 3000K, 2850lm | $\varnothing 60$ | 3-5m | 1 Stk. | 132235 |
| | Neutralweiß | PZH-30W-NW | Lichtfarbe 4000K, 3200lm | $\varnothing 60$ | 3-5m | 1 Stk. | 132238 |

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Straßen / Parkplätze / Spielplätze