

# LED-RÖHRE T8 Ø26mm Serie FTS



1200mm  
1500mm

>80  
CRI

175  
lm/W

G13  
Sockel

## HIGHLIGHTS

- Lichtausbeute 175lm/W
- Sockel G13
- Inklusive Starterbrücke

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Abmessung	Siehe Seite 2
Gewicht	1200mm-Version: 260g 1500mm-Version: 390g
Garantie	5 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	18W: 3150lm / 25W: 4375lm
Lichtfarbe	4000K / 6000K
Ausstrahlungswinkel	140°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

## INSTALLATIONSDATEN

Temperaturbereich	-20 bis +48 °C (RH 10%-90%)
Sockel	G13

## TECHNISCHE DATEN


Leistung	18W / 25W
Dimmbar	Nein
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca.175lm/W

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50/60Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

## ABMESSUNG

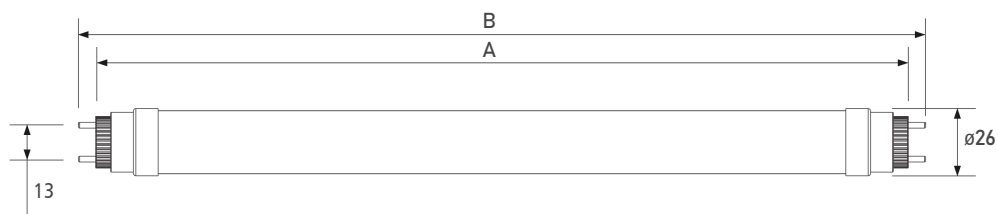

	BEZEICHNUNG	A	B
1200mm-Version	FTS12-18W-NW	1198	1212
	FTS12-18W-CW		
1500mm-Version	FTS15-25W-NW	1498	1512
	FTS15-25W-CW		

## BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
1200mm	FTS12-18W-NW	18W, Matt, Lichtfarbe 4000K, 3150lm	25 Stk.	111541
	FTS12-18W-CW	18W, Matt, Lichtfarbe 6000K, 3150lm	25 Stk.	111543
1500mm	FTS15-25W-NW	25W, Matt, Lichtfarbe 4000K, 4375lm	25 Stk.	111545
	FTS15-25W-CW	25W, Matt, Lichtfarbe 6000K, 4375lm	25 Stk.	111547