

LED-FLUTLICHTSTRAHLER Serie FLS



HIGHLIGHTS

- IP65
- Kabeleinführung für 3x1.5mm² geeignet
- mit qualitativ hochwertigen Edelstahlschrauben und Kabelverschraubung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzklasse	A+
LED	SMD LED
Lebensdauer	L80 / B10 >30.000 Std.
Maße	115x87x90
Gewicht	610g
Montageart	Decke, Wand, Boden, Mast
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	1200lm
Lichtfarbe	6500K Tageslichtweiß
Ausstrahlungswinkel	100°
CRI	>70

INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-20 bis +55 °C (35 bis 85% RH)
Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2

TECHNISCHE DATEN



Leistung	14W
Dimmbar	Nein
Schwenkbar	Ja
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Lichtausbeute	ca. 86lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC90-230V, 50Hz
PF	0,95
Sonstige	Nach DIN VDE 0100-443 und - 534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

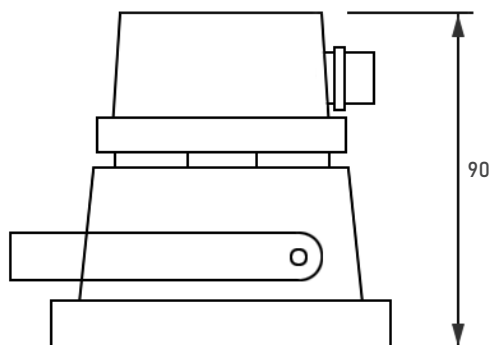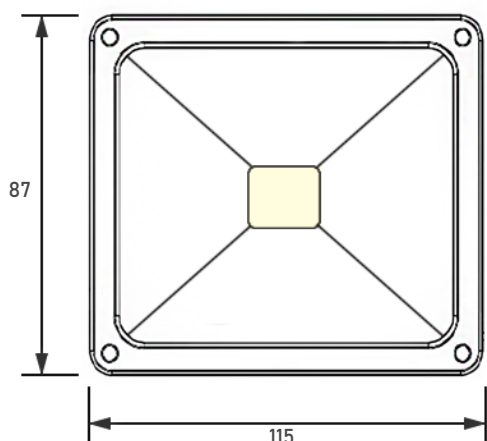

ZUBEHÖR

Verteiler CON-IP68

Art.-Nr.: 131399



3-pol. Verteiler
Schutzart IP68
Inklusive Klemmenstein für Leitungsdurchmesser 6-12mm

SVP

Art.-Nr.: 131166



Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W
Schutzart IP67

**Nach DIN VDE 0100-443 und -534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.*

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
14W	FLS-14W-CW	14W, Lichtfarbe 6500K, 1200lm, IP65	10 Stk.	131422