

# LED-FLUTLICHTSTRAHLER Serie FLB



## HIGHLIGHTS

- Leistung 10W
- Mit PIR-Bewegungsmelder (max. 140° 12m)
- Hochwertiger SMD LED Chip mit erhöhter Lumenzahl

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
LED	SMD LED
Lebensdauer	L80 / B10 >35.000 Std.
Maße	115x87x81
Gewicht	690g
Montageart	Decke, Wand, Boden, Mast
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	3000K-Version: 600lm / 6500K-Version: 660lm
Lichtfarbe	3000K / 6500K
Ausstrahlungswinkel	120°
CRI	>70

## INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-20 bis +55 °C (35 bis 85% RH)
Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2

## TECHNISCHE DATEN


Leistung	10W
Dimmbar	Nein
Schwenkbar	Ja
Bewegungsmelder	PIR, max. 140° 12m
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Lichtausbeute	ca. 66lm/W

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC200-230V, 50Hz
Sonstige	Nach DIN VDE 0100-443 und - 534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.

CE RoHS

## ABMESSUNGSSKIZZEN

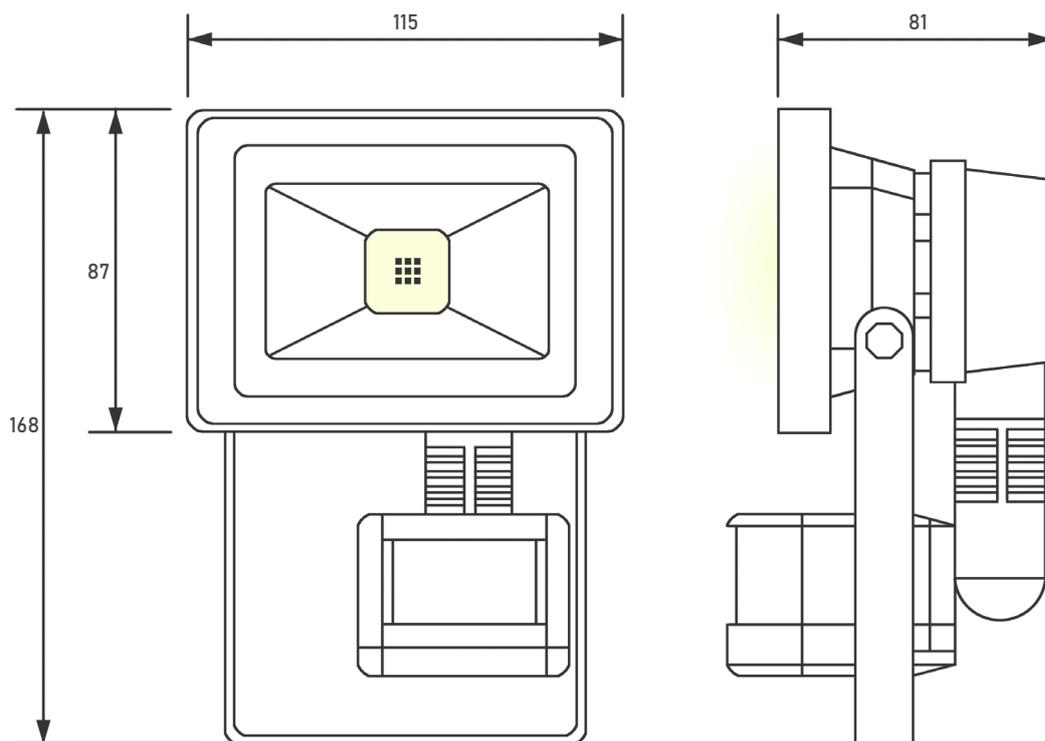

## ZUBEHÖR

Verteiler CON-IP68

Art.-Nr.: 131399



3-pol. Verteiler  
Schutzart IP68  
Inklusive Klemmenstein für Leitungsdurchmesser 6-12mm

SVP

Art.-Nr.: 131166



Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W  
Schutzart IP67

*\*Nach DIN VDE 0100-443 und -534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.*

## BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Warmweiß	FLB-10W-WW	10W, Lichtfarbe 3000K, 600lm, IP54	21 Stk.	131710
Tageslichtweiß	FLB-10W-CW	10W, Lichtfarbe 6500K, 660lm, IP54	21 Stk.	131712