



Produktvorteile



- Einzigartiges Design, indirekt Light, blendfrei
- Hochleistung (200W-600W LED)
- Hochwertige Konfiguration: Nicha LED, Meanwell Netzteil
- IP65, 130lm/W@5700K

Spezifikation



TYP	PARAMETER
Systemleistung	200W-600W, AC85-265V, 50Hz
ersetzt	HQI 500-1000W
Lichtfarbe, Lumen	4000k-6500K, ca. 130 lm/W
Abstrahlwinkel, CRI	100°; CRI 80
LED	Nicha Module
Dimmbar	Option
Lebensdauer	50.000 Stunden
Sondereinheiten	Indirekt Licht, Blendfrei
Maße und Gewicht	
Gehäusefarbe	Grau
Verpackung	1 Stück/Karton
Montageart	Hochmast
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP65
Schlagschutz	IK08
Schutzklasse	I
Prüfzeichnung	UL, CE, TÜV, DLC, RoHS
Umgebung	-40°C~ 50°C; 10-90%
Weitere Angaben	





LED Hochmast Strahler


FLS-200-600W






Abmessung

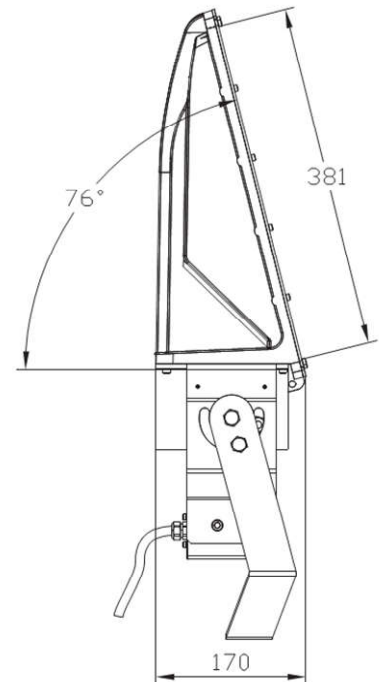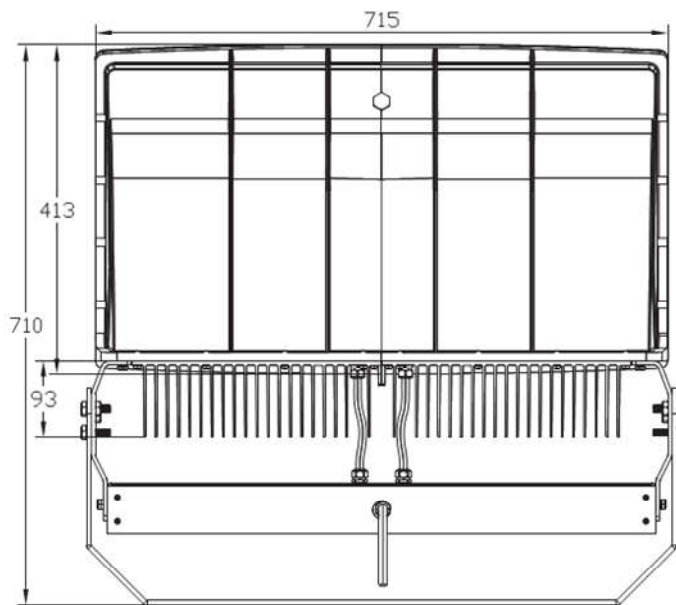


Anwendung

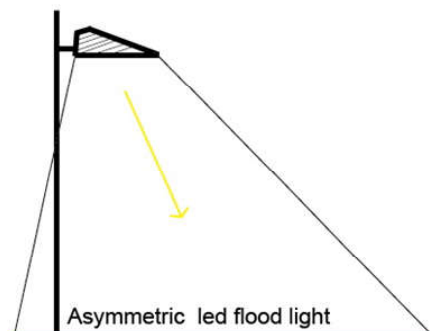

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

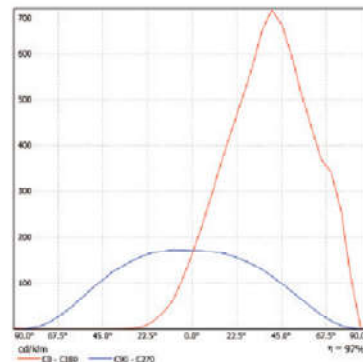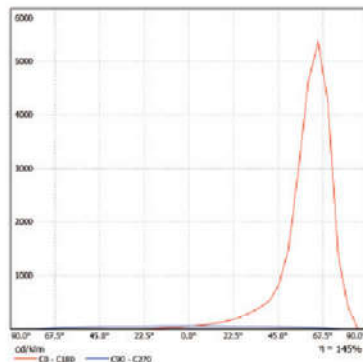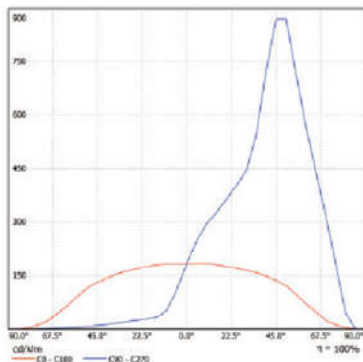

Zubehör

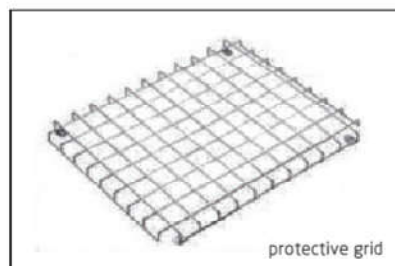

Bestellung

	Lager	Bezeichnung	Leistung	Kelvin	Lm		Best.Nr.	Preis
200W	I	FLS-200W-NW	200W	4000K	25100	1	131146	806,00
	I	FLS-200W-PW	200W	5700K	26000	1	131148	806,00
300W	I	FLS-300W-NW	300W	4000K	35300	1	131150	1090,00
	I	FLS-300W-PW	300W	5700K	38800	1	131152	1090,00
400W	I	FLS-400W-NW	400W	4000K	48020	1	131156	1580,00
	I	FLS-400W-PW	400W	5700K	51040	1	131158	1580,00
600W	I	FLS-600W-NW	600W	4000K	75956	1	131162	2167,00
	I	FLS-600W-PW	600W	5700K	77621	1	131165	2167,00
SVP	I	Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W					131166	40,00

Nach DIN VDE 0100-443 und -534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht