


LED-STEHLEUCHTE Serie TL Transparentes Panel Beidseitige Beleuchtung UGR<19

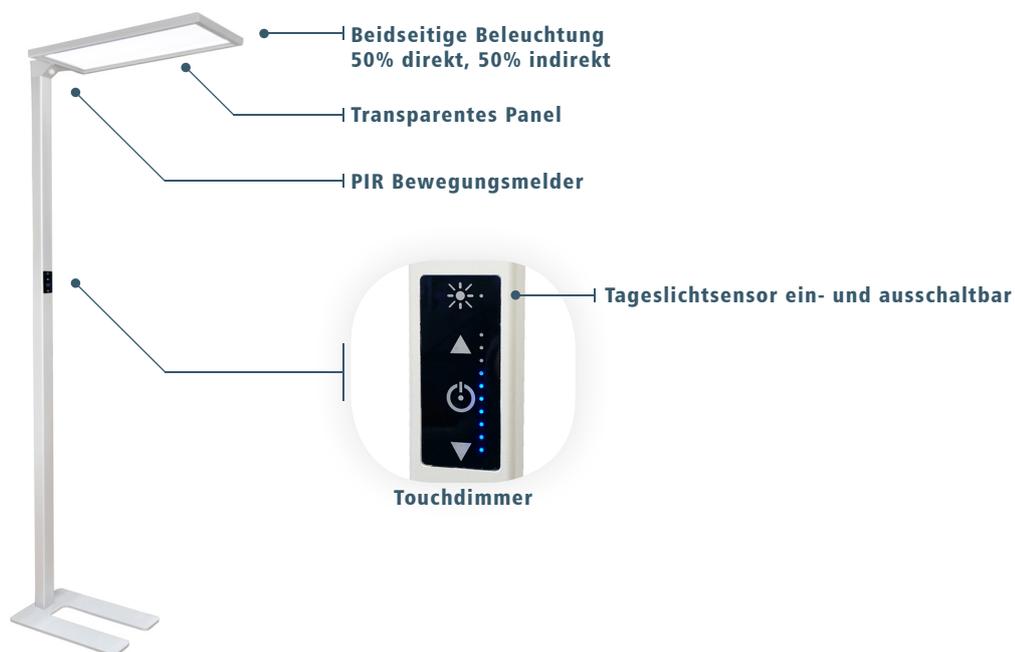

HIGHLIGHTS

- Transparentes Panel mit beidseitiger Beleuchtung (50% direkt, 50% indirekt)
- Bewegungsmelder(PIR) integriert; Leuchte schaltet ohne Bewegung nach 12 Minuten ab.
- Tageslichtsensor(TGL), ein- und ausschaltbar
- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß oder Silber |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Lebensdauer | L80 / B10 >50.000 Std. |
| Maße | L702 B300 H1978 |
| Gewicht | 13,5kg |
| Montageart | Stehend |

PHOTOMETRISCHE DATEN

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Lichtstrom | 7900lm |
| Lichtverteilung | Up 50% (40W), Down 50% (40W) |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI>80 |
| Ausstrahlungswinkel | 120° |
| UGR | <19 |

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--------------------|
| Leistung | 80W |
| Dimmbar | Ja mit Touchdimmer |
| Schutzart | IP20 |
| Lichtausbeute | 99lm/W |
| Bewegungsmelder | Ja. PIR-Sensor |
| Tageslichtsensor | Ja. |

ELEKTRISCHE DATEN


| | |
|-------------------|-----------------|
| Anschlussleistung | AC85-265V, 50Hz |
| Schutzklasse | I |

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

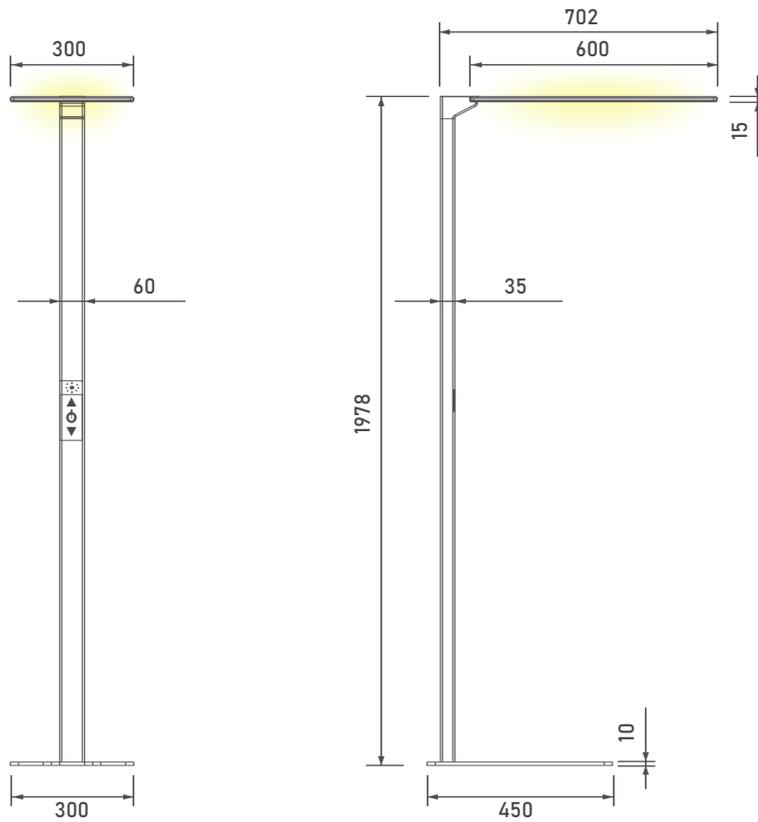

PHOTOMETRIE

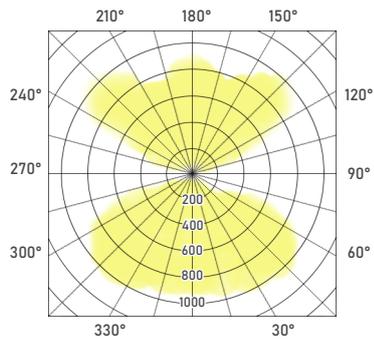

ANWENDUNGSBEISPIEL



BESTELLUNG

| | BEZEICHNUNG | SENSOR | GEHÄUSEFARBE | LUMEN | KARTON | ART.-NR. |
|-------------|--------------|----------|--------------|--------|--------|----------|
| Stehleuchte | TL-80W-NW-TW | PIR, TGL | Weiß | 7900lm | 1 Stk. | 124813 |
| | TL-80W-NW-TS | PIR, TGL | Silber | 7900lm | 1 Stk. | 124814 |