

LED-FLUTLICHTSTRAHLER Serie FLS7-XW

Lichtfarbe einstellbar Leistung einstellbar



RÜCKSEITE
Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



Leistung 4-stufig einstellbar

100W-Version: 100W/80W/50W/30W
200W-Version: 200W/175W/150W/80W



HIGHLIGHTS

- 100W-Version/200W-Version erhältlich
- in Super-Slim-Bauform, Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP66
- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß/4000K Neutralweiß/5700K Tageslichtweiß 3-stufig mit DIP-Schalter einstellbar
- Leistung 4-stufig mit DIP-Schalter einstellbar (100W-Version in 100W/80W/50W/30W, 200W-Version in 200W/175W/150W/80W)
- Vorinstallierte 3x1,0mm² Gummileitung mit 0,9 Meter Länge als Anschlussleitung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss+Glas |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| LED | LUMILEDS 3030 von PHILIPS |
| Lebensdauer | L80 / B10 > 50.000 Std. |
| Maße | Siehe Seite 2 |
| Gewicht | 100W: 2,6kg / 200W: 6,6kg |
| Montageart | Decke, Wand, Boden, Mast |
| Garantie | 5 Jahre |

PHOTOMETRISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Lichtstrom | 100W: 12000lm / 200W: 24000lm |
| Lichtfarbe | in 3000K/4000K/5700K einstellbar |
| Ausstrahlungswinkel | 90° |
| CRI | >80 |
| Flackerfrei | Ja |

INSTALLATIONS DATEN

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Temperaturbereich | -30 bis +55 °C (35 bis 85% RH) |
| Hinweis | Inklusive Netzteil |
| Zubehör | Siehe Seite 2 |

TECHNISCHE DATEN


| | |
|---------------------|--|
| Leistung | 100W-Version: 30W/50W/80W/100W 200W-Version: 80W/150W/175W/200W |
| Dimmbar | Ja. 4-stufig |
| Schwenkbar | Ja |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---|
| Anschlussleistung | AC100-277V, 50Hz |
| Schutzklasse | I |
| PF | 0,95 |
| Sonstige | Nach DIN VDE 0100-443 und - 534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht. |

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

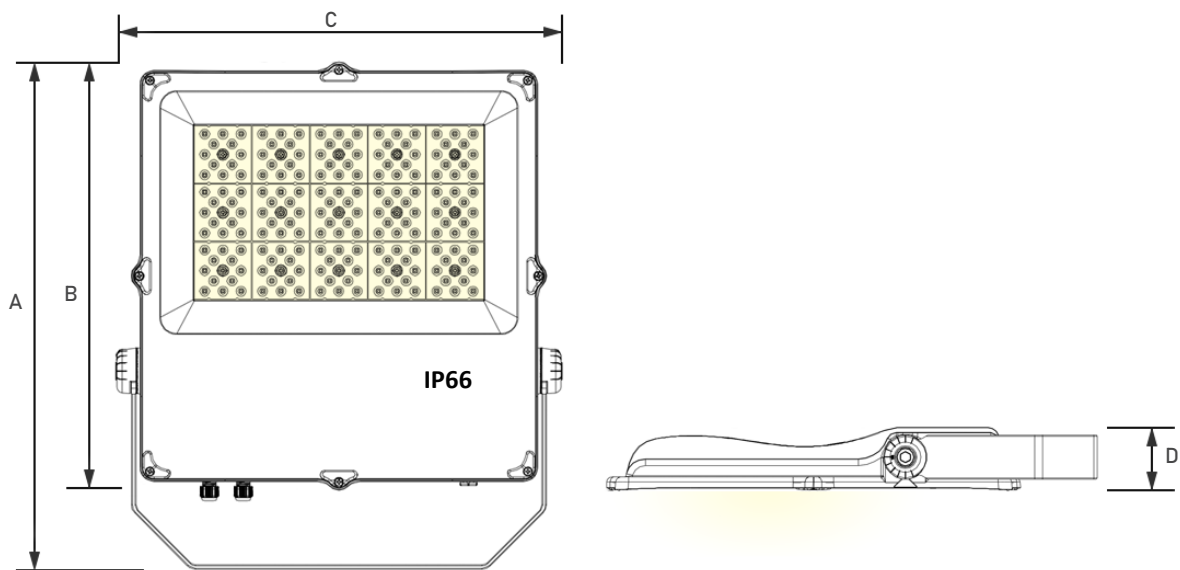

| | BEZEICHNUNG | A | B | C | D |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|
| 100W-Version | FLS7-100W-XW | 364 | 300 | 278 | 52 |
| 200W-Version | FLS7-200W-XW | 445 | 376 | 394 | 56 |

ZUBEHÖR

Verteiler CON-IP68

Art.-Nr.: 131399



3-pol. Verteiler
Schutzart IP68
 Inklusive Klemmenstein für Leitungsdurchmesser 6-12mm

SVP

Art.-Nr.: 131166



Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W
Schutzart IP67

**Nach DIN VDE 0100-443 und -534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.*

BESTELLUNG

| | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG | KARTON | ARTIKELNUMMER | |
|------------------------|--------------|--------------|--|---------------|--------|
| Flutlicht- strahler | 100W-Version | FLS7-100W-XW | Leistung in 100W/80W/50W/30W einstellbar / max. 12000lm / Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar / IP66 | 5 | 131391 |
| | 200W-Version | FLS7-200W-XW | Leistung in 200W/175W/150W/80W einstellbar / max. 24000lm / Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar / IP66 | 1 | 131393 |
| Zubehör | Verteiler | CON-IP68 | 3-polig, IP68 | - | 131399 |
| | SVP | - | Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W, IP67 | - | 131166 |

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Gebäudebeleuchtung / Sportplätze / Plakatwände