


LED-Panel

PU620x620-42W-NW
Art.-Nr.: 151282

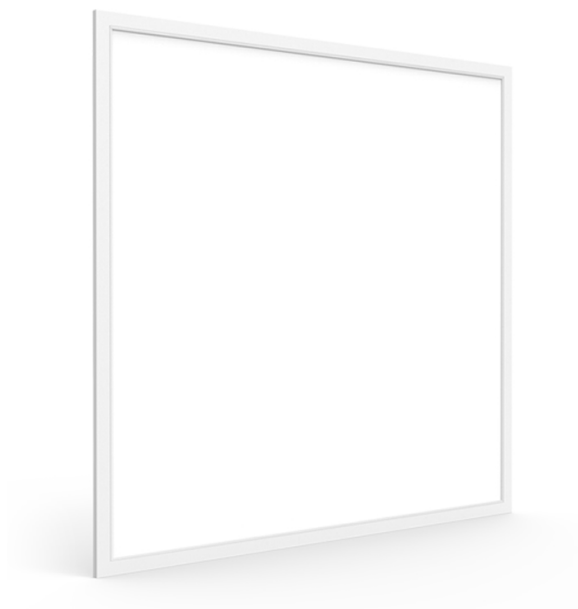

Passende Netzteile G/H/I/X/J/Q/R/U/V (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	L620 B620 H11
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte (625x625)
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	5040lm
Lichtfarbe	4000K Neutralweiß
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	110°
UGR	< 19

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	120lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	599x599mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	30-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

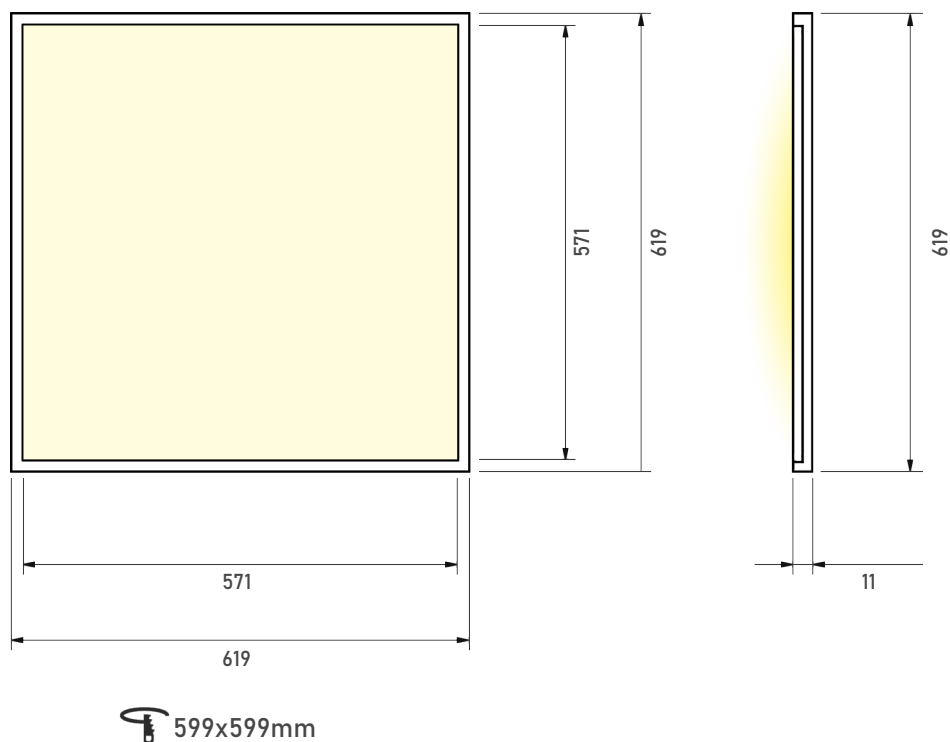

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4**
Zubehör: 121917

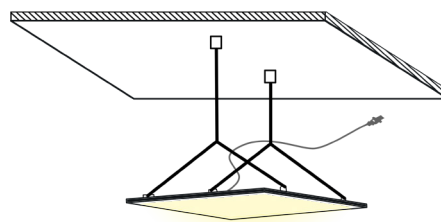

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH**
Zubehör: 121915



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR620x620-W**
Zubehör: 121921



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR620x620-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121921
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
G		Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
H		Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
I		Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
J		Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
Q		Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
X		Driver-42W-L	42W/1000mA 36W/900mA 32W/800mA 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
R		Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fernbedienung	LeuchTek	152066
funktioniert mit 		Fernbedienung			LeuchTek	121902
		Wandsteuerung			LeuchTek	121905
SMART		LT-ZG9105-42CC	10-50W	SMART (Single-Farbe)	LeuchTek	152102
SMART		LT-ZG9105-50CCT	10-50W	SMART (single/Dual-Farbe)	LeuchTek	152103

PHOTOMETRIE



BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel 620x620mm/42W/4000K/UGR<19	PU620x620-42W-NW	5 Stk.	151282