


LED-Panel **DIRECTLIT** Lichtfarbeinstellbar

DPU620x620-42W-XW
Art.-Nr.: 151533



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar

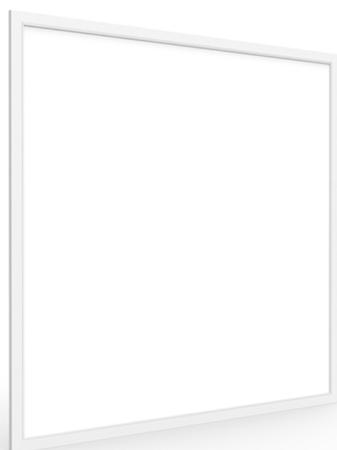

Directlit



Passende Netzteile **G/H/I/J/Q/X/R** (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß/4000K Neutralweiß/5700K Tageslichtweiß einstellbar
- Backlit-Design, keine Lichtleiterplatte, keine Vergilbungsgefahr
- UGR<19

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	Nein (keine Vergilbungsgefahr)
Energieeffizienzklasse	A+
LED	Sanan
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	L620 B620 H30
Gewicht	2,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4200lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	100°
UGR	<19
Bildschirmgerecht	Nach EN 12464-1

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK02
Lichtausbeute	100lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	599x599mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

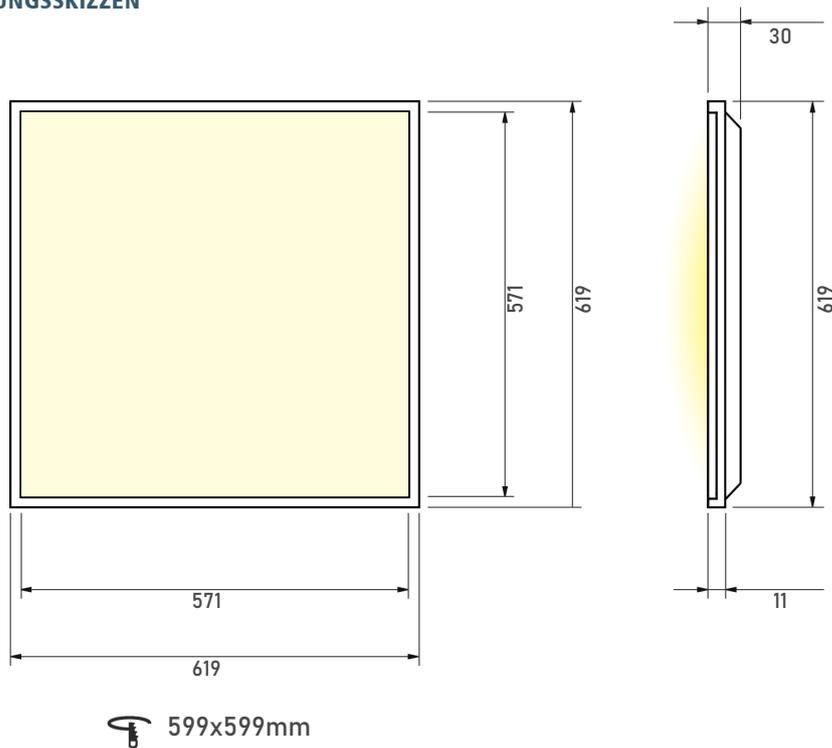


INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4
Zubehör: 121917

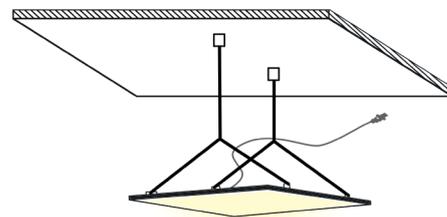

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen DFR620x620-W
Zubehör: 121243



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	DFR620x620-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 70mm	Weiß	1 Stück	121243
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

CODE	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
G	 Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
H	 Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
I	 Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
J	 Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
Q	 Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
X	 Driver-42W-L	42W/1000mA 36W/900mA 32W/800mA 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
R	 Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fernbedienung	LeuchTek	152066
	 funktioniert mit	Fernbedienung		LeuchTek	121902
		Wandsteuerung		LeuchTek	121905

PHOTOMETRIE

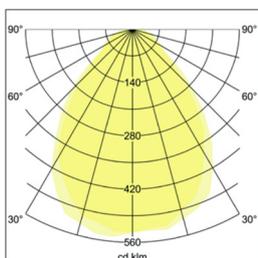

BESCHREIBUNG

LED-Panel(directlit) DPU620x620-42W-XW. Quadratisch; 4200 Lumen; UGR<19; Deckenausschnitt: 599x599mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 100°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: in 3000K/4000K/5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: nein (keine Vergilbungsgefahr); Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L620 B620 H30; Gewicht: 2,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK02; Lichtausbeute: 100lm/W; Schutzklasse II; Bildschirmgerecht nach EN12464-1.

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel Backlit	DPU620x620-42W-XW	5 Stk.	151533