

LED-HOCHLEISTUNGSFLUTLICHTSTRAHLER Serie FLF



400W / 500W / 600W
480x338x545mm 19,5kg



1000W / 1200W
891x338x545mm 38kg



1600W / 2000W
977x600x545mm 52kg



HIGHLIGHTS

- Hochleistungsscheinwerfer 400W-2000W erhältlich
- Hochwertige Konfiguration mit SAMSUNG LED und MEANWELL NETZTEIL
- Lichtausbeute bis 140lm/W, Farbwiedergabe CRI>80, Ausstrahlungswinkel 60°
- Schutzart IP66, Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Mit Ausrichtungsvorrichtung
- Für Fernsehaufnahmen geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzklasse	A+
LED	SMD LEDs von SAMSUNG
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Gewicht	400W/500W/600W: 19,5kg 1000W/1200W: 38kg 1600W/2000W: 52kg
Montageart	Mast

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 280000lm (siehe Seite 3)
Lichtfarbe	4000K / 5700K
Ausstrahlungswinkel	60°
CRI	>80

INSTALLATIONSDATEN

Temperaturbereich	-30 bis +50 °C bei RH 10-90%
Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2

TECHNISCHE DATEN

Leistung	400W/500W/600W/1000W/ 1200W/1600W/2000W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schwenkbar	Ja.
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK10



ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC230V, 50Hz
Schutzklasse	I
Sonstige	Nach DIN VDE 0100-443 und - 534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.



CE RoHS

ABMESSUNG



400W-Version
500W-Version
600W-Version

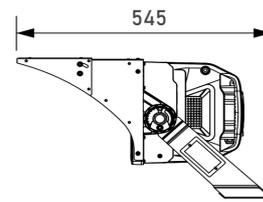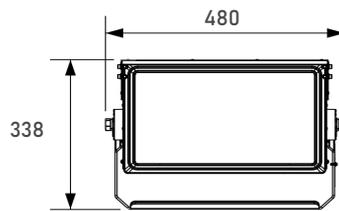

1000W-Version
1200W-Version

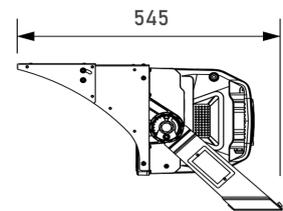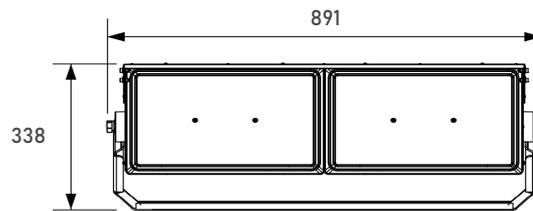

1600W-Version
2000W-Version

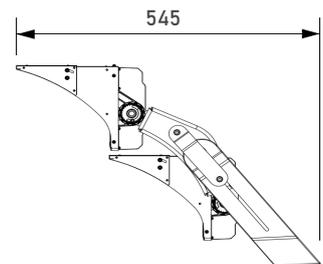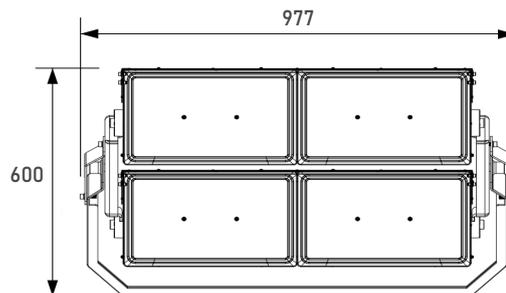

ZUBEHÖR

Verbinder CON-IP68

Art.-Nr.: 131399



3-pol. Verbinder
Schutzart IP68
Inklusive Klemmenstein für Leistungsdurchmesser 6-12mm

SVP

Art.-Nr.: 131166



Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W
Schutzart IP67

**Nach DIN VDE 0100-443 und -534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.*

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.		
Flutlicht- strahler	400W-Version	FLF-400W-NW	Lichtfarbe 4000K, 52000lm	1 Stk.	131106	
		FLF-400W-PW	Lichtfarbe 5700K, 56000lm	1 Stk.	131108	
	500W-Version	FLF-500W-NW	Lichtfarbe 4000K, 65000lm	1 Stk.	131110	
		FLF-500W-PW	Lichtfarbe 5700K, 70000lm	1 Stk.	131112	
	600W-Version	FLF-600W-NW	Lichtfarbe 4000K, 78000lm	1 Stk.	131114	
		FLF-600W-PW	Lichtfarbe 5700K, 84000lm	1 Stk.	131116	
	1000W-Version	FLF-1000W-NW	Lichtfarbe 4000K, 130000lm	1 Stk.	131118	
		FLF-1000W-PW	Lichtfarbe 5700K, 140000lm	1 Stk.	131120	
	1200W-Version	FLF-1200W-NW	Lichtfarbe 4000K, 156000lm	1 Stk.	131122	
		FLF-1200W-PW	Lichtfarbe 5700K, 168000lm	1 Stk.	131124	
	1600W-Version	FLF-1600W-NW	Lichtfarbe 4000K, 208000lm	1 Stk.	131126	
		FLF-1600W-PW	Lichtfarbe 5700K, 224000lm	1 Stk.	131128	
	2000W-Version	FLF-2000W-NW	Lichtfarbe 4000K, 260000lm	1 Stk.	131130	
		FLF-2000W-PW	Lichtfarbe 5700K, 280000lm	1 Stk.	131132	
	Zubehör	Verbinder	CON-IP68	3-polig, IP68	-	131399
		SVP	-	Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W, IP67	-	131166

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Sportstätten / Freiflächen / Häfen