

# LED-Panel Serie PW-XW Rechteckig

**PW1200x300-42W-XW**  
Art.-Nr.: 121544



RÜCKSEITE



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



- 4662**  
Lumen
- <22**  
UGR
- 1175x275**
- IP20**  
**IP44**
- 120°**  
Ausstrahlungswinkel
- 50.000 Std.**
- Farbe einstellbar**

## Passende Netzteile **G/H/I/X/J/Q/R/U/V** (Siehe Seite 3)

*\*WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

### HIGHLIGHTS

- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K per DIP-Schalter einstellbar

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1200 B300 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

### PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 4662lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

### TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	111lm/W

### INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	1175x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeitsgrad 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

### ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


## ABMESSUNGSSKIZZEN

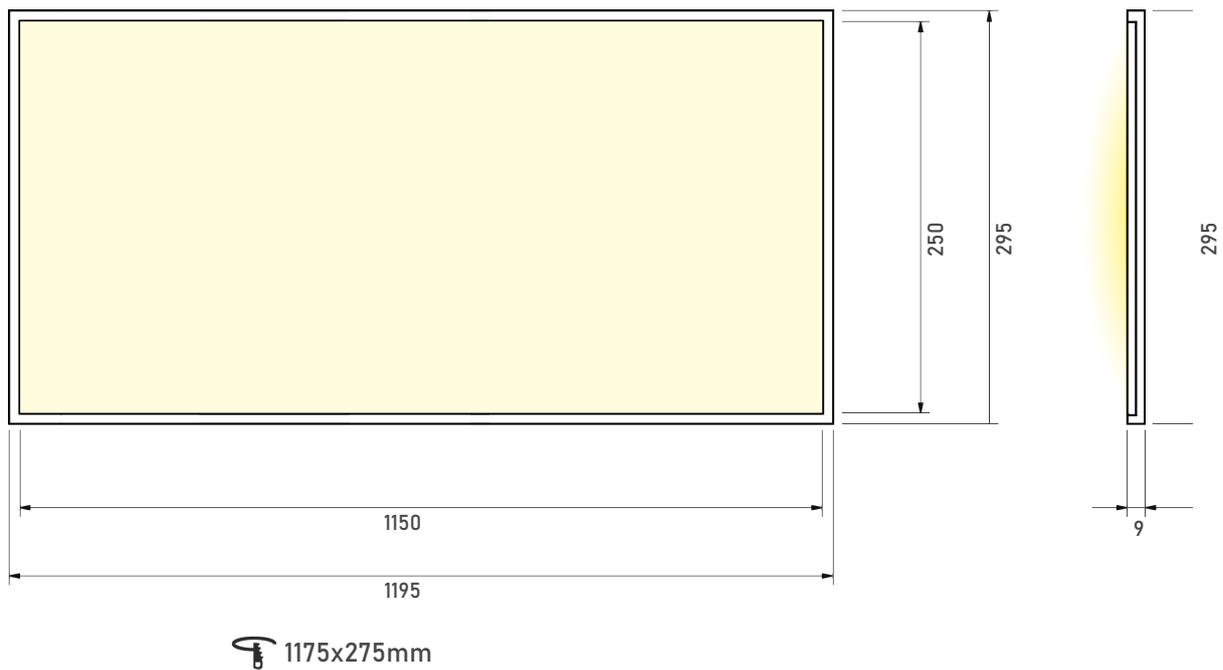

## INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-6  
Zubehör: 121918

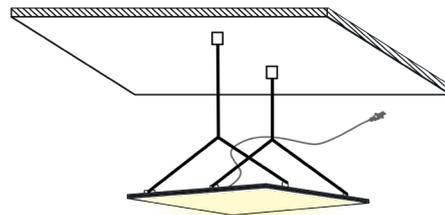

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA6-1.0FH  
Zubehör: 121916



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR1200x300-W  
Zubehör: 121922



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)

## ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2.	CHA6-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (3 Stk.)	121916
3.	FR1200x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121922
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

## PASSENDE NETZTEILE

Abb.	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ART.-NR.
	<b>G</b> Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
	<b>H</b> Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
	<b>I</b> Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
	<b>J</b> Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
	<b>Q</b> Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
	<b>X</b> Driver-42W-L	42W/1000mA, 36W/900mA, 32W/800mA, 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
	<b>R</b> Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fern- bedienung	LeuchTek	152066
	R funktioniert mit Fernbedienung	-	-	LeuchTek	121902
	R funktioniert mit Wandsteuerung	-	-	LeuchTek	121905
	<b>U</b> LT-ZG9105-42CC	10-50W	(Single-Farbe)	LeuchTek	152102
	<b>V</b> LT-ZG9105-50CCT	10-50W	(Single/Dual-Farbe)	LeuchTek	152103

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel PW1200x300-42W-XW	Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar	5 Stk.	121544

## ANWENDUNGSBEISPIEL

