



LED-PANEL

Lichtfarbe einstellbar UGR<19

PU620x620-42W-XW
Art.-Nr.: 151286

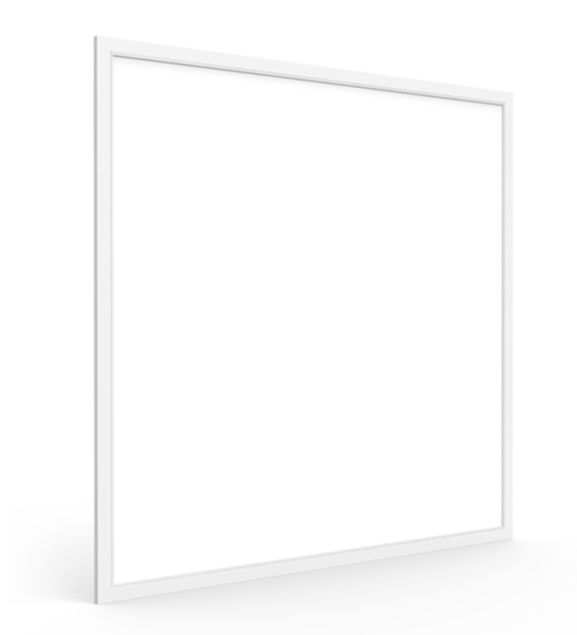

RÜCKSEITE
XW-Version

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



WABENOPTIK
UGR<19

620
quadr.

4620
Lumen

<19
UGR

599x599

IP20
IP44

120°
Ausstrahlungs-
winkel

50.000 Std.

Farbe
einstellbar

Passende Netzteile G/H/I/J/Q/X/R/U/V (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K mit Schalter auf der Rückseite einstellbar
- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- UGR<19

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	L620 B620 H11
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4620lm
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<19

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	ca. 110lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	599x599mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeits 20-90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	30-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

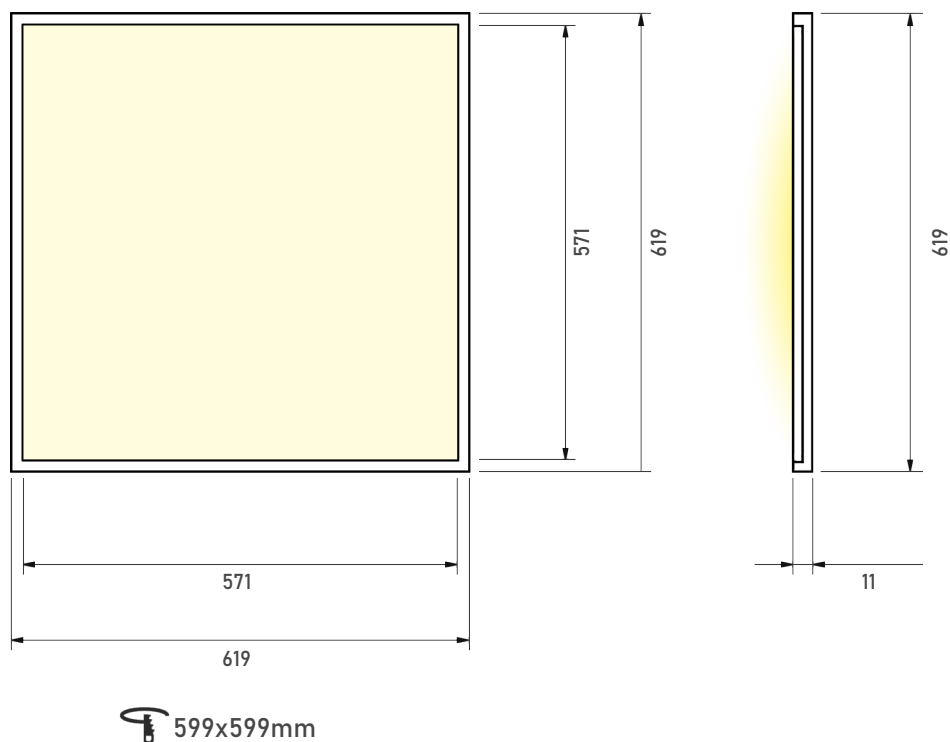

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4**
Zubehör: 121917

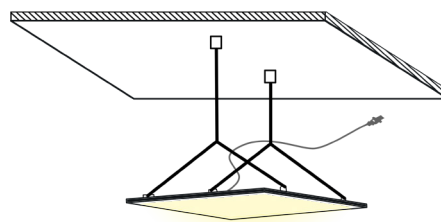

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH**
Zubehör: 121915



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR620x620-W**
Zubehör: 121921



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR620x620-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121921
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

	Abb.	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ART.-NR.
	G	Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
	H	Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
	I	Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
	J	Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
	Q	Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
	X	Driver-42W-L	42W/1000mA, 36W/900mA, 32W/800mA, 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
	R	Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fern- bedienung	LeuchTek	152066
	R funktioniert mit		Fernbedienung	-	LeuchTek	121902
			Wandsteuerung	-	LeuchTek	121905
	U	LT-ZG9105-42CC	10-50W	(Single-Farbe)	LeuchTek	152102
	V	LT-ZG9105-50CCT	10-50W	(Single/Dual-Farbe)	LeuchTek	152103

PHOTOMETRIE



BESCHREIBUNG

LED-Panel PU620x620-42W-XW. Quadratisch; 4620 Lumen; UGR<19; Deckenausschnitt: 599x599mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: in 3000K/4000K/5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L620 B620 H11; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 109lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 30-42V/ Max. 1050mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PU620x620-42W-XW	5 Stk.	151286