

# LED-EINBAUSTRALER Serie SPM

IP65 Aluminium-Gehäuse 360° schwenkbar Lichtfarbe einstellbar



### Gehäusefarbe



### Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



### SCHWENKBAR

Horizontal 360°  
Vertikal +/-15°



Gehäuse aus Aluminium  
/ Schutzart IP65



## HIGHLIGHTS

- Hochwertiger Einbaustrahler mit Aluminium-Gehäuse und Gehäusetemperatur geringer durch externes Netzteil
- Gehäusefarbe in Edelstahl gebrüstet und Weiß erhältlich
- Lichtfarbe in 2700K Extrawarmweiß / 3000K Warmweiß / 4000K Neutralweiß einstellbar
- Schwenkbar, Horizontal 360° / Vertikal +/-15°
- Schutzart IP65, für Innen, Außen, und Feuchtraum geeignet

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium + PC
Gehäusefarbe	Edelstahl gebrüstet / Weiß
Schwenkbar	Horizontal 360° / Vertikal +/-15°
LED	SMD
Energieeffizienzklasse	G
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Ersetzt	Halogen Glühlampe 50W
Maße	Ø81 H41,3
Gewicht	206g
Montageart	Deckeneinbau
Garantie	5 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	500lm(2700K), 570lm(3000K), 550lm(4000K)
Lichtfarbe	In 2700K/3000K/4000K einstellbar
Austrahlungswinkel	38°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja
SDCM	<6

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	6W
Dimmbar	Ja. Phasen- /abschnitt
Schutzart	IP65
Schlagschutz	IK03
Lichtausbeute	ca. 91lm/W

## INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	68mm
Geringe Einbautiefe	37mm
Steckklemme	6 pol.
Hinweis	Nicht für den Langzeitbetrieb geeignet (z.B. über 24 Std.)

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50-60Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

## ABMESSUNG

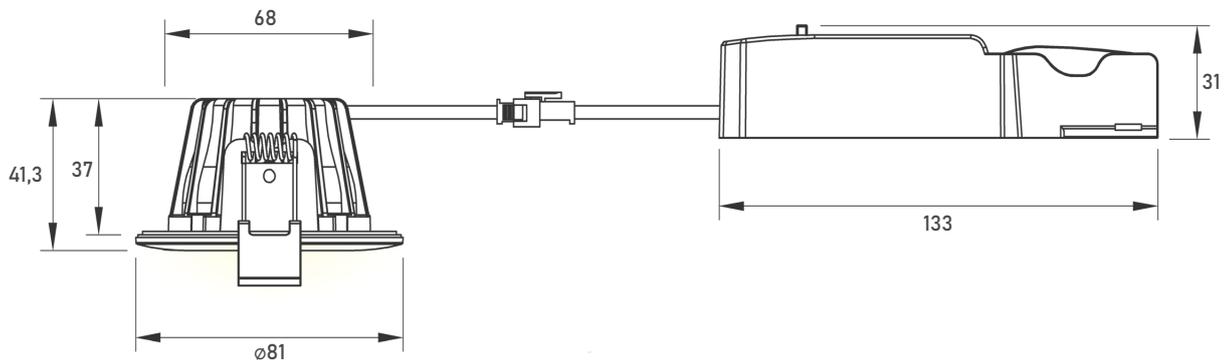

## STECKKLEMME



### 6-polige Steckklemme

Für Durchgangsverdrahtung geeignet

## NETZTEIL



### Seperates Netzteil

Für bessere Kühlung und einfache Montage

## BESTELLUNG

	GEHÄUSEFARBE	TYPE		EAN	ART.-NR.
LED-Einbaustrahler	Edelstahl gebürstet	SPME-6W-XW	6W, 570lm, Lichtfarbe in 2700K/3000K/4000K einstellbar, dimmbar, 360° schwenkbar, IP65	4260360393266	112371
	Weiß	SPMW-6W-XW		4260360393273	112373