


LED-PANEL Serie DRU-XW

Lichtfarbe einstellbar Ultraschmaler Rahmen DIRECTLIT



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar

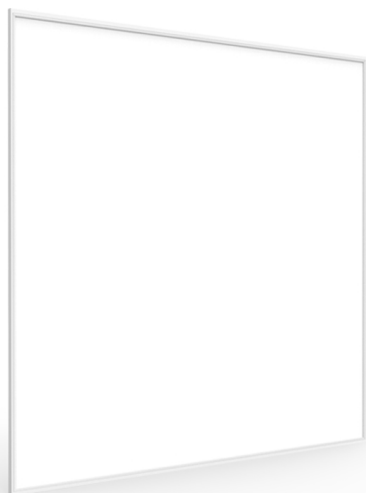

DIRECTLIT

keine Lichtleiterplatte, keine Vergilbungsgefahr



3,5mm Ultraschmaler Rahmen

Rahmen nach Einlegemontage unsichtbar
Im Vergleich zum normalen LED-Panel mit 22mm Kante hat das LEUCHTEK DRU PANEL 13% mehr Beleuchtungsfläche.



Passende Netzteile G/H/I/J/Q/X/R/U/V (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- 3,5mm Ultraschmaler Rahmen: Rahmenlose Optik nach Einlegemontage
- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß/4000K Neutralweiß/5700K Tageslichtweiß einstellbar
- DIRECTLIT-Design, keine Lichtleiterplatte, keine Vergilbungsgefahr
- UGR<19

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Metal + PMMA
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	Nein (keine Vergilbungsgefahr)
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L620 B620 H47
Gewicht	2,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Hängend

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 4200lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	100°
UGR	< 19
Bildschirmgerecht	Nach EN 12464-1

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK02
Lichtausbeute	100lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.
---------	--

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

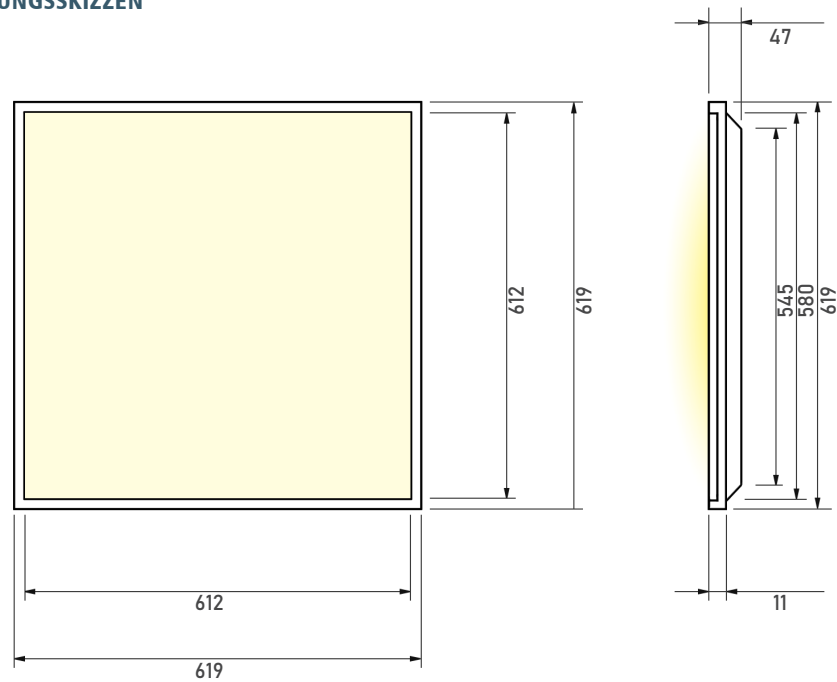

INSTALLATIONSMETHODE



1. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)

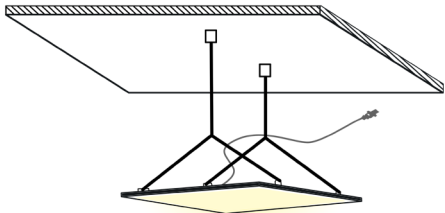

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH
Zubehör: 121915


ZUBEHÖRBESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	Kein Montagezubehör notwendig			
2. CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915

PASSENDE NETZTEILE

Abb.	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ART.-NR.
	G Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
	H Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
	I Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
	J Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
	Q Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
	X Driver-42W-L	42W/1000mA, 36W/900mA, 32W/800mA, 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
	R Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fern- bedienung	LeuchTek	152066
	R funktioniert mit Fernbedienung	-	-	LeuchTek	121902
	R funktioniert mit Wandsteuerung	-	-	LeuchTek	121905
	U LT-ZG9105-42CC	10-50W	(Single-Farbe)	LeuchTek	152102
	V LT-ZG9105-50CCT	10-50W	(Single/Dual-Farbe)	LeuchTek	152103

PHOTOMETRIE



BESCHREIBUNG

LED-Panel(directlit) DRU620x620-42W-XW. Quadratisch; Ultraschmaler Rahmen; Rahmen nach Einlegemontage unsichtbar ; Lichtstrom: max. 4200 Lumen; UGR<19; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 100°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: in 3000K/4000K/5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: nein (keine Vergilbungsgefahr); Energieeffizienzklasse: E; Maße: L620 B620 H47; Gewicht: 2,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Hängend; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK02; Lichtausbeute: 100lm/W; Schutzklasse II; Bildschirmgerecht nach EN12464-1.

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	EAN	ARTIKELNUMMER
LED-Panel DIRECTLIT	DRU620x620-42W-XW	5 Stk.	4260360392610	151535