

LED-Panel Serie PU Rechteckig

PU1200x300-42W-WW
Art.-Nr.: 151482



WABENOPTIK
UGR<19



Passende Netzteile G/H/I/X/J/Q/R/U/V (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung
- Lichtfarbe 3000K Warmweiß

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1195 B295 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4410lm
Lichtfarbe	3000K Warmweiß
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<19

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK02
Lichtausbeute	105lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	1175x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

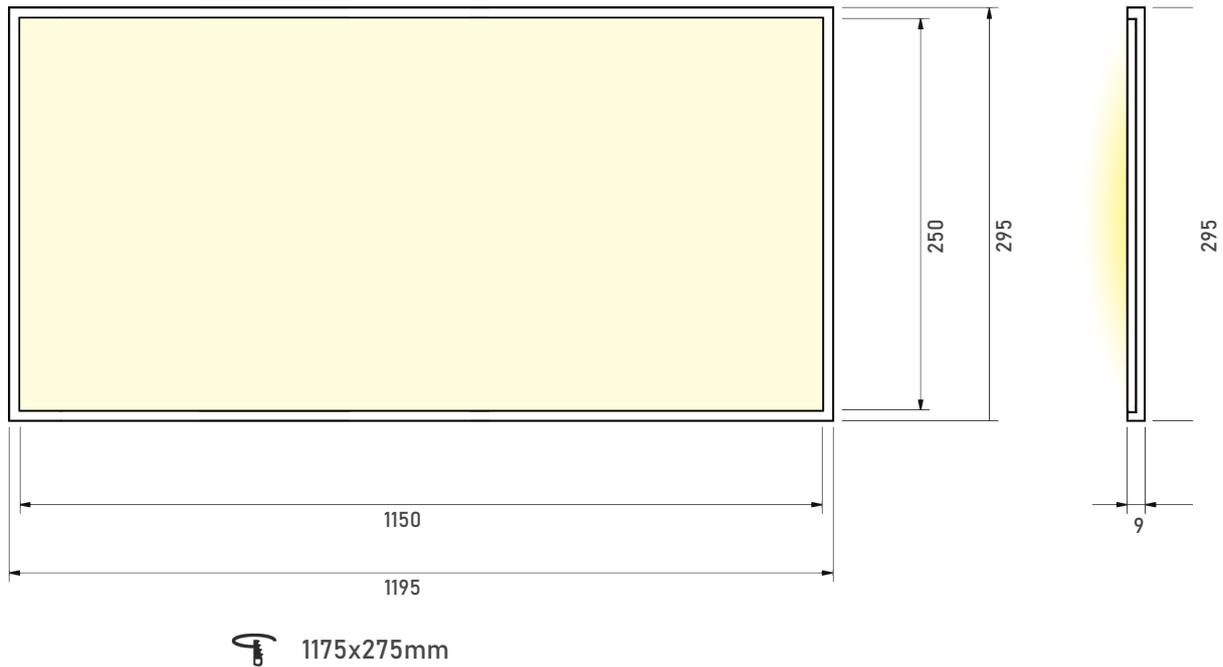

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-6**
Zubehör: 121918

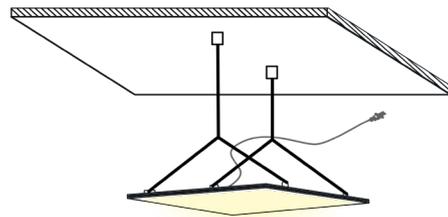

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA6-1.0FH**
Zubehör: 121916



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR1200x300-W**
Zubehör: 121922



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**

ZUBEHÖRBESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1. CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2. CHA6-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel WICHTIG: Gewindeschrauben m4x5 benötigt werden, nicht im Lieferumfang erhalten	Silber	1 Set (3 Stk.)	121916
3. FR1200x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121922
4.	Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

	Abb.	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ART.-NR.
	G	Driver-42W-M	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/40%/10%	Mean Well	152056
	H	Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
	I	Driver-42W-D	30-42V 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
	J	Driver-42W-Dali	30-42V 1050mA	Dali, Push	Mean Well	152059
	Q	Driver-42W-E	2-42V 1050mA	Triac	Mean Well	152018
	X	Driver-42W-L	42W/1000mA, 36W/900mA, 32W/800mA, 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LeuchTek	152057
	R	Driver-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fern- bedienung	LeuchTek	152066
		Fernbedienung	-	-	LeuchTek	121902
	R funktioniert mit	Wandsteuerung	-	-	LeuchTek	121905
	U	LT-ZG9105-42CC	10-50W	(Single-Farbe)	LeuchTek	152102
	V	LT-ZG9105-50CCT	10-50W	(Single/Dual-Farbe)	LeuchTek	152103

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PU1200x300-42W-WW	Lichtfarbe 3000K Warmweiß, 4410 Lumen, UGR<19, CRI>80	5 Stk.	151482

ANWENDUNGSBEISPIEL

