

LED-HALLENTIEFSTRAHLER Serie UFO7

ALL-IN-ONE Lichtfarbe einstellbar Leistung einstellbar IP65



RÜCKSEITE



HIGHLIGHTS

- Leistung in 200W/150W/100W/50W durch DIP-Schalter einstellbar
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K durch DIP-Schalter einstellbar
- Schutzart IP65
- Ausstrahlungswinkel 90° als Standardversion (60° und 120° Version auch bestellbar)
- Lichtausbeute: ca. 160lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	B
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Gewicht	6kg
Montageart	Hängend, Decken
Abmessung	Ø350x178
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 32000lm
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	90° Standard (60°, 120° bestellbar)

INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Netzteil
---------	--------------------

TECHNISCHE DATEN

Leistung	200W/150W/100W/50W
Dimmbar	Ja
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Temperaturbereich	-40°C bis 50°C
Lichtausbeute	160lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC230V, 50Hz
Schutzklasse	II
PF	0,95



DIP-SCHALTER



Leistung 4-stufig einstellbar


200W / 150W / 100W / 50W

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar

3000K Warmweiß 4000K Neutralweiß 5700K Tageslichtweiß

Leistung und Lichtfarbe durch DIP-Schalter einstellbar

ABMESSUNG

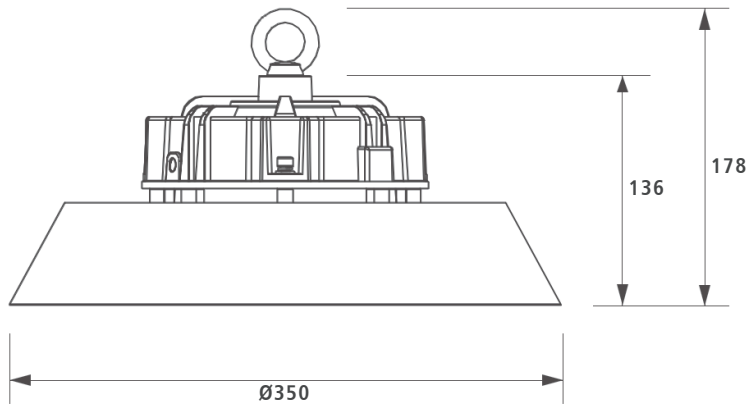

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Hallentiefstrahler UFO7-200WX-XW	Leistung in 200W/150W/100W/50W einstellbar, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar, max. 32000lm, IP65, IK08	1 Stk.	122695

ANWENDUNGSBEISPIEL

