

# LED-HALLENTIEFSTRAHLER Serie UFO-200WX

Lichtfarbe einstellbar IP65



DIP-Schalter

### Leistung 4-stufig einstellbar

200W / 150W / 120W / 100W

LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2
100W	15000	EIN	EIN
120W	18000	EIN	AUS
150W	22500	AUS	EIN
200W	30000	AUS	AUS



## HIGHLIGHTS

- Schutzart IP65
- Leistung in 200W/150W/120W/100W durch DIP-Schalter einstellbar
- Lichtfarbe in 4000K oder 5700K erhältlich
- Inklusive Netzteil, DALI-Version als Upgrade erhältlich

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	Ø320x155mm
Gewicht	3kg
Montageart	Hängend, Decken
Garantie	5 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 30000lm
Lichtfarbe	4000K/5700K
Ausstrahlungswinkel	85°

## INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2

## TECHNISCHE DATEN


Leistung	in 100/120/150/200W einstellbar
Dimmbar	Ja.
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Temperaturbereich	-40°C bis 50°C
Lichtausbeute	150lm/W

## ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC230V, 50Hz
Schutzklasse	II
PF	0,95



## ABMESSUNGEN

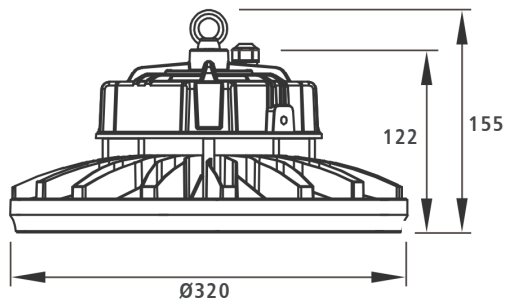

## LEISTUNGSEINSTELLUNG

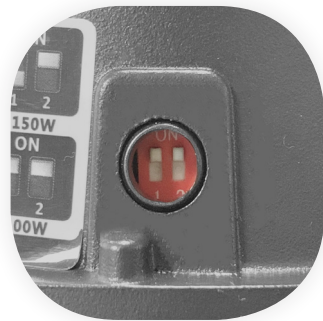

DIP-Schalter

### Leistung 4-stufig einstellbar

200W / 150W / 120W / 100W

LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2
100W	15000	EIN	EIN
120W	18000	EIN	AUS
150W	22500	AUS	EIN
200W	30000	AUS	AUS


**WICHTIG: Alle Komponenten sind separat zu bestellen.**

### ZUBEHÖR

A. Reflektor Transparent PC  
UFO-REF-T2




B. Montagebügel  
UFO-BUGEL2



C. ALL-IN-ONE (Bluetooth)  
MS-01



D. Fernbedienung für MS-01  
MS-R1



## BESTELLUNG

	Abb.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
<b>Hallentiefstrahler</b>		UFO-200WX-NW	4000K Neutralweiß, Leistung in 200W/150W/120W/100W einstellbar	1 Stk.	122691
		UFO-200WX-PW	5700K Tageslichtweiß, Leistung in 200W/150W/120W/100W einstellbar	1 Stk.	122693
<b>Reflektor</b>	A	UFO-REF-T2	Reflektor Transparent PC	1 Stk.	122698
<b>Montagezubehör</b>	B	UFO-BUGEL2	Montagebügel für Deckenmontage	1 Stk.	122699
<b>ALL-IN-ONE</b>	C	MS-01	Bewegungsmelder, Tageslichtsensor, 1-10V dimmbar, Gruppen synchronisierbar. Funktion per Handy oder Fernbedienung	1 Stk.	122686
	D	MS-R1	Fernbedienung für MS-01	1 Stk.	122689
		DALI-UFO-UP	Upgrade zu DALI-Netzteil	1 Stk.	122628

## ANWENDUNGSBEISPIEL

