


LED-Panel

PW620x620-42W-AW
Art.-Nr.: 121386

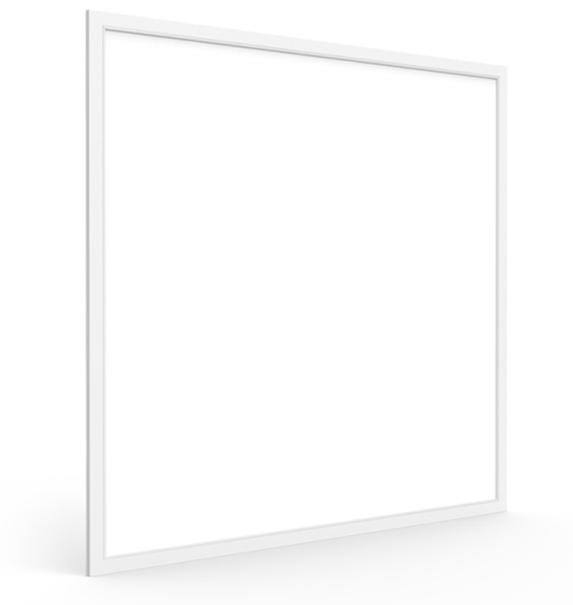

Lichtfarbeinstellbar

 2700K Warmweiß bis 5700K Tageslichtweiß



inkl. Funk Netzteil



HIGHLIGHTS

- Inklusive LeuchTek Funk Netzteil
- Lichtfarbe von 2700K(Warmweiß) bis 5700K(Tageslichtweiß) einstellbar
- Stufenlos dimmbar
- Hochwertiger SMD-LED-Chip von Samsung
- Fernbedienung und Wandsteuerung als Zubehör erhältlich (Siehe Seite 3)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L620 B620 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4468lm
Lichtfarbe	von 2700K bis 5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Ja. Stufenlos dimmbar
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	106lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	599x599mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeitsgrad 20-90% nicht kondensierend. Nicht für ölige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	30-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

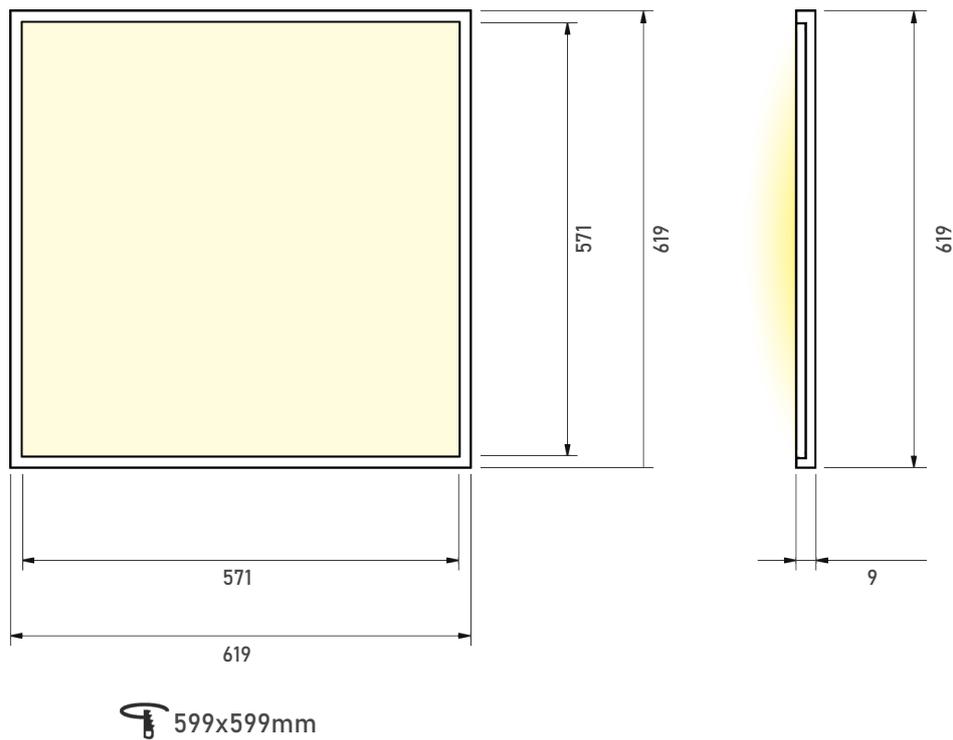

INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4
Zubehör: 121917

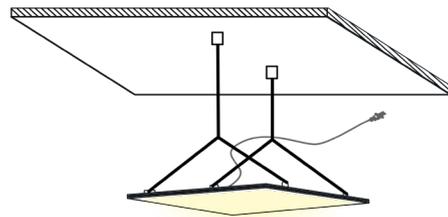

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR620x620-W
Zubehör: 121921



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR620x620-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121921
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

STEUERUNGSZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
RC-AW	 Fernbedienung Reichtweite ca.20 Meter	LeuchTek	121902
RW1-AW	 Wandsteuerung mit Knopfatterie	LeuchTek	121905

PHOTOMETRIE

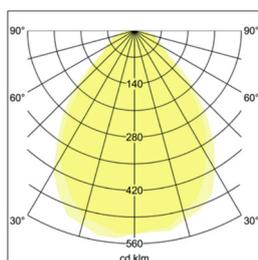

BESCHREIBUNG

LED-Panel PW620x620-42W-AW. Quadratisch; 4468 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 599x599mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: von 2700K bis 5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L620 B620 H9; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:42W; Dimmbar: ja, stufenlos dimmbar; Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: 106lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; Anschlussleistung: DC 30-42V/Max. 1050mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80; Fernbedienung und Wandsteuerung als Zubehör erhältlich.

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel inkl. Netzteil	PW620x620-42W-AW	5 Stk.	121386
Fernbedienung	RC-AW		121902
Wandsteuerung	RW1-AW		121905