

# FEUCHTRAUMLEERGEHÄUSE IP65 Serie FG



## HIGHLIGHTS

- Je zwei Varianten in 1500mm und 1200mm als Ersatz für 58W und 36W
- Einflammig und Zweiflammig
- Vorbereitet zur Aufnahme von T8 LED-Röhren oder SparTube
- Ober- und Unterteil aus schlagfestem Polycarbonat, Edelstahlklammern
- Mit 5-poliger Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	Grau
Fassung	G13
Abdeckung	PMMA, klar
Maße	Siehe Seite 2

## INSTALLATIONSDATEN


Temperaturbereich	-15°~50°C
Leuchtstoffröhre	T8 LED-Röhren / SparTube

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08



## ABMESSUNG

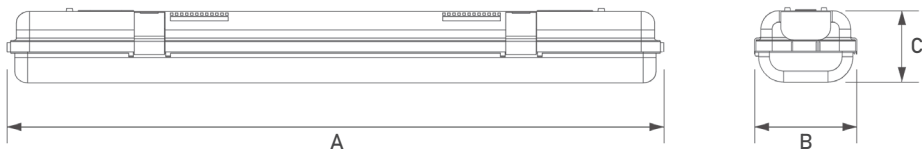

	RÖHRE	BEZEICHNUNG	A	B	C	Menge der Metallhalter
1200mm-Version	x1	FG-1x1200	1278	112	100	8
	x2	FG-2x1200	1278	166	100	8
1500mm-Version	x1	FG-1x1500	1578	112	100	10
	x2	FG-2x1500	1578	166	100	10

## BESTELLUNG

	RÖHRE	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
1200mm	x1	FG-1x1200	Leergehäuse für 1 Tube, klare Abdeckung, IP65	6 Stk.	332020
	x2	FG-2x1200	Leergehäuse für 2 Tube, klare Abdeckung, IP65	4 Stk.	332030
1500mm	x1	FG-1x1500	Leergehäuse für 1 Tube, klare Abdeckung, IP65	6 Stk.	332040
	x2	FG-2x1500	Leergehäuse für 2 Tube, klare Abdeckung, IP65	4 Stk.	332050

## ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Industrie / Parkhäuser / Feuchträume / Nebenräume / Keller