



LED-DECKENLEUCHTE

MONTAGEANLEITUNG

Serie PR

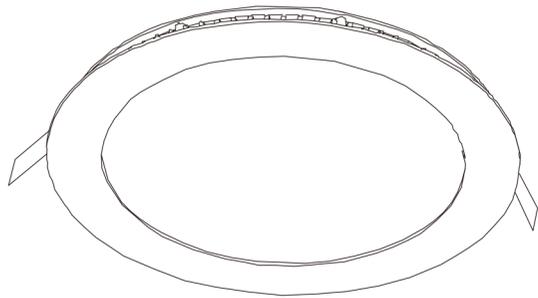

LEUCHTEK®

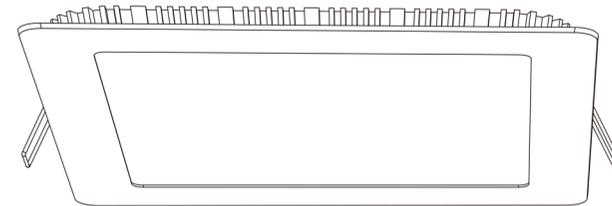


LEUCHTEK®

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Das Produkt sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal, installiert, abmontiert sowie gewartet werden.
3. Vergewissern Sie sich immer, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Wartungs-, Reinigungs- oder Einstellarbeiten vornehmen.
4. Installieren Sie keine Leuchte in der Nähe der Wärmequelle.
5. Überschreiten Sie nicht die Nennwerte der Versorgungsspannung oder Stromstärke.
6. Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, die Stromkabel und Schrauben festzusitzen, bevor Sie den Strom anschließen.

INSTALLATIONSHINWEISE

Montageabstand

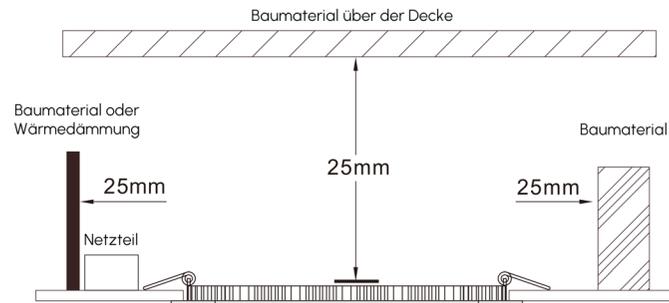

Deckenausschnitt

Abmessung(mm)	Ø120	Ø145	Ø170	Ø200	Ø224	Ø238	Ø300
Deckenausschnitt(mm)	Ø108-113	Ø127-133	Ø157-162	Ø177-182	Ø205-212	Ø224-228	Ø282-288
Abmessung(mm)	120*120	146*146	171*171	-	224*224	-	300*300
Deckenausschnitt(mm)	105*105	127*127	155*155	-	205*205	-	277*277

HINWEIS Bitte überprüfen Sie vor der Installation das IP-Label auf der Leuchte, um den richtigen Installationsort auszuwählen.

IP20/IP40	Verwendung nur in Innenräumen, nicht an nassen oder feuchten Orten verwenden.
-----------	---

HINWEIS Überprüfung der Dimm-Funktion

Non-dim	Verwendung mit Dimmer nicht möglich
Triac dim	Verwendung mit Triac Dimmer möglich / Dimmbereich 8 bis 100%
0/1-10V	Verwendung nur mit 0/1-10V Dimmsystem möglich / Dimmbereich 8 bis 100%
DALI	Verwendung nur mit DALI-Dimmsystem möglich / Dimmbereich 8 bis 100%

VORBEREITUNG UND LICHTFARBEEINSTELLUNG

ACHTUNG

- Schalten Sie den Strom vor der Installation aus.
- Installation und Wartung nur vom Elektro-Fachbetrieb.



Turn Off
Power Supply


Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Lesen Sie die Anweisungen und überprüfen Sie, ob Sie alle Werkzeuge und Zubehör für die korrekte Installation haben.

Stellen Sie die Lichtfarbe bei der Installation ein.




Lichtfarbeeinstellung
mit DIP-Schalter


MONTAGEANLEITUNG




1. Öffnen Sie ein Loch entsprechend der Ausschnittgröße der Leuchte.



2. Stromanschießen
L mit L
N mit N



3. Verbinden Sie die Leuchte mit dem Netzteil, halten Sie die Federklemme zurück und drücken Sie Leuchte in das Loch.

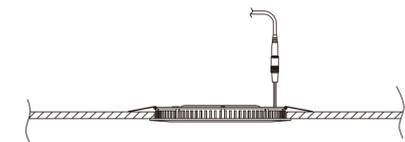

4. Fertig. Schalten Sie den Strom wieder ein.

LEUCHTEK GmbH

Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg, Deutschland
www.leuchte.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchte.de