

LED-FEUCHTRAUMLEUCHE Serie SLP



HIGHLIGHTS

- Extern hoher Schutzart IP69K
- Dimmbar möglich: 1-10V oder DALI-Version auf Anfrage
- Inklusive Montageschellen aus Edelstahl
- Durchgangsverdrahtung gegen Aufpreis

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß, Abdeckung Matt
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	Siehe Seite 2
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	36W: 4796lm / 45W: 5995lm
Lichtfarbe	4000K
Ausstrahlungswinkel	120°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36W / 45W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP69K
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Lichtausbeute	ca. 130lm/W

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Montageschellen aus Edelstahl
Temperaturbereich	-20°~50°C

CE RoHS

ABMESSUNG

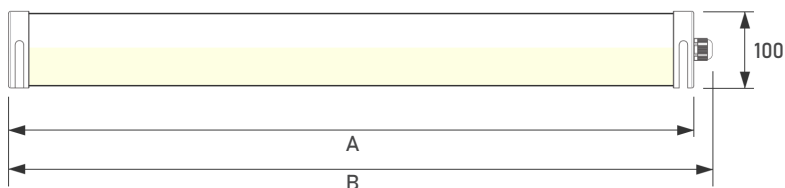

	BEZEICHNUNG	A	B
1200mm-Version	SLP12-36W-NW	1217	1264
1500mm-Version	SLP15-45W-NW	1512	1512

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
1200mm	SLP12-36W-NW	36W, Lichtfarbe 4000K, 4796lm, Abdeck. Matt	6 Stk.	134201
1500mm	SLP15-45W-NW	45W, Lichtfarbe 4000K, 5995lm, Abdeck. Matt	6 Stk.	134207

ANWENDUNG

Geflügelzucht / Schlachthöfe / Kühlhäuser / Parkhäuser / Gewächshäuser / Lagerhallen / Waschstraßen / Häfen / Lebensmittelproduktionen / LKW Gruben / KFZ Werkstätten usw.