


# LED-PANEL

**PW300x300-22W-XW**  
**Art.-Nr.: 151137**



RÜCKSEITE

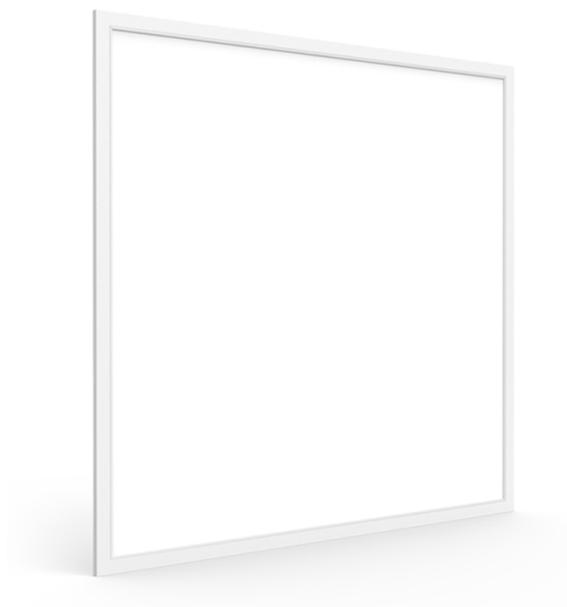

- 300**  
quadr.
- max. **2640**  
Lumen
- <22**  
UGR
- 275x275**
- IP20**  
**IP44**
- 120°**  
Ausstrahlungswinkel
- 50.000** Std.
- Farbe einstellbar

## Passende Netzteile E / F (Siehe Seite 3)

*\*WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

### HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 2700K/4000K/5700K mit Schalter auf der Rückseite einstellbar
- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L300 B300 H9
Gewicht	3,5kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

#### PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 2640lm
Lichtfarbe	in 2700K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI >80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

#### TECHNISCHE DATEN

Leistung	22W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	ca. 120lm/W

#### INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	275x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend

#### ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	15-50V DC / max. 500mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


## ABMESSUNGSSKIZZEN

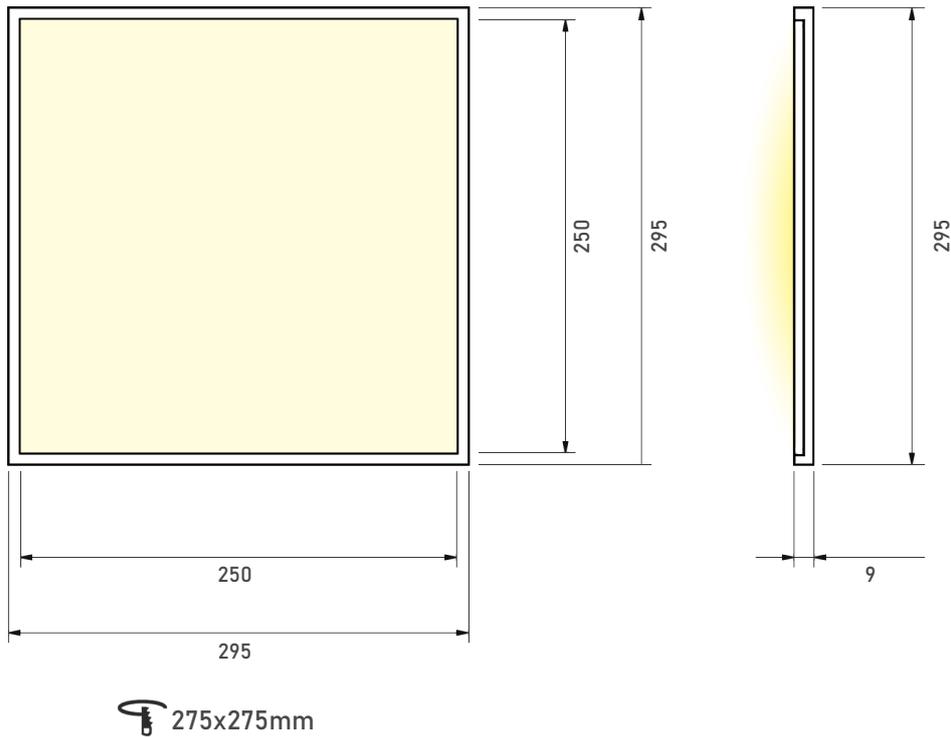

## INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4  
Zubehör: 121917

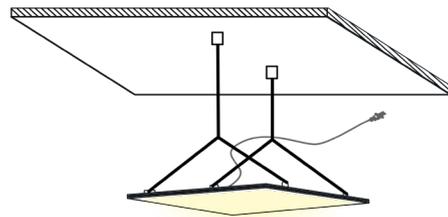

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH  
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR300x300-W  
Zubehör: 121919



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)


## ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR300x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121919
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

## PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
E		Driver-22W	15-50V 500mA	nein	Mean Well	152020
F		Driver-22W-D	15-50V 500mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152025

## PHOTOMETRIE

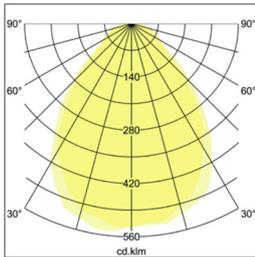

## BESCHREIBUNG

LED-Panel PW300x300-22W-XW. Quadratisch; max. 2640 Lumen; UGR<22; Deckenausschnitt: 275x275mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: in 2700/4000/5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: E; Maße: L300 B300 H9; Gewicht: 3,2kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:22W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: ca.120lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; Anschlussleistung: 15-50V DC/max. 500mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW300x300-22W-XW	5 Stk.	151137