




LED-WANDLEUCHE Serie WLR



Ausstrahlungswinkel
0°-90° einstellbar



RÜCKSEITE
2 Kabeleinführungen
für einfache Durchverdrahtung



HIGHLIGHTS

- Ausstrahlungswinkel einzeln oben und unten von 0°-90° einstellbar
- Gehäusefarbe Anthrazit RAL7016 Matt
- Mit 2 Kabeleinführungen, einfache Installation für Durchverdrahtung
- Einsatzmöglichkeit: Innen und Außen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazit RAL7016 Matt
Energieeffizienzklasse	F
Lebensdauer	L80 / B10 > 25.000 Std.
Maße(mm)	69x73x170
Gewicht	1,1kg
Montageart	Wandanbau (Innen und Außen)

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtfarbe	3000K Warmweiß
Lichtstrom	2x500lm
Ausstrahlungswinkel	0°-90° einstellbar

TECHNISCHE DATEN


Leistung	2x5W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK02
Kabeleinführung	2, für Durchverdrahtung

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS

ABMESSUNG(mm)

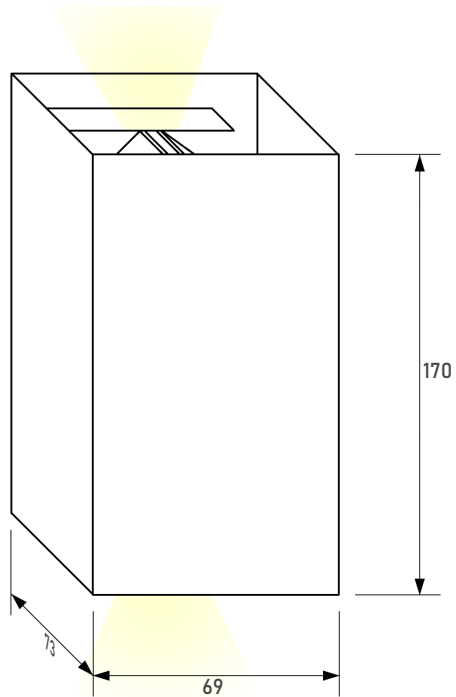

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
LED-Wandleuchte	WLR-10W-WW	10W, Lichtfarbe 3000K Warmweiß, Gehäusefarbe Anthrazit	20 Stk.	131695

ANWENDUNGSBEISPIEL

