


LED-Panel

Serie PW-XW
Rechteckig

PW1200x300-42W-XW
Art.-Nr.: 121544



RÜCKSEITE



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



5040
Lumen

<22
UGR

1175x275

IP20
IP44

120°
Ausstrahlungs-
winkel

50.000 Std.

Farbe
einstellbar

Passende Netzteile G/H/J/L/M/N/X/R/U/V (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K per DIP-Schalter einstellbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1200 B300 H9
Gewicht	3,2kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	5040lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	120lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	1175x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeits 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1050mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

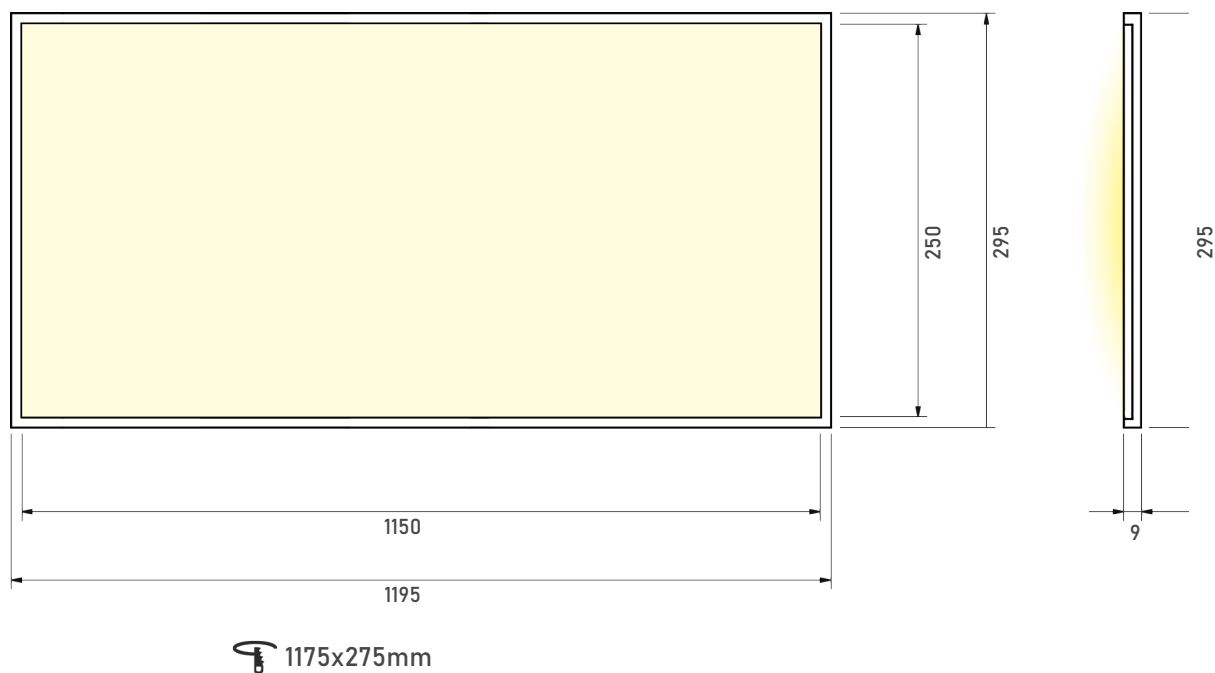

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-6**
Zubehör: 121918

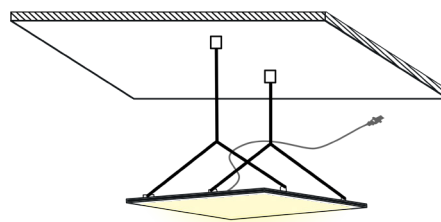

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA6-1.0FH**
Zubehör: 121916



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR1200x300-W**
Zubehör: 121922



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**

ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2.	CHA6-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (3 Stk.)	121916
3.	FR1200x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121922
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE



Abb.	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ART.-NR.
G	Driver-42W-M3	30-42V 1050mA	3-Stufen 100%/65%/25%	LEUCHTEK	152022
H	Driver-42W-P	30-42V 1050mA	Nein	Philips	152055
J	Driver-42W-Dali	2-42V 1050mA	DALI, Push	Mean Well	152059
L	Driver-42W-DT8	20-42V 550-1050mA	DALI DT8 AW Farbwechsel	Lifud	152060
M	DRIVER-42WX-T	3-65V 300-1400mA	5 in 1 (Triac/0-10V/1-10V/Poti/10V PWM)	LEUCHTEK	152067
N	DRIVER-42WX-Dali	3-65V 300-1400mA	DALI 2 in 1 (DALI2, Push)	LEUCHTEK	152063
X	DRIVER-42W-L	42W/1000mA, 36W/900mA, 32W/800mA, 30W/700mA	4-Stufen DIP-Schalter	LEUCHTEK	152057
R	DRIVER-42W-F	30-42V 1050mA	Funk Stufenlos über Fernbedienung	LEUCHTEK	152066
R funktioniert mit	Fernbedienung RC-AW	-	-	LEUCHTEK	121902
	Wandsteuerung RW2-AW	-	-	LEUCHTEK	121907
U	LT-ZG9105-42CC	10-50W	(Single-Farbe)	LEUCHTEK	152102
V	LT-ZG9105-50CCT	10-50W	(Single/Dual-Farbe)	LEUCHTEK	152103

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PW1200x300-42W-XW Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar	5 Stk.	121544

ANWENDUNGSBEISPIEL

