

LED-PANEL

PU1200x600-60W-XW
Art.-Nr.: 151487



WABENOPTIK
UGR < 19



Lichtfarbe 3-stufig einstellbar

3000K Warmweiß 4000K Neutralweiß 5700K Tageslichtweiß

7200
Lumen

<19
UGR

1175x575

IP20
IP44

120°
Ausstrahlungswinkel

50.000 Std.

Farbe
einstellbar

Passende Netzteile **Q** (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.
- Lichtleiterplatte aus PMMA, Anti-Vergilbung
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K per DIP-Schalter einstellbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	L1200 B600 H9
Gewicht	6,8kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 7200lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	< 19

TECHNISCHE DATEN

Leistung	60W
Dimmbar	Möglich
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	ca. 120lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	1175x575mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; Nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	32-42V DC / Max. 1950mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

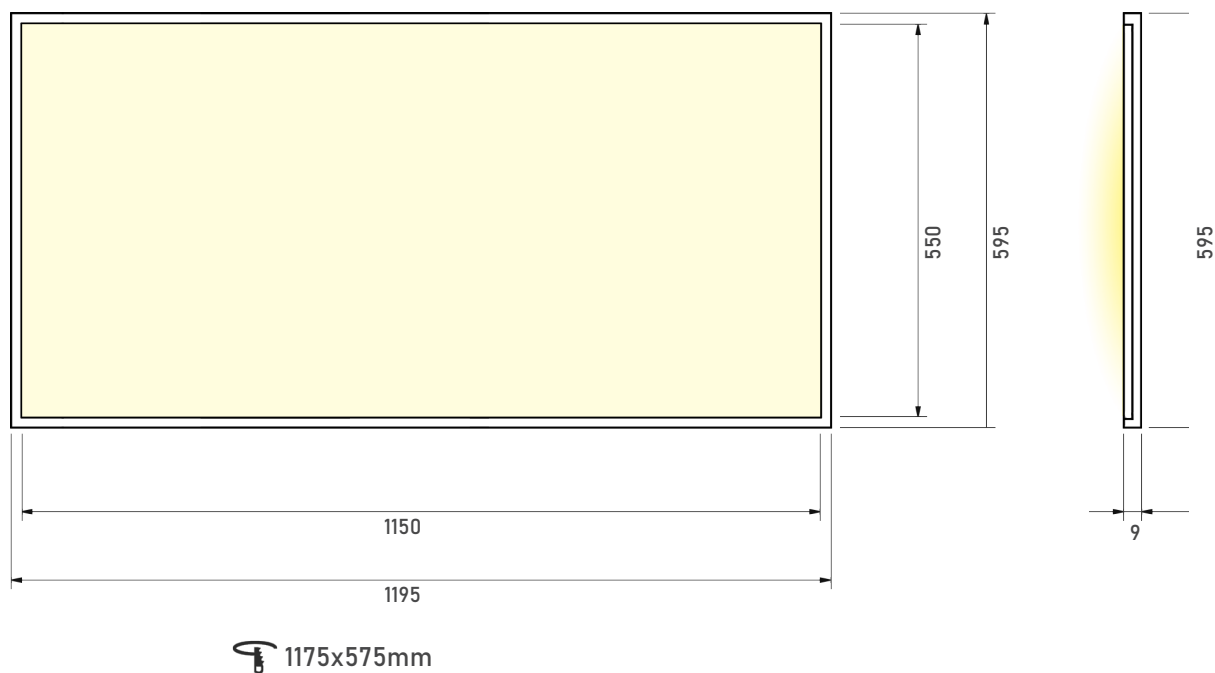

INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-6
Zubehör: 121918

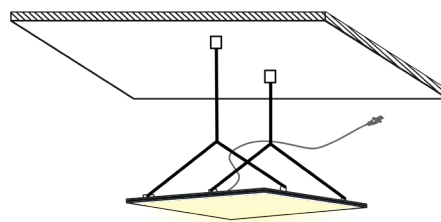

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA6-1.0FH
Zubehör: 121916



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR1200x600-W
Zubehör: 121923



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)

ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2.	CHA6-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (3 Stk.)	121916
3.	FR1200x600-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121923
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

MEANWELL Netzteil 1-10V dimmbar, 60/90W

Q



Abb.	BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	ART.-NR.
Q	DRIVER-60W-D	20-65V 1700mA	Stufenlos 1-10V	152077

BESCHREIBUNG

LED-Panel PU1200x600-60W-XW; max. 7200 Lumen; UGR<19; Deckenausschnitt: 1175x575mm; Schutzart: IP44; Ausstrahlungswinkel: 120°; Lebensdauer: L80/B10 >50.000 Std.; Lichtfarbe: in 3000K/4000K/5700K einstellbar; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: E; Maße: L1200 B600 H9; Gewicht: 6,8kg; Montageart: Einlegeleuchte; Mit Zubehör: Einbau, Hängend, Aufbau möglich; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung: 60W; Dimmbar: Möglich (siehe Netzteile); Schlagschutz: IK06; Lichtausbeute: ca. 120lm/W; Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°; Feuchtigkeit 20~90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet; Anschlussleistung: DC 32-42V/Max. 1950mA; Schutzklasse II; ErP(6k Std.) 2,4%, TM21, LED Chip LM80

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PU1200x600-60W-XW	5 Stk.	151487
Netzteil-Q	DRIVER-60W-D	-	152077