

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE Serie SLP



SCHNELL-Verbindungssystem
mit Kabelklemmen



Für die Lebensmittel-Industrie geeignet

Ammoniak resistent
(bspw. für Schweineställe)



HIGHLIGHTS

- Extrem hohe Schutzart IP69K, Stoßfestigkeitsgrad IK10, Temperaturbereich -20°~50°C
- Dimmbar möglich: 1-10V oder DALI-Version auf Anfrage
- Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm², Schnellverbindungssystem
- HACCP zertifiziert (für die Lebensmittelindustrie geeignet), Ammoniak resistent (bspw. ideal für Schweineställe)
- Gasdicht mit PMMA oder PC Abdeckung
- Extrem hohe Lichtausbeute: ca.150lm/W
- Inklusive Montageschellen aus Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Edelstahl / PMMA oder PC
Gehäusefarbe	Weiß, Abdeckung Matt
Energieeffizienzklasse	D
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	Siehe Seite 2
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	16W: 2200/36W: 5100lm/45W: 7500lm
Lichtfarbe	4000K
Ausstrahlungswinkel	120°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN

Leistung	16W / 36W / 45W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP69K
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Lichtausbeute	ca. 150lm/W

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Montageschellen aus Edelstahl
Temperaturbereich	-20°~50°C

CE RoHS

ABMESSUNG

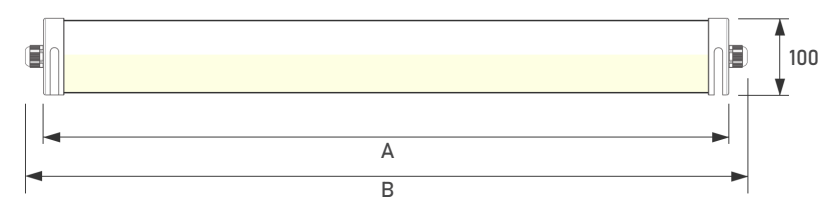

	BEZEICHNUNG	A	B
600mm-Version	SLP06-16W-NW	612	664
1200mm-Version	SLP12-36W-NW	1212	1264
1500mm-Version	SLP15-45W-NW	1512	1564

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
600mm	SLP06-16W-NW	16W, Lichtfarbe 4000K, 2200lm, Abdeck. Matt	6 Stk.	134200
1200mm	SLP12-36W-NW	36W, Lichtfarbe 4000K, 5100lm, Abdeck. Matt	6 Stk.	134201
1500mm	SLP15-45W-NW	45W, Lichtfarbe 4000K, 7500lm, Abdeck. Matt	6 Stk.	134207

ANWENDUNGSBEISPIEL



Lebensmittelindustrie / Schweinestall / Geflügelzucht / Schlachthöfe / Kühlhäuser / Parkhäuser / Gewächshäuser / Lagerhallen / Waschstraßen / Häfen / Lebensmittelproduktion / LKW Gruben / KFZ Werkstätten usw.