

LED-Bulb, ersetzt HQL, HQI, HPS

180° Licht, Aluminiumguss



Produkteigenschaften

Retrofit Bulb, ersetzt HQI, HQI, HPS

Leistung: 27W-115W. 120-130lm/w mit Philips LumiLEDs

Fassung: E27 /E40, CRI> 70.

Schutzart: IP64. Energieeffizienzklasse: A+

Gehäuse: Aluminiumguss

Abstrahlwinkel: Lichtaustritt 180°. Fassung drehbar

Bemerkung: Robust, super Energiespar durch 180° Lichtabstrahlwinkel.

Altes Vorschaltgerät muss demontiert oder überbrückt werden!

NEU!



Spezifikation

TYP	PARAMETER
Systemleistung	27W/36W/54W/75W/115W, AC85-265V, 50Hz
Lichtfarbe, Lumen	4000K/6000K, 130lm/W, Philips LumiLEDs
Abstrahlwinkel, CRI	120°; CRI>80
Fassung	E27 /E40, 270° drehbar
Dimmbar	nein
Lebensdauer	30.000 Stunden
Sondereinheiten	27W-54W ohne Ventilator, 75W-115w mit innen Ventilator
Schutzfunktion	Gehäuse: Magnesium Alloy+AL+PC Übertemperaturschutz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP64
Schlagschutz	IK08
Prüfzeichnung	CE, RoHS



Energiespar bis 70%
durch einfach Retrofit


Montage




Abmessung



	A	B	C
27W	233	80	133
54W	287	87	138
75W	297	87	138
115W	297	87	138

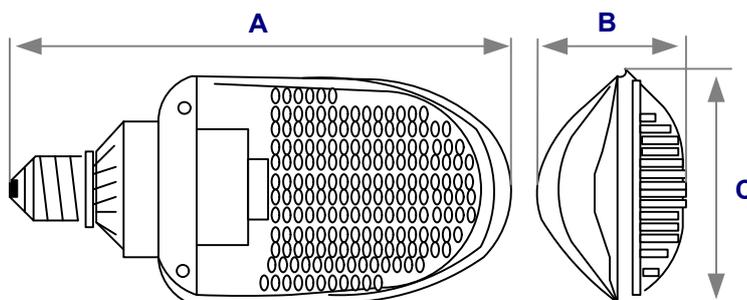

CE RoHS



Bestellung



	Lager	Bezeichnung	Kelvin	Lm	Socket		Best.Nr.
27W	Ersetzt 100W HQL	SH-27W-NW	4000K	3210	E27	8	133702
		SH-27W-CW	6500K	3406	E27	8	133704
54W	Ersetzt 150W HQL	SH-54W-NW	4000K	6920	E27E40	8	133710
		SH-54W-CW	6500K	7010	E27E40	8	133712
75W	Ersetzt 250W HQL	SH-75W-NW	4000K	9120	E40	8	133714
		SH-75W-CW	6500K	9700	E40	8	133716
115W	Ersetzt 400W HQL	SH-115W-NW	4000K	13915	E40	8	133718
		SH-115W-CW	6500K	14720	E40	8	133719