LED-OVALLEUCHTE Serie OBH-XW

Lichtfarbe einstellbar

Abdeckung Glas mattiert (nur bei 10W-Version)
Schutzkorbbügel umklappbar

HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 3000K / 4000K / 5700K 3-stufig einstellbar
- 10W-Version Abdeckung Glas matt, 7W-Version Abdeckung aus PC
- Mit 3 Kabeleinführungen
- Schutzkorb Klappbügel aus Stahldraht galvanisch verzinkt
- Schutzkorbbügel umklappbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Glas / PC
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzsklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Abmessung	L176 B122 H110
Gewicht	10W: 500g / 7W: 200g
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	10W: max. 1000lm / 7W: max. 700lm
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	140°
CRI	>80

INSTALLATIONSDATEN

Temperaturbereich	-25 bis +35 °C (RH 10%-90%)
Hinweis	Inklusive Netzteil

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10W / 7W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK03
Lichtausbeute	ca.100lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC165-265V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ZH03202

ABMESSUNG

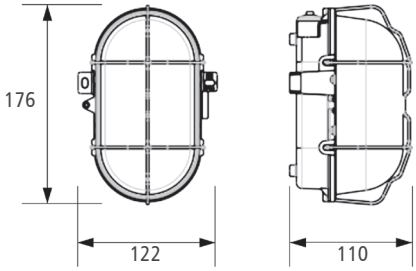

KABELEINFÜHRUNGEN

Mit 3 Kabeleinführungen

LICHTFARBEEINSTELLUNG



Lichtfarbe in 3000K Warmweiß / 4000K Neutralweiß / 5700K Tageslichtweiß durch DIP-Schalter einstellbar

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
10W Version	OBH-10W-XW	10W, Abdeckung aus Glas, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar, IP44, IK03, max. 1000lm	60 Stk.	124083
7W Version	OBH-7W-XW	7W, Abdeckung aus PC, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar, IP44, IK03, max. 700lm	60 Stk.	124084

ANWENDUNGSBEISPIEL

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ZH03202