

2024
NEU

EDELSTAHL-FEUCHTRAUMLEUCHTE Serie LME

Edelstahlgehäuse Leistung einstellbar



Edelstahlgehäuse V2A
korrosionsbeständig



LEISTUNG 4-STUFIG EINSTELLBAR
600mm in 18/15/13/10W
1200mm in 42/36/30/24W
1500mm in 60/54/50/42W

max.
10000
Lumen

>80
CRI

IP65

IK08

120°
Ausstrahlungs-
winkel

Dimmbar


4000K
Neutralweiß

GARANTIE
5 Jahre

EIGENSCHAFTEN

- Korrosionsbeständige Edelstahlgehäuse V2A, Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Mit eingebautem PHILIPS XITANIUM Netzteil, Leistung in 4-stufig einstellbar, Upgrade zu DALI-Netzteil möglich
- Lichtfarbe 4000K Neutralweiß
- Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Einsatz für feuergefährdete Betriebsstätten möglich
- Inklusive 5 pol. EASY-Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung (Verschraubung beidseitig)
- Hocheffizienz max. 10000 Lumen
- Schutzklasse I, Betriebstemperatur von -20°C bis +40°C
- Lebensdauer: >50.000 Std., Lichtausbeute: ca. 150lm/W

ABMESSUNG

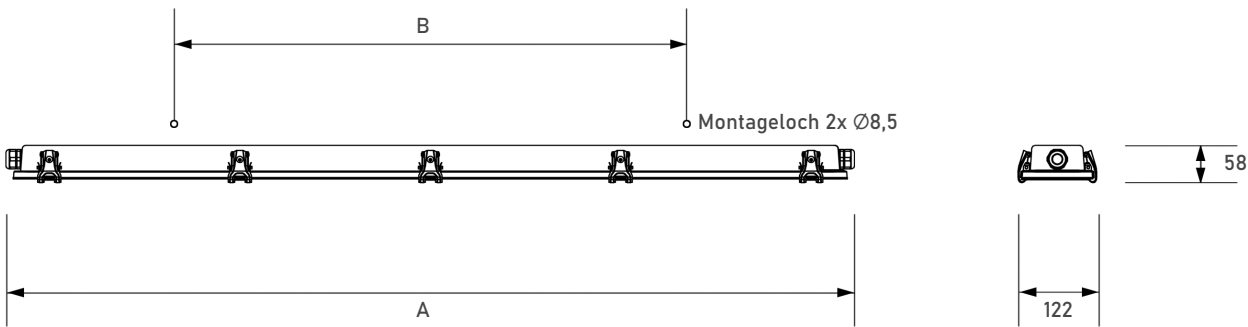

	BEZEICHNUNG	A	B
600mm	LME06-18WX-NW	695	430
1200mm	LME12-42WX-NW	1295	1000
1500mm	LME15-60WX-NW	1595	1300

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



5-pol. EASY-Steckklemme

für Durchgangsverdrahtung

BESTELLUNG

2024
NEU
2024
NEU
2024
NEU

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.	PREIS
	600mm LME06-18WX-NW	Leistung in 18/15/13/10W einstellbar, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, max. 2500lm, IP65, mit V2A Edelstahl Gehäuse und Glasabdeckung	4 Stk.	134061	156,00 €
	1200mm LME12-42WX-NW	Leistung in 42/36/30/24W einstellbar, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, max. 6000lm, IP65, mit V2A Edelstahl Gehäuse und Glasabdeckung	4 Stk.	134063	189,00 €
	1500mm LME15-60WX-NW	Leistung in 60/54/50/42W einstellbar, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, max. 10000lm, IP65, mit V2A Edelstahl Gehäuse und Glasabdeckung	4 Stk.	134065	215,00 €

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Tunnel / Hafen / Windkraftanlage / Industrie / Parkhäuser / Feuchträume / Nebenräume / Keller

Weitere Informationen finden Sie auf unserem Online-Datenblatt.



Serie LME